


EB-L890E

DATASHEET / BROCHURE

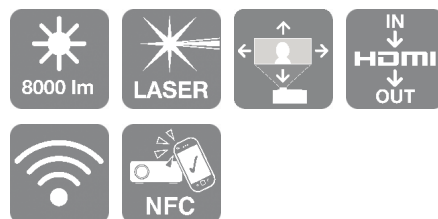

Kompakt projektor, der er førende inden for bæredygtighed, og som giver økonomisk installationsfleksibilitet og -brug

EB-L890E leverer 8.000 lumen, WUXGA-opløsning med 4K-forbedring, HDR og avancerede installationsfunktioner. Den giver op til 30.000 timers vedligeholdelsesfri projicering i strømsparetilstand. Med objektivforskydningsdisplay, 1,6x zoom og 10 W-højttalere er den ideel til professionelle anvendelser og tilbyder fleksible styringsmuligheder via HDBaseT, LAN og trådløst.

Kraftfuld, spektakulær og levende grafik til ethvert rum

EB-L890E leverer 8.000 lumen lysstyrke, WUXGA med 4K-forbedring 3LCD-teknologi, der sikrer skarpe, livagtige billeder. Med præcis objektivjustering og indbyggede 10 W-højttalere er den ideel til forelæsningsale, auditorier og undervisningslokaler. Dens kompakte hvide kabinet giver mulighed for en nem installation og støjsvag drift, hvilket gør den perfekt til en række professionelle miljøer, herunder mellemstore og store mødelokaler, klasselokaler og åbne rum - selv under stærkt oplyste forhold.

Nem opsætning, stor effekt

EB-L890E tilbyder en fleksibel installation med et standardprojiceringsforhold på 1,35-2,2:1 og 1,6x optisk zoom og kan projicere billeder på op til 500". Forbedret geometrikorrektion og det valgfrie ELPEC01-kamera kombineret med Epson Projector Professional Tool muliggør en hurtig og nem opsætning og kalibrering, hvilket strømliner avancerede installationsteknikker til ethvert rum.

Intelligent kontrol for problemfri oplevelse

EB-L890E forbedrer brugervenligheden med NFC for nem udrulning i stor skala ved hjælp af Epson Projector Config Tool. Dens brugervenlige OSD-menu forenkler navigationen, mens Epsons EPMC-cloudovervågning giver nem fjernadministration. Den er fuldt kompatibel med Crestron XiO Cloud og tilbyder centraliseret kontrol. OTA-firmwareopdateringer sikrer, at projektoren forbliver opdateret, hvilket forbedrer ydeevnen og giver en problemfri oplevelse.

Afprøvet brand-pålidelighed

EB-L890E er udviklet til langvarig ydeevne og har en fit-and-forget laserteknologi, der understøttes af en 3-års garanti. Den minimerer vedligeholdelsesbehovet, reducerer nedetid og giver ro i sindet med Epsons berømte eftersalgssupport.

Miljøvenligt design

Vores projektorer er bygget med bæredygtighed i tankerne og fremstillet af 100% vedvarende elektricitet* og pakket i 100% genanvendelig pap. Med lavt vedligeholdelses- og energiforbrug samt fordele ved udtjent genanvendelse og energigenvindingstjenester i hele Europa.

NØGLEFUNKTIONER

- **Lysstyrke på 8.000 lumen med 4K-forbedringsteknologi ved 60Hz**
Denne budgetvenlige laserprojektor leverer skarpe, lysstærke billeder med op til 4,6 millioner pixels og er perfekt til store displays i professionelle rum.
- **Kompakt design med skalerbare billeder på op til 500"**
Et letvægtsdesign, der forenkler transport og installation, samtidig med at der leveres skalerbare billeder på op til 500" for ydeevne i høj kvalitet i ethvert miljø.
- **Ubesværet og fleksibel installation**
Et objektivdisplay med fast center og bred objektivforskydning og avancerede installationsfunktioner, der sikrer en nem og fleksibel opsætning til ethvert miljø.
- **Støjsvag drift**
Leverer et højtydende display ved et lavt støjniveau på 26 dB i strømsparetilstand, hvilket sikrer et stille og fokuseret miljø til præsentationer og møder.
- **Foretag bæredygtige valg med Epson**
Fremstillet af 19% genbrugsplast, lavt strømforbrug, reduceret emballage og en brugslevetid på op til 30.000 timer i strømsparetilstand (20.000 timer normalt).

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	8.000 Lumens- 5.600 Lumens(økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	8.000 Lumens - 5.600 Lumens(økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	WUXGA
Resolution Enhancement	4K-forbedring
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000: 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 TimerDurability High, 30.000 TimerDurability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
OPTIK	
Projektionsforhold	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Objektiv	Optik
Linseforskydning	Manuel - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Projektionsstørrelse	50 inches - 500 inches
Projektionsafstand vidvinkel	1,5 m - 14,9 m
Projektionsafstand tele	2,4 m - 24,4 m
Projiceringsafstand	1,49 m - 24,35 m
vidvinkel/teleobjektiv	
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Brændvidde	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuel
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), HDMI-udgang, HDBaseT, Miracast, Stikudgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC)
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Præsentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K-forbedring, A/V mute, Tænd automatisk, Indbygget højttaler, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, JPEG-betragter, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Point correction, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed
GENERELT	
Power consumption	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 340 x 138 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	8,5 kg
Støjniveau	Normal:36 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Camera module, Loftsmøntering, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter, WP-system - ELPPW20
Lokaletype/anvendelse	Bestyrelseslokale, Stort mødelokale/auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Projiceringsmapping, Leje/iscenesættelse, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmønteret, Stationær
Farve	Hvid

EB-L890E

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Vejledning til hurtig start

OPTIONAL ACCESSORIES

- Loftsmontage - ELPMB22 - hvid
V12H003B22
- Loftsmontage - ELPMB30 - lav profil
V12H526040
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktive højttalere - ELPSP02
V12H467040
- Kameraenhed - ELPEC01
V12HA46010

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HB24040
Stregkode	8715946737928
Oprindelsesland	Filippinerne

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

EB-L890E

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-03-21

1. Epson har opnået 100% vedvarende elektricitet på alle
Epsons koncernejede anlæg over hele verden.

EPSON®