


EB-L795SE



For dette produktet er det ingen beskrivelse tilgjengelig. Vennligst ta kontakt med din Epson-kontaktperson for mer informasjon.

FAKTAARK

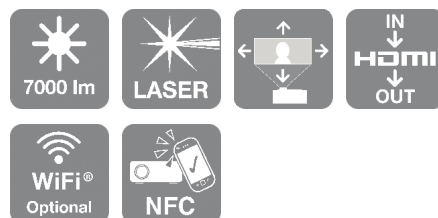

KEY FEATURES

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK	
Projeksjonssystem	3LCD-teknologi, RGB Liquid Crystal Shutter
LCD-panel	0,67 tommer med C2 Fine
BILDE	
Lysstyrke for farget lys	7.000 lumen- 4.900 lumen(økonomi) I henhold til IDMS15.4
Lysstyrke for hvitt lys	7.000 lumen - 4.900 lumen(økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Oppløsning	WUXGA
Resolution Enhancement	4K forbedring
Sideforhold	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000: 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 TimerDurability High, 30.000 TimerDurability Eco
Trapeskorrektur	Manuell vertikal: ±30 °, Manuell horisontal ±30 °
Videoredigering	10 Bits
Fargegjengivelse	opptil 1,07 milliarder farger
UTSEENDE	
Projeksjonsforhold	0,79 - 1,36:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,7
Linse	Optisk
Lens Shift	Manuell - Vertikal ±50 %, horisontal ±20 %
Projeksjonsstørrelse	60 tommer - 400 tommer
Projeksjonsavstand vidvinkel	1 m - 7 m
Projeksjonsavstand tele	1,8 m - 11,9 m
Projeksjonsavstand vidvinkel/tele	1,02 m - 11,89 m
F-nummer på projeksjonslinse	1,7 - 2,1
Brennvidde	11,6 mm - 19,9 mm
Fokus	Manuell
TILKOBLINGSMULIGHETER	
Tilkoblinger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (kun service), RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), HDMI ut, HDBaseT, Miracast, Plugg ut, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Smarttelefontilkobling	Ad hoc / infrastruktur
Nettverksprotokoll	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
AVANSERTE FUNKSJONER	
Sikkerhet	Kensington-beskyttelse, Betjeningsfeltspærre, Hengelås, Hull for sikkerhetskabel, Lås for trådløs LAN-enhet, Passordbeskyttelse
2D-fargemodi	Dynamisk, Naturlig, Kino, Presentasjon, DICOM SIM
Features	21:9 aspect ratio support, 4K forbedring, A/V mute, Automatisk påslåing, Innebygd høyttaler, Brukerlogo som kan tilpasses, Direkte på- og avslåing, Dokumentkamerakompatibel, Kantblanding, Startskjerm, JPEG-betrakter, Nettverksprojeksjon, Kopifunksjon i OSD, Uten PC, Point correction, Quick Corner, Planleggingsfunksjon, Skjermspeiling, Split-Screen-funksjon, Ultrabred skjerm (16:6), Nettstyring, Nettfjernkontroll, Støtter trådløst LAN, iProjection-app
Fargemodi	Kino, Dynamisk, Naturlig, Presentasjon, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Gjenkjennelse av AMX-enhet
GENERELT	
Power consumption	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Spennning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 362 x 151 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	9,3 kg
Støynivå	Normal:36 dB (A) - Økonomi:26 dB (A)
Temperatur	Lagring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Lagring 10% - 90%
Tilleggsutstyr	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumentkamera, Ekstern høyttaler, HDBaseT Sender, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Romtype/bruksområde	Styrerom, Spill, Stort møterom / auditorium, Møterom/klasserom, Projeksjonsmapping, Leie/iscenesettelse, Plakater/detaljhandel, Sport, Fange besøkenes oppmerksomhet
Plassering	Takmontert, Skrivebordsmodeller
Farge	Blekk

EB-L795SE

LEVERINGSOMFANG

- Hovedmaskin
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Hurtigreferanse

TILLEGGSUTSTYR

- Takfeste - ELPMB30 - lav profil
V12H526040
- Takrør - ELPPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Takrør - ELPPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Active Speakers - ELPSP02
V12H467040
- Kameraenhet - ELPEC01
V12HA46010

EB-L795SE

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HB26140
Strekkode	8715946737942
Opprinnelsesland	Filippinene

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080