

EB-L890E



Kompakt, bærekraftdrevet projektor driver rimelig installasjonsfleksibilitet og bruk

EB-L890E leverer 8 000 lumen, WUXGA-oppløsning med 4K enhancement, HDR og avanserte installasjonsfunksjoner. Den tilbyr opptil 30 000 timer vedlikeholdsfri projeksjon i økonomimodus. Med et linseforskyvningsdisplay, 1,6 x zoom og 10 W-høytalere er den ideell for profesjonelle bruksområder og tilbyr fleksible kontrollalternativer via HDBaseT, LAN og trådløs tilkobling.

Kraftige, spektakulære og livaktige bilder for ethvert rom

EB-L890E leverer 8 000 lumen lysstyrke, WUXGA med 4K enhancement 3LCD-teknologi, noe som sikrer skarpe, livaktige bilder. Med presis linseforskyvning og innebygde 10 W-høytalere er den ideell for forelesningssaler, auditorier og opplæringsrom. Det kompakte hvite chassiset muliggjør enkel installasjon og stille drift, noe som gjør den perfekt for en rekke profesjonelle miljøer, inkludert mellomstore og store møterom, klasserom og åpne rom – selv under godt opplyste forhold.

Enkel å sette opp, stor påvirkning

EB-L890E tilbyr fleksibel installasjon med et standard projeksjonsforhold på 1,35–2,2:1 og 1,6 x optisk zoom, og kan projisere bilder på opptil 500 tommer. Forbedret geometrikorrigering og det valgfrie ELPEC01-kameraet, kombinert med Epson Projector Professional Tool, muliggjør raskt og enkelt oppsett og kalibrering, noe som effektiviserer avanserte installasjonsteknikker for ethvert rom.

Smart kontroll for sømløs opplevelse

EB-L890E forbedrer brukervennligheten med NFC for enkel utrulling i stor skala ved hjelp av Epson Projector Config Tool. Den brukervennlige OSD-menyen forenkler navigeringen, mens Epsons EPMC-skyovervåking muliggjør uanstrengt fjernadministrasjon. Den er fullstendig kompatibel med Crestron XiO Cloud og tilbyr sentralisert kontroll. OTA-fastvareoppdateringer sikrer at projektoren forblir oppdatert, noe som forbedrer ytelsen for en sømløs opplevelse.


Testet merkevarepålidelighet

EB-L890E er utviklet for langvarig ytelse og har tilpass-og-glem-laserteknologi, støttet av en 3-årsgaranti. Den minimerer vedlikeholdsbehov, reduserer nedetid og gir ro i sjelen med Epsons anerkjente ettersalgstøtte.

Miljøvennlig design

Projektorene våre er bygget med tanke på bærekraft og er produsert med 100 % fornybar elektrisitet* og pakket i 100 % resirkulerbar papp. Med lavt vedlikehold og strømforbruk og drar fordel av resirkulerings- og energigjenvinningstjenester på slutten av levetiden over hele Europa.

FAKTAARK

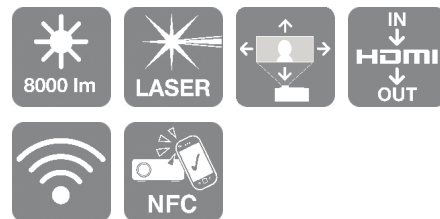

KEY FEATURES

- **Lysstyrke på 8 000 lumen med 4K enhancement-teknologi ved 60Hz**
Denne budsjettvennlige laserprojektoren leverer skarpe, klare bilder med opptil 4,6 millioner piksler, og er perfekt for store displayer i profesjonelle rom.
- **Kompakt design med skalerbare bilder på opptil 500 tommer**
En lett design som forenkler transport og installasjon samtidig som den leverer skalerbare bilder på opptil 500 tommer for ytelse av høy kvalitet i alle miljøer.
- **Uanstrengt, fleksibel installasjon**
Et fast senterlinsedisplay med bred linseforskyvning og avanserte installasjonsfunksjoner, noe som sikrer et enkelt oppsett som kan tilpasses for ethvert miljø.
- **Stillegående drift**
Leverer display med høy ytelse og lavt støynivå på 26dB i økonomimodus, noe som sikrer et stille og fokusert miljø for presentasjoner og møter.
- **Ta bærekraftige valg med Epson**
Laget av 19 % resirkulert plast, lavt strømforbruk, redusert emballasje og en brukstid på opptil 30 000 timer i økonomimodus (20 000 timer normal).

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK	
Projeksjonssystem	3LCD-teknologi, RGB Liquid Crystal Shutter
LCD-panel	0,67 tommer med C2 Fine
BILDE	
Lysstyrke for farget lys	8.000 lumen- 5.600 lumen(økonomi) I henhold til IDMS15.4
Lysstyrke for hvitt lys	8.000 lumen - 5.600 lumen(økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Oppløsning	WUXGA
Resolution Enhancement	4K forbedring
Sideforhold	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000: 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 TimerDurability High, 30.000 TimerDurability Eco
Trapeskorrektur	Manuell vertikal: ±30 °, Manuell horisontal ±30 °
Videoredigering	10 Bits
Fargegjengivelse	opptil 1,07 milliarder farger
UTSEENDE	
Projeksjonsforhold	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Linse	Optisk
Lens Shift	Manuell - Vertikal ±50 %, horisontal ±20 %
Projeksjonsstørrelse	50 tommer - 500 tommer
Projeksjonsavstand vidvinkel	1,5 m - 14,9 m
Projeksjonsavstand tele	2,4 m - 24,4 m
Projeksjonsavstand vidvinkel/tele	1,49 m - 24,35 m
F-nummer på projeksjonslinse	1,5 - 1,7
Brennvidde	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuell
TILKOBLINGSMULIGHETER	
Tilkoblinger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (kun service), RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), HDMI ut, HDBaseT, Miracast, Plugg ut, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Nærfeltkommunikasjon (NFC)
Smarttelefontilkobling	Ad hoc / infrastruktur
Nettverksprotokoll	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
AVANSERTE FUNKSJONER	
Sikkerhet	Kensington-beskyttelse, Betjeningsfeltspærre, Hengelås, Hull for sikkerhetskabel, Lås for trådløs LAN-enhet, Passordbeskyttelse
2D-fargemodi	Dynamisk, Naturlig, Kino, Presentasjon, DICOM SIM
Features	21:9 aspect ratio support, 4K forbedring, A/V mute, Automatisk påslåing, Innebygd høyttaler, Brukerlogo som kan tilpasses, Direkte på- og avslåing, Dokumentkamerakompatibel, Kantblanding, Startskjerm, JPEG-betrakter, Nettverksprojeksjon, Kopifunksjon i OSD, Uten PC, Point correction, Quick Corner, Planleggingsfunksjon, Skjermspeiling, Split-Screen-funksjon, Ultrabred skjerm (16:6), Nettstyring, Nettfjernkontroll, Støtter trådløst LAN, iProjection-app
Fargemodi	Kino, Dynamisk, Naturlig, Presentasjon, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Gjenkjenneelse av AMX-enhet
GENERELT	
Power consumption	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Spennning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 340 x 138 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	8,5 kg
Støynivå	Normal:36 dB (A) - Økonomi:26 dB (A)
Temperatur	Lagring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Lagring 10% - 90%
Tilleggsutstyr	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumentkamera, Ekstern høyttaler, HDBaseT Sender, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Romtype/bruksområde	Styrerom, Stort møterom / auditorium, Møterom/klasserom, Projeksjonsmapping, Leie/iscenesettelse, Plakater/detaljhandel, Fange besøkenes oppmerksomhet
Plassering	Takmontert, Skrivebordsmodeller
Farge	Hvit

EB-L890E

LEVERINGSOMFANG

- Hovedmaskin
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Hurtigreferanse



TILLEGGSUTSTYR

- Takfeste - ELPMB22 - hvit
V12H003B22
- Takfeste - ELPMB30 - lav profil
V12H526040
- Takrør - ELPPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Takrør - ELPPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Active Speakers - ELPSP02
V12H467040
- Kameraenhet - ELPEC01
V12HA46010

EB-L890E

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HB24040
Strekkode	8715946737928
Opprinnelsesland	Filippinene

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080