


# Telefon Poly CCX 505 Business Media pentru Microsoft Teams și activat PoE

## Pur și simplu intuitiv

Prin concepție, telefoanele media de afaceri Poly CCX 500 Series sunt simplu și intuitiv de utilizat – cu acces dintr-o singură la contactele și întâlnirile tale. Astfel, utilizatorii pot trece direct la treabă.

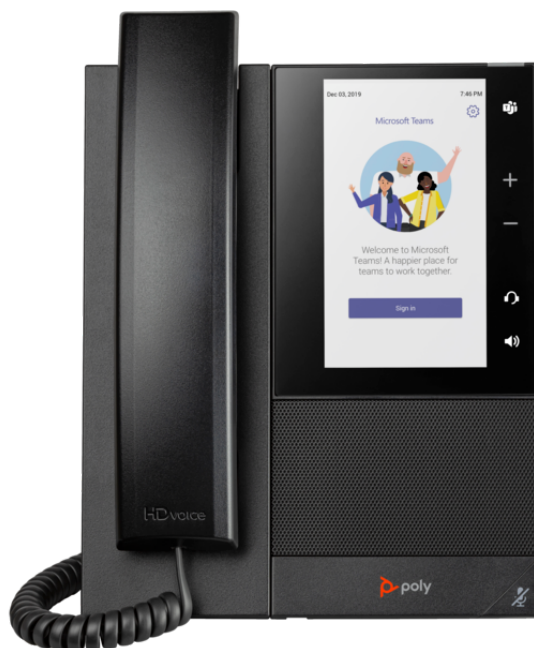

\*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real.

### Expertiză audio în care poți avea încredere

Cu telefoanele de afaceri din seria Poly CCX 500 poți fi sigur că fiecare apel va avea un sunet profesional. Iar cu sunetul emblematic Poly, tehnologiile Poly HD Voice și Acoustic Clarity, știi că vei auzi și vei fi auzit în timpul apelurilor.

### Întotdeauna gata pentru următorul apel

Seria CCX 500 potențează colaborarea cu ajutorul interfeței sale ușor de utilizat cu ecran tactil și a designului ergonomic. Accesul tactil simplu la contacte, întâlniri și mesageria vocală face ca ziua utilizatorului să se desfășoare fără întreruperi, sporind productivitatea.

#### Claritate audio

Conversațiile rămân clare cu tehnologiile Poly HD Voice și Poly Acoustic Clarity.

#### Apeluri fără distragerea atenției

Redu zgomotul de fond, care distrage atenția, cu ajutorul tehnologiei Poly Acoustic Fence.

#### Wi-Fi integrat

Ușor de instalat în birourile de acasă sau în locații de birou greu accesibile prin cablu, cu Wi-Fi integrat.

#### Comenzi cu ecran tactil

Contactele și întâlnirile sunt ușor de accesat prin intermediul ecranului tactil color cu ecran LCD multi-touch de 5".

## Fișă tehnică

# Telefon Poly CCX 505 Business Media pentru Microsoft Teams și activat PoE

## Specificații



### Compatibilitate cu

Sisteme de operare compatibile: Android 9

### Ecran

Proporție dimensiuni: 16:9

Rezoluție nativă: 720 x 1280

Tehnologie panou: LCD color

Dimensiune afișaj (diagonală, în sistem metric): 12,7 cm (5")

Activat pentru atingere: Ecran tactil multi-touch, bazat pe gesturi

### Conectivitate și comunicații

#### Porturi externe I/O:

1 USB 2.0 tip A (pentru suporturi, aplicații de stocare, căști, modul de extensie)

1 USB 2.0 Type-C® (pentru suporturi, aplicații de stocare, căști, modul de extensie)

2 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

#### Tehnologii wireless:

Bluetooth® 4.2

conectivitate de rețea Wi-Fi: 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)

5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)

### Baterie

#### Caracteristici alimentare:

Detectare automată IEEE 802.3af Power over Ethernet (Clasa 0) încorporată

13 W (maximum)<sup>3</sup>

### Caracteristici interfață de utilizare

#### Limbaș:

Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

### Audio

#### Caracteristici audio:

Poly HD Voice

Tehnologia Poly Acoustic Clarity asigură conversații full duplex, anularea ecoului acustic și eliminarea zgomotului de fundal

Tehnologia Poly Acoustic Fence elimină zgomotul de fundal când se utilizează un receptor sau un set de căști cablat

Tehnologia Poly NoiseBlockAI elimină cea mai mare parte a zgomotului de fundal când se utilizează difuzorul

Sistem audio de bandă largă TIA-920, compatibil cu tipul 1 (IEEE 1329 full duplex)

Setări individuale ale volumului, cu feedback vizual pentru fiecare cale audio

Detectare activitate vocală

Generare zgomot de confort

Generare tonalitate DTMF (RFC 2833 și în bandă)

Transmitere de pachete audio cu întârziere redusă

Buffere adaptive pentru fluctuații

Răspuns în frecvență (microfon): 100 Hz - 20 kHz

#### Codecuri audio:

G.711 (A-law și μ-law)

G.722

G.729AB

iLBC

OPUS

### Mediul înconjurător

**Certificări și conformități:** ENACOM Argentina; RCM Australia; ANATEL Brazilia; ICES și NRTL Canada; SRRC China; RoHS 2.0 China; Marcaj CE SEE; Uniunea Varmă Euroasiatică EAC; WPC India; SDPPI Indonezia; MOC Israel; MIC și VCCI Japonia; SIRIM Malaysia; IFETEL și NYCE Mexic; Telepermit Noua Zeelandă; CITC Arabia Saudită; IMDA Singapore; ICASA Africa de Sud; KC Coreea de Sud; NCC Taiwan; TRA UAE; FCC și NRTL SUA; UL 62368-1; CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14; EN 62368-1; IEC 60950-1; IEC 62368-1; AS/NZS 62368-1; FCC Secțiunea 15 Clasa B; ICES-003 Clasa B; EN 55032 Clasa B; EN 55024; EN 301 489-1 și EN 301 489-3 și EN 301 489-17; CISPR32 Clasa B; VCCI Clasa B; SUA - FCC Secțiunea 15.247 și FCC Secțiunea 15.407; Canada - RSS 247 ediția 2; UE - ETSI EN 300 328 și ETSI EN 301 893; Japonia - articolul 2.1 articolul 19-2 și 19-3; Australia - AS/NZ4268

**Umiditate de funcționare:** 5 - 95%

**Interval de temperaturi de funcționare (Celsius) / Interval de temperaturi de funcționare (Fahrenheit):** 0 - 40 °C /

**Variație temperatură stocare (Celsius) / Variație temperatură stocare (Fahrenheit):** -40 - 70 °C /

**Certificat Energy Star:** Certificat ENERGY STAR®

### Certificări

**Software de colaborare certificat:** Microsoft Teams<sup>4</sup>

#### Caracteristici speciale:

Suport de birou reglabil (2 poziții)<sup>5</sup>

### Aplicații compatibile

#### Software de gestiune:

Poly Lens

Poly Zero Touch Provisioning

Serviciu de gestionare a dispozitivelor Polycom pentru gestionarea cloud a furnizorilor de servicii (PDMS-SP)

IU Web la adresa IP a dispozitivului

### Caracteristici ecran

Tastatură virtuală pe ecran; Selecție reglabilă a dimensiunii fonturilor (normal, mediu, mare); Economizor de ecran;

Suport pentru mesageria vocală; Mod normal și întunecat; Cadru imagine digitală

### Securitate

#### Gestuirea securității:

Autentificare 802.1X și criptare media EAPOL prin SRTP

Autentificare de tip rezumat

Fișiere de configurare criptate

Asigurare securizată a accesului prin HTTPS

Conectare prin parolă

Suport pentru executabile software cu semnătură

Suport pentru sintaxă URL cu parolă

Transport Layer Security (TLS)

### Rețea

#### Protocoale de rețea acceptate:

10/100/1000 Base-TX prin porturi LAN și PC

Conform cu IEEE802.3-2005 (40) pentru atașarea suporturilor fizice

Conform cu IEEE802.3-2002 (28) pentru auto-negocierea partenerului de conexiune

Configurare de rețea manuală sau dinamică a protocolului de configurare gazdă (DHCP)

#### Caracteristici VoIP:

24 de linii (înregistrări SIP)

# Telefon Poly CCX 505 Business Media pentru Microsoft Teams și activat PoE

## Specificații



### Compatibilitate căști și receptor

#### Porturi pentru căști:

1RJ-9

1 port Electronic Hook Switch (EHS) pentru adaptor opțional

#### Compatibilitate căști și receptor:

Compatibilitate căști Bluetooth®

Compatibil cu adaptorul TTY disponibil comercial

Conform cu secțiunea ADA 508, subsecțiunea B 1194.23 (toate)

Compatibilitate cu aparate auditive conform standardelor ITU-TP.370 și TIA 504A

Receptor compatibil cu aparate auditive (HAC) pentru cuplare magnetică la aparate auditive

Suport pentru căști USB tip A

Port de căști RJ-9 dedicat

### Caracteristici de telefonie și de gestionare a apelurilor

#### Caracteristici de telefonie și de gestionare a apelurilor:

Câmp lampă ocupat (BLF)

Cronometru de apel și apel în așteptare

Activare/dezactivare ID apelant

Tratarea distinctă a apelurilor primite/apel în așteptare

Funcția Nu deranjați

Apelare, reapelare rapidă printr-o atingere

Aspect apel partajat/linii punte

Plasare automată a apelurilor la ridicarea receptorului (apelare rapidă)

Înregistrarea/reproducerea apelurilor media

Răspuns automat/de la distanță la căști, utilizând tehnologia Electronic Hook Switch

Menținere/reuare apeluri, deviere (redirecționare), transfer (consultație, fără informarea apelantului), preluare

Identificare parte apelată, apelantă, conectată

Redirecționarea apelurilor pentru liniile partajate

Menținere în așteptare privată pentru liniile partajate

Jurnale apeluri (pierdute, recepționate, plasate)

Catalog local de contacte

Creează un contact local din jurnalul de apeluri

Catalog de firme

Redundanță server de apelare (failover)

Înregistrare linie SBC

Punți conferință

Redirecționare locală a apelurilor (toate, ocupate, fără răspuns) cu destinația afișată pe afișajul inactiv

Distribuție automată a apelurilor (ACD)

Răspuns automat (interfon)

Parcare/preluare apel

Preluare apel direcționat

Preluare apeluri în grup

Grup de căutare - apelare secvențială

Returnare ultimul apel

Răspuns automat la o pagină utilizând un microfon dezactivat

Grup PTT și Multicast

Integrare calendar Exchange

Taste de linie flexibile

Emulare de sistem cu cheie

Validarea ID-ului apelantului cu tehnologie STIR/SHAKEN

Monitorizarea calității voci (VQMon)<sup>12</sup>

### Greutate și dimensiuni

Culoare principală produs: Negru

Dimensiuni pachet (sistem metric): 26,3 x 24,3 x 7 cm

Greutate pachet (sistem metric): 1250 g

Număr produs: 82Z79AA

### Țara de origine

Țara de origine: Fabricat în China

### Garanție

Garanție Poly limitată standard de un an

### Ce se găsește în cutie

Consolă

Suport de birou

Receptor cu cablu

Cablu de rețea (LAN) CAT-5E

### Note de subsol privind punctele cheie la vânzare

<sup>1</sup> Căștile opționale Poly se comercializează separat.

### Note de subsol privind specificațiile tehnice

<sup>1</sup> Funcționarea WiFi necesită ca telefonul să fie alimentat cu un adaptor de alimentare opțional atunci când nu este alimentat prin PoE. <sup>2</sup> Majoritatea caracteristicilor activate pentru software trebuie acceptate de platforma furnizorului de servicii. Pentru o listă de caracteristici acceptate, contactează producătorul sau furnizorul de servicii IP PBX/softswitch. <sup>3</sup> Adaptor de c.a./c.c. universal extern, 48 V c.c., 0,52 A, 25 W (comercializat separat). <sup>4</sup> Sunt acceptate platforme suplimentare de furnizori de servicii. <sup>5</sup> Kitul opțional de montare pe perete poate fi comandat separat.