


Poly CCX 505 Business Media Phone til Microsoft Teams og PoE-aktiveret

Ganske enkelt intuitivt

Medietelefoner i Poly CCX 500-serien til erhvervsbrug er designet til at være enkle og intuitive at bruge – med adgang til dine kontakter og møder med ét tryk. Så brugerne kan komme i gang med arbejdet med det samme.

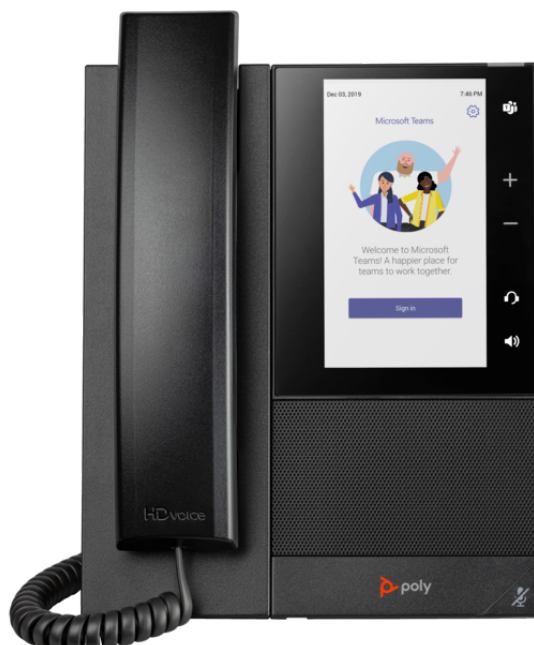

*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Lydekspertise, som du kan stole på

Med telefoner i Poly CCX 500-serien til erhvervsbrug kan du være sikker på, at du lyder professionel i hvert eneste opkald. Med Polys velkendte lyd og Poly HD Voice- og Acoustic Clarity-teknologi ved du, at du kan høre og blive hørt i opkald.

Altid klar til det næste opkald

CCX 500-serien booster samarbejdet med dens brugervenlige grænseflade med touchskærm og det ergonomiske design. Enkel touchadgang til dine kontakter, møder og talebeskeder holder din brugers dag i gang og booster produktiviteten.

Tydelig lyd

Samtaler forbliver klare og tydelige med Poly HD Voice- og Poly Acoustic Clarity-teknologi.

Opkald uden forstyrrelser

Reducer forstyrrende baggrundsstøj med Poly Acoustic Fence-teknologi.

Integreret wi-fi

Nem at installere på hjemmekontorer eller kontorer, hvor det kan være en udfordring at tilslutte ved hjælp af kabel, takket være integreret wi-fi.

Knapper på touchskærmen

Kontakter og møder er nemme at tilgå via en 5" farvetouchskærm med multi-touch LCD-skærm.

Datablad

Poly CCX 505 Business Media Phone til Microsoft Teams og PoE-aktiveret

Specifikationer



Kompatibel med

Kompatible operativsystemer: Android 9

Skærm

Højde-bredde-forhold: 16:9

Oprindelig opløsning: 720 x 1280

Panelteknologi: LCD-farvedisplay

Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk): 12,7 cm (5")

Touch-aktiveret: Bevægelsesbaseret touchskærm, der understøtter multi-touch

Forbindelse og kommunikation

Eksterne I/O-porte:

1 USB 2.0 Type-A (til medier, lagringsprogrammer, headset, udvidelsesmodul)

1 USB 2.0 Type-C® (til medier, lagringsprogrammer, headset, udvidelsesmodul)

2 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

Teknologier til trådløs forbindelse:

Bluetooth® 4.2

wi-fi-netværkstilslutning: 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)

5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)

Batteri

Strømegenskaber:

Indbygget, automatisk registrering af IEEE 802.3af strøm via Ethernet (Klasse 0)

13 W (maks.)³

Brugergænsefladefunktioner

Sprog:

Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish;

Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Lyd

Lydfunktioner:

Poly HD-stemme

Poly Acoustic Clarity-teknologi giver fuld duplexsamtale, reduktion af akustisk ekko og undertrykkelse af

baggrundsstøj

Poly Acoustic Fence-teknologi fjerner baggrundsstøj, når der bruges et håndsat eller et headset med ledning

Poly NoiseBlock AI-teknologi fjerner det meste baggrundsstøj i forbindelse med brug af højttalertelefonen

TIA-920 bredbåndslid, type 1-kompatibel (IEEE 1329 fuld-duplex)

Individuelle lydstyrkeindstillinger med visuel feedback for hver enkel lydsti

Registrering af stemmeaktivitet

Generering af behagelig støj

DTMF-tonegenerering (RFC 2833 og på bånd)

Transmission af lydpakke med lav forsinkelse

Adaptive buffere til rystelser

Frekvensområde (mikrofon): 100 Hz til 20 kHz

Codecs til lydenheder:

G.711 (A-lov og µ-lov)

G.722

G.729AB

iLBC

OPUS

Miljø

Certificeringer og overholdelse af krav: Argentina ENACOM; Australien RCM; Brazil ANATEL; Canada ICES og NRTL; Kina SRRC; Kina RoHS 2.0; CE-mærket i EØS; Eurasian Customs Union EAC; India WPC; Indonesia SDPP; Israel MOC;

Japan MIC og VCCI; Malaysia SIRIM; Mexico IFETEL og NYCE; NZ Telepermit; Saudi-Arabien CITC; Singapore IMDA;

Sydafrika ICASA; Sydkorea KC; Taiwan NCC; UAE TRA; USA FCC og NRTL; UL 62368-1; CAN/CSA C22.2 nr. 62368-14; EN

62368-1; IEC 60950-1; IEC 62368-1; AS/NZS 62368-1; FCC del 15, Klasse B; ICES-003 Klasse B; EN 55032 klasse B; EN

55024; EN 301 489-1, EN 301 489-3 og EN 301 489-17; CISPR32 Klasse B; VCCI Klasse B; USA - FCC del 15.247 og FCC del

15.407; Canada RSS 247 udgave 2; EU-ETSI EN 300 328 & ETSI EN 301 893; Japan-artikel 2, stk. 1, punkt 19-2 og 19-3;

Australien-AS/NZ4268

Luftfugtighedsområde under drift: 5 til 95%

Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit): 0 til 40°C /

Opbevaringstemperaturområde (Celsius) / Opbevaringstemperaturområde (Fahrenheit): -40 til 70 °C /

Energy Star-certificeret: ENERGY STAR®-certificeret

Certificeringer

Certificeret samarbejdssoftware: Microsoft Teams⁴

Specialfunktioner:

Justerbar bordholder (2 positioner)⁵

Understøttede programmer

Administrationssoftware:

Poly Lens

Klargøring til Poly Zero Touch

Polycorn Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP) Cloud Management

Webbrugergænseflade til enhed, IP-adresse

Skærmegenskaber

Virtuelt tastatur på skærmen; Mulighed for tilpasning af skriftstørrelse (almindelig, mellem, stor); Pauseskærm;

Understøtter talebeskeder; Normal og mørk tilstand; Digital billedramme

Sikkerhed

Sikkerhedsstyring:

802.1X-godkendelse og EAPOL-mediekryptering via SRTP

Samlet godkendelse

Krypterede konfigurationsfiler

Sikker klargøring af HTTPS

Log på med adgangskode

Understøtter eksekverbare signerede softwarefiler

Understøtter URL-syntaks med adgangskode

Sikkerhed på transportlag (TLS)

Netværk

Understøttede netværksprotokoller:

10/100/1000 Base-TX på tværs af LAN- og pc-porte

Overholder IEEE802.3-2005 (paragraf 40) for fysisk medieledhæftning

Overholder IEEE802.3-2002 (paragraf 28) for automatisk forhandling af linkpartnere

Manuel eller DHCP-netværkskonfiguration (Dynamic Host Configuration Protocol)

VoIP-funktioner:

24 linjer (SIP-registreringer)

Poly CCX 505 Business Media Phone til Microsoft Teams og PoE-aktiveret

Specifikationer



Headset- og håndsettcompatibilitet

Headsetporte:

- 1 RJ-9
- 1 Electronic Hook Switch-port (EHS) til ekstra adapter

Headset- og håndsettcompatibilitet:

- Kompatibilitet med Bluetooth®-headset
- Kompatibel med almindeligt TTY-adapterudstyr
- Overholder ADA afsnit 508 sektion B 1194.23 (alle)
- Kompatibel med høreapparat med ITU-TP:370- og TIA 504A-standards
- Håndsett, som er kompatibelt med høreapparat (HAC) med magnetisk tilkobling
- Understøtter USB Type-A-headset
- Dedikeret RJ-9 headset-port

Telefoni og opkaldshåndtering

Telefoni og opkaldshåndtering:

- Indikator for optaget (BLF)
- Opkaldstimer og ventende opkald
- Opkalds-ID aktiveret/deaktiveret
- Karakteristisk behandling af indgående opkald/ventende opkald
- Forstyr ikke-funktion
- Hurtigopkald med ét tryk, genopkald
- Delt opkald/broforbundet linje
- Automatisk placering af opkald, når der ikke er lagt på (lynopkald)
- Optagelse/afspilning af opkaldsmedier
- Automatisk/fjernsvar på headset ved hjælp af elektronisk omstiller
- Opkald i venteposition/genoptag, omstilling (viderestil), overførsel (konsultation, blind), besvarelse af opkald
- Opkald, ringet op, identifikation af forbundet part
- Viderestilling af opkald til delte linjer
- Privat venteposition til delte linjer
- Opkaldsliste (mistet, modtaget, placeret)
- Lokal mappe med kontakter
- Opret lokal kontakt fra opkaldslog
- Intern adressebog
- Redundans for opkaldsserver (failover)
- SBC-linjeregistrering
- Broforbundne møder
- Lokal viderestilling af opkald (alle, optaget, svarer ikke) med destination vist på inaktivt display
- Automatisk opkaldsdistribution (ACD)
- Automatisk svar (samtaleanlæg)
- Parkering af opkald/tilbagestrækning
- Styret opkaldsbesvarelse
- Besvarelse af gruppeopkald
- Viderestilling til gruppe - sekventielt opkald
- Opkald til seneste opkald
- Besvar automatisk i en periode med en telefon, hvor lyden er slået fra
- PTT- og Multicast-gruppe
- Integration af Exchange-kalender
- Fleksible linjetaster
- Emulering af tastesystem
- Validering af opkalds-ID ved hjælp af STIR/SHAKEN
- Overvågning af stemmekvalitet (VQM)¹²

Vægt og mål

- Primære produktfarve: Sort
- Pakkestørrelse (metrisk): 26,3 x 24,3 x 7 cm
- Pakkevægt (metrisk): 1250 g
- Produktnummer: 82Z79AA

Fremstillet i

Fremstillet i Kina

Garanti

1 års Poly-standardgaranti

Pakkens indhold

- Konsol
- Bordholder
- Håndsett med ledning til håndsett
- Netværk (LAN)-kabel-CAT-5E

Fodnoter, key Selling Points

¹ Poly-headsets sælges separat.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Wi-Fi-brug kræver, at telefonen får strøm fra en valgfri strømadapter, når den ikke får strøm fra PoE. ² De fleste softwareaktiverede funktioner skal understøttes af tjenesteudbyderens platform. Kontakt din IP PBX/softwareleverandør eller tjenesteudbyder for at få en liste over understøttede funktioner. ³ Ekstern universal veksel-/jævnstrømsadapter, 48 VDC, 0,52 A, 25 W (sælges separat). ⁴ Understøtter andre platforme fra tjenesteudbydere. ⁵ Beslag til vægmontering (ekstraudstyr) kan bestilles separat.