
4-Port USB-C PCIe Karte - 10Gbps - 4 Dedizierte Controller

Produkt-ID

P10Q4C-USB-CARD / P10Q4C-USB-CARD-LP

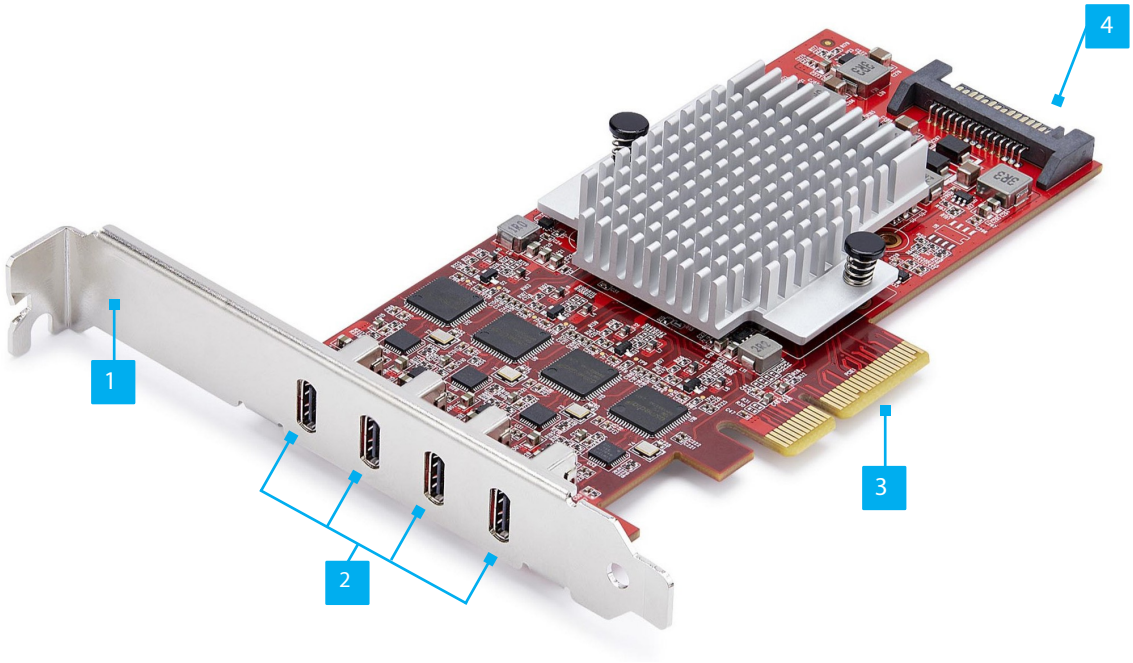

**Produkt kann von der Abbildung abweichen. P10Q4C-USB-CARD abgebildet*

	Merkmal	Funktion
1	PCIe-Steckplatzhalterung / Bügel	• Zur Befestigung am **Gehäuse des Host-Computers** • Eine Niedrigprofil-Halterung ist im Lieferumfang enthalten ***Hinweis:*** *Die P10Q4C-USB-CARD wird mit einer vorinstallierten Standardprofil-Halterung ausgeliefert und enthält eine Niedrigprofil-Halterung* *Die P10Q4C-USB-CARD-LP wird mit einer vorinstallierten Niedrigprofil-Halterung ausgeliefert und enthält eine Standardprofil-Halterung*
2	USB-Typ-C-Anschlüsse (x4)	• Zum verbindung der USB-C-Peripheriegeräte • Unterstützt Geschwindigkeit bis zu **10Gbps** und **5V 3A** je Port
3	PCI Express x4 Anschluss	• In einen **PCI Express-Steckplatz** am **Host-Computer** einstecken • Unterstützt PCIe 3.0
4	SATA-Stromanschluss	• (Optional) Schließen Sie ein **SATA-Stromkabel** an das **Netzteil des Host-Computers** an. ***Hinweis:*** *Es wird empfohlen, den SATA Stromanschluss zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Karte und die einzelnen USB-Anschlüsse ausreichend mit Strom versorgt werden.*

Inhalt des Pakets

- PCIe USB-Karte x 1
- Niedrigprofil-Halterung (P10Q4C-USB-CARD) oder Standardprofil-Halterung (P10Q4C-USB-CARD-LP)
- Konformitäts-Dokumentation x 1
- Schnellstartanleitung x 1

Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/P10Q4C-USB-CARD oder www.StarTech.com/P10Q4C-USB-CARD-LP

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Verfügbarer PCI Express 3.0 x4 Steckplatz oder höher

Installation

Wenn die PCI Express-Karte in ein Desktop-System anderer Größe eingebaut werden muss, kann es erforderlich sein, die vorinstallierten PCIe Slot Bügel durch die mitgelieferte Niedrigprofil Halterung oder Standardprofile Halterung zu ersetzen, je nach Szenario.

(Optional) Halterung wechsel

Hinweis: *Je nach Systemkonfiguration muss die* ***primäre Profilhalterung*** *möglicherweise entfernt und durch die* ***sekundäre Profilhalterung*** *ersetzt werden.* ***Sekundäre Profilhalterung*** *(enthalten).*

1. Entfernen Sie mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben der Halterung (x2)**, mit denen die **primäre Halterung** an der **PCIe-USB-Karte** befestigt ist. Legen Sie die **Schrauben der Halterung** beiseite, da sie für die Befestigung der **sekundären Halterung** verwendet werden.
2. Setzen Sie die **PCIe-USB-Karte** auf die **sekundäre Profilhalterung** und achten Sie darauf, dass die **Schraubenlöcher** an beiden Komponenten **Ausgerichtet** sind.
3. Stecken Sie die **Schrauben der Halterung** durch die **PCIe-USB-Karte** und in die **Schraubenlöcher** der **sekundäre Profilhalterung** .
4. Ziehen Sie **die Schrauben der Halterung** mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** fest, wobei Sie darauf achten sollten, dass Sie sie nicht zu fest anziehen.

Installieren Sie die PCI Express-Karte

WARNUNG!

Statische Elektrizität kann schwere Schäden an PCI Express-Karten verursachen. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Erdung sicher, bevor Sie das Computergehäuse öffnen oder die PCI-Express-Karte berühren. Verwenden Sie ein Anti-Statik-Band, wenn Sie eine Computerkomponente installieren. Wenn Sie kein Antistatikband zur Verfügung haben, entladen Sie die statische Elektrizität, indem Sie eine große geerdete Metallfläche einige Sekunden lang berühren. Fassen Sie die PCI Express-Karte an den Kanten an und vermeiden Sie den Kontakt mit den goldenen Anschlüssen.

1. Schalten Sie den **Computer** und alle angeschlossenen **Peripheriegeräte** (z.B. **Drucker**, **externe Festplatten** usw.) aus.
2. Ziehen Sie das **Stromkabel** von der Rückseite des **Computers** ab.
3. Trennen Sie alle **Peripheriegeräte**, die an den **Computer** angeschlossen sind.
4. Entfernen Sie die **Abdeckung** des **Computergehäuses**. Lesen Sie in der Dokumentation, die mit dem **Computer** geliefert wurde, nach, wie Sie dies sicher tun können.
5. Suchen Sie einen freien **PCI Express-Steckplatz** und entfernen Sie die entsprechende **Steckplatzabdeckung** auf der Rückseite des **Computergehäuses**. Lesen Sie die mit dem **Computer** gelieferte Dokumentation, um zu erfahren, wie Sie dies sicher tun können. Diese Karte funktioniert in PCI Express x4-, x8- oder x16-Steckplätzen.
6. Stecken Sie die **PCI Express-Karte** vorsichtig in den offenen **PCI Express-Steckplatz** und befestigen Sie die **Halterung** an der Rückseite **des Computergehäuses**.
7. (Optional) Schließen Sie ein **SATA-Stromkabel** vom **Netzteil des Host-Computers** an den **SATA-Stromanschluss** an der sich auf der Rückseite der **PCIe-USB-Karte** befindet.

   Hinweis: *Es wird empfohlen, den Sata Stromanschluss zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Karte und die einzelnen USB-Anschlüsse ausreichend mit Strom versorgt werden.*
8. Bringen Sie die **Abdeckung** wieder am **Computergehäuse** an.
9. Schließen Sie das **Stromkabel** wieder an der Rückseite des **Computers** an.
10. Schließen Sie alle **Peripheriegeräte**, die in **Schritt 3** getrennt wurden, wieder an.
11. Schalten Sie den **Computer** und die **Peripheriegeräte** ein.

Laden Sie den Treiber herunter

Hinweis: *Die PCIe-USB-Karte sollte in den meisten gängigen Betriebssystemen automatisch mit nativen Treibern installiert werden.*

1. Öffnen Sie einen **Internet-Browser** und navigieren Sie zu: www.StarTech.com/P10Q4C-USB-CARD oder www.StarTech.com/P10Q4C-USB-CARD-LP
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber & Downloads**.
3. Laden Sie unter **Treiber** den **Treiber** für das entsprechende **Betriebssystem** herunter.
4. Extrahieren Sie den Inhalt des **Treiberpakets**.
5. Führen Sie das **Installationsprogramm** aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation des **Treibers** abzuschließen.

