
Unverwaltetes Medienkonverter-Gehäuse mit 7 Steckplätzen, AC-Stromeingang


Produkt-ID

MCM7-MEDIA-CHASSIS

Frontansicht

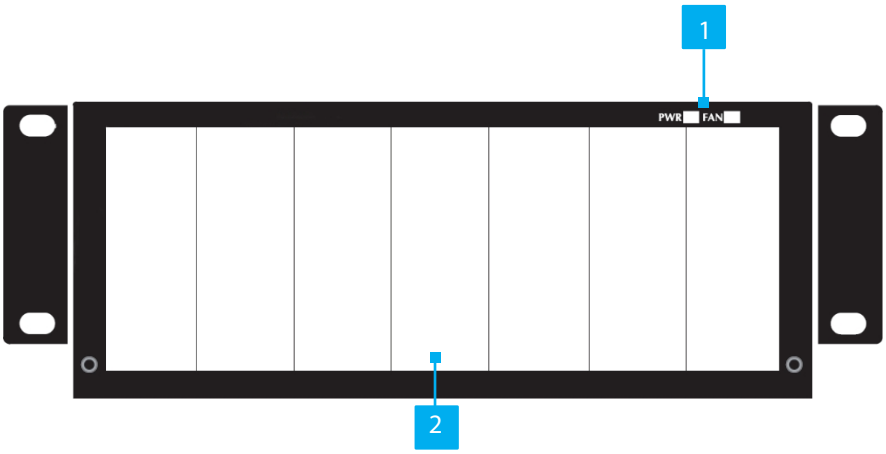

Rückansicht

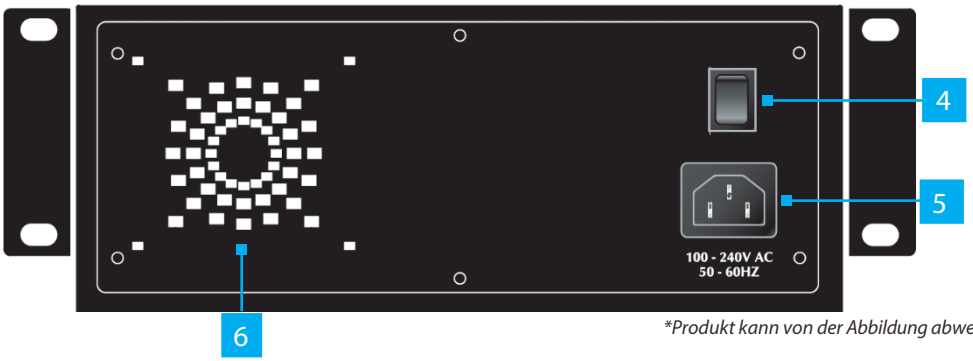

**Produkt kann von der Abbildung abweichen*

	Merkmal	Funktion

1	LEDs	• PWR - Stromversorgung
		  • **Solide grün**: Zeigt an, dass das Gehäuse eingeschaltet ist
		  • **Aus**: Das Gehäuse ist ausgeschaltet oder ausgefallen
		• FAN - Lüfter
		  • **Solide grün**: Der Lüfter ist funktionsfähig
		  • **Aus**: Der entsprechende Lüfter ist ausgefallen

2	Medienkonverter-Steckplatz (x7)	• Einsetzen eines **Medienkonverters der MCM-Serie**
3	Rändelschrauben für Einschubverriegelung	• Zwei Rändelschrauben sichern die Einschubverriegelung , um ein versehentliches Entfernen des Medienkonverters zu verhindern.
4	Ein/Aus-Schalter	• Stellen Sie den **Ein/Aus-Schalter** auf die Position **Ein**, um das **Medienkonverter Gehäuse** einzuschalten.
5	Stromeingang	• Schließen Sie das Gerät an **eine Steckdose** an.
6	Kühlungslüfter	• Führt die Luft aus dem **Medienkonverter Gehäuse** ab.

Packungsinhalt

- Medienkonverter-Gehäuse x 1
- Rack-Montage-Kit x 1
- NA-Stromkabel x 1
- EU-Stromkabel x 1
- UK-Stromkabel x 1
- Anschlussabdeckungen x 5
- Schnellstart-Anleitung x 1

Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter:
www.StarTech.com/de-de/MCM7-MEDIA-CHASSIS

Vorsicht und Stromschlaggefahr! *Entfernen Sie alle Stromkabeln, bevor Sie die obere Abdeckung abnehmen. Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.*

Hinweis: *Das Medienkonverter Gehäuse s ist für die Verwendung mit bestimmten Media-Konvertern der StarTech.com MCM-Serie ausgelegt. Eine vollständige Liste kompatibler Media-Konverter finden Sie unter:* www.StarTech.com/de-de/MCM7-MEDIA-CHASSIS

Einbau

(Optional) Rack-Montage des Medienkonverter Gehäuse

1. Bringen Sie die **Montagehalterungen** an jeder Seite des **Medienkonverter Gehäuse** an. Richten Sie die **Löcher** in den **Montagewinkeln** mit den **Löchern** an den Seiten des **Mediengehäuses** aus.
2. Führen Sie vier **Schrauben** durch jede **Montagehalterung** und in das **Mediengehäuse** ein.
3. Ziehen Sie jede **Schraube** mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** fest.
4. Suchen Sie eine geeignete Position im **10 Zoll Mini-Rack** für die Montage des **Mediengehäuses** aus.

   Hinweis: *Das* ***Medienkonverter Gehäuse*** *benötigt 2 HE Platz im Rack.*
5. Wenn **das 10 Zoll Mini-Rack** quadratische Montagelöcher hat, bringen Sie **Käfigmuttern** (nicht im Lieferumfang enthalten) in den quadratischen Montagelöchern des 2HE-Rackplatzes an.
6. Setzen Sie das **Medienkonverter Gehäuse** in den Rack ein, und richten Sie die Befestigungslöcher an den **Montagewinkeln** an den Befestigungspunkten des Racks aus (z. B. an den Käfigmuttern, falls verwendet).
7. Befestigen Sie das **Medienkonverter Gehäuse** mit **Gehäuseschrauben** (nicht im Lieferumfang enthalten) am Rack. Wenn Sie keine Käfigmuttern oder M5/M6-Rackpfosten mit Gewinde verwenden, sollten Sie die für das Rack geeigneten Befestigungselemente verwenden.
   Hinweis: *Vergewissern Sie sich, dass die* **Schrauben** *richtig angezogen sind und das* ***Medienkonverter Gehäuse*** *sich nicht bewegt.*
8. Das **Medienchassis** ist jetzt im **Rack** installiert**.**

Installieren der Medienkonverter

1. Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter am **Medienkonverter Gehäuse** in der Position **Aus** steht.
2. Lösen Sie **die Rändelschrauben der Einschubverriegelung** und senken Sie die **Einschubverriegelung** ab**.**
3. Wählen Sie den gewünschten **Medienkonverter** aus und setzen Sie ihn in einen **Medienkonverter-Steckplatz** ein.
4. Schieben Sie den **Medienkonverter** vollständig in den Steckplatz, bis er mit der **Steckplatztrennwand** bündig ist**.** Achten Sie darauf, dass der **Stromanschluss** am **Medienkonverter** beim Einsetzen nach unten zeigt. Siehe ***Abbildung 1*** für die richtige Ausrichtung.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für alle weiteren **Medienkonverter**.
6. Bringen Sie die **Einschubverriegelung** in Position und ziehen Sie die **Rändelschrauben** an, um die **Medienkonvert** in Position zu bringen.
7. Stecken Sie das mitgelieferte **Stromkabel** in das Gehäuse ein.
8. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **Ein**, um das **Medienkonverter Gehäuse** einzuschalten.
   Hinweis: *Die Medienkonverter sind nach der Erstinstallation im laufenden Betrieb(hot-swap) austauschbar.*


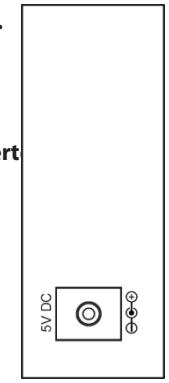


Abbildung 1



HQ Contact:
StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent,
London, ON N5V 5E9,
Canada

US Contact:
StarTech.com USA LLP
4490 South Hamilton Rd,
Groveport, OH 43125,
United States

UK Contact:
StarTech.com Ltd.
15 Gowerton Rd,
Northampton, NN4 7BW,
United Kingdom

EU Contact:
StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

JP Contact:
StarTech.com K.K.
Atelier Yours Ogawamachi 7F
1-10-2 Kanda Ogawamachi
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052
Japan

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp