

Instructions d'installation des confidentialité StarTech.com filtres de

Exigences

Pour obtenir les derniers manuels, les informations sur les produits, les spécifications techniques et les déclarations de conformité, veuillez consulter le site : www.startech.com/support

Installer confidentialité le filtre de

Notes : Toutes les méthodes d'installation ne sont pas disponibles pour les filtres de confidentialité.

Pour les installations où l'on souhaite un retrait moins fréquent ou si l'affichage est sans collerette, il est recommandé d'utiliser les bandes adhésives, les onglets Flip-Up ou Flip-Over.

Pour les installations qui nécessitent un retrait fréquent du filtre de confidentialité ou si l'écran présente des cadres, il est recommandé d'utiliser les languettes de montage surélevés.

Retirez tous les films de protection du filtre avant de l'installer.

Si le filtre de confidentialité est réversible, choisissez le côté qui convient à l'application.

Méthode 1 : adhésives Bandes

Remarque : la face collée sur la feuille de plastique transparent doit être appliquée sur le pare-vue écran. et la face opposée sur l'

1. Nettoyez l'écran à l'aide du chiffon d'essuyage.
2. Sélectionnez le côté du filtre de confidentialité destiné à être orienté vers l'extérieur. Placez le filtre de confidentialité sur une surface propre et plane, la face sélectionnée étant orientée vers le bas.
3. Retirez, si nécessaire, les bandes adhésives de la feuille transparente (figure 1) et appliquez-les le long des soigneusement bords du supérieur, inférieur, gauche et droit filtre de confidentialité. Appliquez une pression ferme pour les fixer au filtre de confidentialité. (Figure 2).




Figure 1




Figure 2

4. Retirez soigneusement le support de protection (bleu) plastique des bandes adhésives (Figure 3).
5. Fixez le filtre de protection de la vie privée à l'écran, en commençant par le bas et en allant vers le haut.

En haut. La face adhésive doit être orientée vers l'écran. (Figure 4)




Figure 3

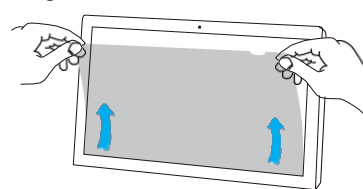


Figure 4

6. Exercer une légère pression sur les endroits où les bandes adhésives ont été installées.
7. Nettoyez les traces de doigts sur le filtre de confidentialité à l'aide du chiffon d'essuyage.

Méthode 2 : montage Onglets de

1. Nettoyez l'écran et les cadres à l'aide du chiffon d'essuyage.
2. Séparez les languettes de montage. (Figure 5)
3. Retirez le support de protection des languettes de montage. (Figure 6)




Figure 5




Figure 6

4. Installer une languette de montage courte et une longue sur la lunette gauche.
5. Répéter l'étape 4 pour la lunette droite.
6. Installez une courte languette de montage sur la lunette inférieure (Figure 7).
7. Faites glisser le filtre de confidentialité entre les languettes de montage et l'écran. (Figure 8)



Figure 7




Figure 8



Remarque : En fonction de la taille de l'écran, il peut être nécessaire d'installer des languettes de montage supplémentaires sur l'écran.

les cadres latéraux ou inférieurs


8. Nettoyez les traces de doigts sur le filtre de confidentialité à l'aide du chiffon d'essuyage.

Méthode 3 : adhésifs à rabattre ou à retourner Onglets


1. Nettoyez l'écran et les cadres à l'aide du chiffon d'essuyage.
2. Retirez avec précaution la pellicule protectrice côté court des languettes adhésives ou des onglets rabattables. (Figure 9)
3. Alignez soigneusement et espacez uniformément les languettes adhésives Flip-Up ou Flip-Over autour des coins du bord supérieur du filtre de confidentialité. Appliquez une pression ferme pour les fixer sur le côté écran du filtre de confidentialité. (Figure 10)



4. Retirez avec précaution le du **support protecteur côté long de l'étiquette adhésive Flip-Up** ou **Onglets rabattables**. (Figure 11)

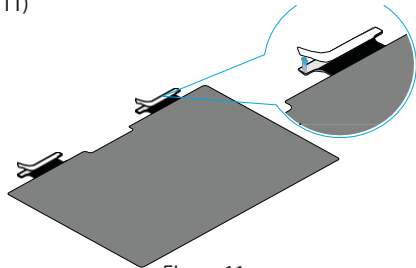


5.a **Installation par retournement** : Centrez le **filtre de confidentialité** contre l'**écran**, en vous assurant que la zone active de l'**écran** est couverte et que les **languettes adhésives** sont alignées et droites le long du **cadre supérieur**. Appliquez une **pression ferme** pour les fixer sur le **cadre supérieur** (Figure 12).

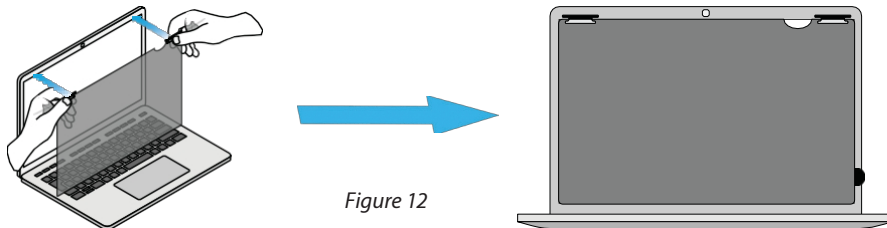


5.b Installation par retournement : Centrer le **filtre de confidentialité** contre l'**écran**, en s'assurant que l'est entièrement **écran** couvert. Pliez les **languettes adhésives de basculement** sur le **bord supérieur** en veillant à ce qu'elles soient droites. Appliquez une **pression ferme** pour les fixer au **couvercle**. (Figure 13)



Remarque : assurez-vous que les languettes adhésives sont parfaitement alignées les unes par rapport aux autres pour éviter que le filtre de confidentialité ne soit de travers, ce qui permet une rotation transparente lorsqu'il est retourné.

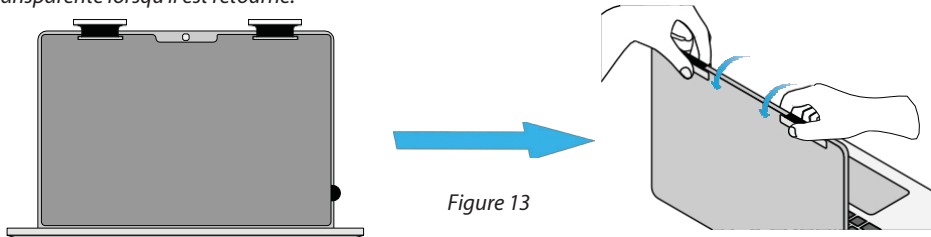

6. (Facultatif) Retirez soigneusement le **support protecteur de la languette de levage adhésive**. Alignez soigneusement la **languette adhésive** le long du **bord droit inférieur gauche** ou du **filtre de confidentialité**. Appliquez une **légère pression** pour la fixer au **filtre de confidentialité**. (Figure 14)

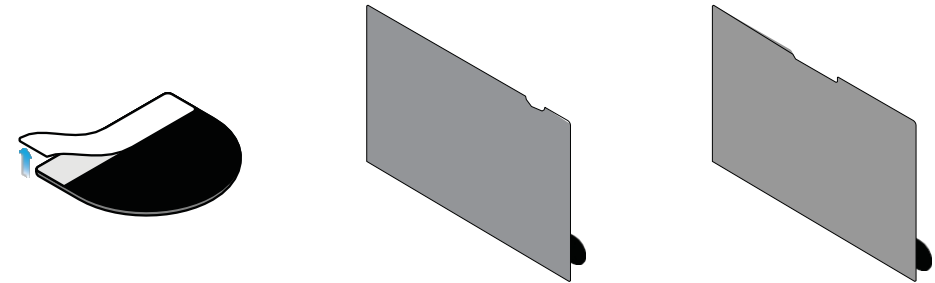

7. (Facultatif) Utilisez la **languette de levage** pour **relever** ou **retourner** le **filtre de confidentialité**, en fonction des installées **languettes adhésives**. (Figure 15)

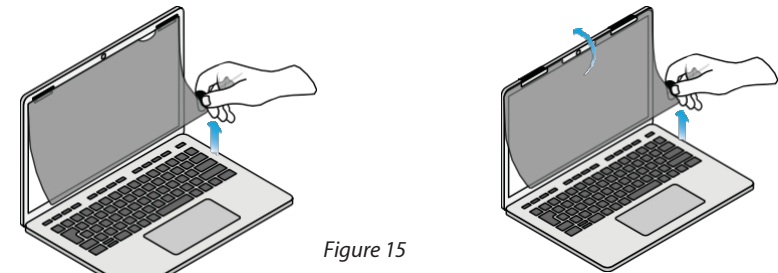

Conformité réglementaire

Utilisation de marques commerciales, de marques déposées et d'autres noms et symboles protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques commerciales, à des marques déposées et à d'autres noms et/ou symboles protégés de tierces sociétés non liées de quelque manière que ce soit à StarTech.com. Lorsqu'elles apparaissent, ces références ne sont données qu'à titre d'exemple normale de l'appareil ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'une utilisation .

ne représentent pas une approbation d'un produit ou d'un service par StarTech.com, ni une approbation du ou des produits auxquels ce manuel s'applique par la société tierce en .questionStarTech.com reconnaît par la présente que toutes les marques de commerce, déposées, marques de service et autres noms et/ou symboles protégés contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Informations sur la garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans.

Pour de plus amples informations sur les de garantie des produits, veuillez consulter le site www.startech.com/warranty

Limitation de la responsabilité

En aucun cas la responsabilité engagée de StarTech.com Ltd. et de StarTech.com USA LLP (ou de leurs dirigeants, administrateurs, employés ou agents) ne pourra être pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, accessoires, consécutifs ou etc.) autres, des pertes de profits, des , des , des , des , des , des , des , pertes de revenuspertes de pertes de revenuspertes de de de de de de revenus, des pertes de revenus, des revenuspertes revenuspertes revenuspertes revenuspertes revenus

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton
Road
Groveport, Ohio 43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Road
Brackmills,
Northampton
NN4 7BW
Royaume-Uni

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
Pays-Bas

FR : startech.com/fr
DE : startech.com/de
ES : startech.com/es
NL : startech.com/nl
IT : startech.com/it JP
: startech.com/jp