



+



+



All in Box
Imprimante multifonction LED
monochrome 4-en-1

MFC-L2827DWXL



IMPRESSION NUMÉRISATION COPIE

FAX

RÉSEAU

www.brother.fr

Imprimante LED multifonction monochrome 4-en-1

Grâce au ALL IN BOX, profitez de l'acquisition de 2 toners d'une capacité totale jusqu'à 6 000 impressions et de la garantie 3 ans incluses pour votre tranquillité d'esprit.

Optimisez votre productivité en travaillant de manière flexible, que ce soit à domicile ou au bureau, grâce à l'imprimante Brother MFC-L2827DWXL parfaitement connectée. Cette imprimante laser monochrome 4-en-1 offre une variété de fonctionnalités conçues pour améliorer votre efficacité. Économisez du temps grâce à ses vitesses d'impression et de numérisation élevées, son impression recto-verso automatique, sa fonction de télécopie, son bac papier et son chargeur automatique de documents confortables.

Télécharger l'application Brother Mobile Connect. Cela vous donne la possibilité d'imprimer et de numériser où que vous soyez.

MFC-L2827DWXL



Caractéristiques principales:

- Vitesse d'impression allant jusqu'à 32 pages par minute
- Impression en recto-verso, jusqu'à 16 faces par minute
- Numérisation jusqu'à 22,5 faces par minute³
- Panneau de contrôle de 2 lignes LCD
- Ethernet, WiFi 5GHz et USB
- Mémoire interne de 128 Mo
- Chargeur automatique de document de 50 feuilles (ADF)¹¹
- Pack de 2 toners embarqués de 2 x 3 000 pages. Toners disponibles en 1 200 et 3 000 pages⁷
- Garantie 3 ans pour votre sérénité

Forfait All in Box

Dès l'achat de cette imprimante multifonction, vous bénéficierez de toners embarqués permettant jusqu'à 6 000 impressions⁷, ainsi qu'une garantie de 3 ans. Les économies réalisées sur le coût par page font de ce multifonction un excellent choix pour l'impression à la maison comme au bureau.

Efficacité

Le MFC-L2827DWXL a été conçu pour augmenter l'efficacité, avec des vitesses d'impression rapides qui vous aident à travailler de manière efficace. Le chargeur automatique de documents et la fonction d'impression recto-verso vous font gagner du temps, vous permettant de vous concentrer sur d'autres tâches de votre quotidien. Numérisez vos documents en couleur ou en monochrome et envoyez-les directement vers votre ordinateur de bureau ou appareil mobile.

Simplicité

Facilitez vos tâches quotidiennes et vos impressions, grâce à une installation simple et à une connexion Ethernet rapide, ou au WiFi 5 GHz et l'USB. Le MFC-L2827DWXL est très simple d'utilisation grâce à son panneau de contrôle intuitif.

Le partenaire idéal

La technologie laser de haute qualité garantit des impressions de qualité et professionnelles systématiquement. Le MFC-L2827DWXL conçu par des experts dispose d'un bac papier d'entrée et de sortie confortables, vous permettant d'imprimer plus longtemps, tandis que sa forme compacte et son utilisation silencieuse vous permet de travailler sans interruption, idéal pour les espaces de travail les plus petits.

Sécurisé dès la conception

Pour suivre l'évolution constante de la législation en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données, nos périphériques sont dotés des dernières fonctions de sécurité en vigueur dans l'industrie, assurant ainsi une protection optimale de vos données. Tous nos produits sont sécurisés par essence. Nous savons que la sécurité est votre priorité absolue. Nos experts en sécurité recherchent en permanence de nouvelles améliorations pour les produits, les solutions et les services afin de garantir de manière proactive que tous nos produits soient "sécurisés dès la conception".

Le MFC-L2827DWXL offre une gamme de fonctionnalités robustes. Il utilise une triple couche de sécurité au niveau de l'appareil, du réseau et du document, vérifié par une certification de sécurité externe. Cela offre une tranquillité d'esprit supplémentaire et garantit que l'intégrité de vos données soit maintenue à chaque étape.

Imprimez n'importe où

Avec Brother Mobile Connect, vous pouvez entièrement piloter votre imprimante Brother du bout des doigts. Imprimez et numérisez des documents même en déplacement et commandez directement chez vous les authentiques consommables Brother. Vous pouvez également personnaliser les fonctionnalités que vous utilisez fréquemment et découvrir une manière révolutionnaire d'imprimer depuis votre appareil mobile.



Téléchargez l'application gratuitement sur votre appareil mobile.




L'abonnement mensuel de toner

L'impression intelligente et économique

Quel que soit votre volume d'impression, nous avons l'abonnement qui vous convient. Vous pouvez vous inscrire et bénéficier de toners livrés automatiquement sans frais, à votre domicile ou dans votre entreprise.

Bénéficiez de la garantie étendue de votre imprimante, du recyclage gratuit du toner et d'une assistance au quotidien, durant toute la durée de votre abonnement.

Abonnez-vous à une meilleure façon d'imprimer.

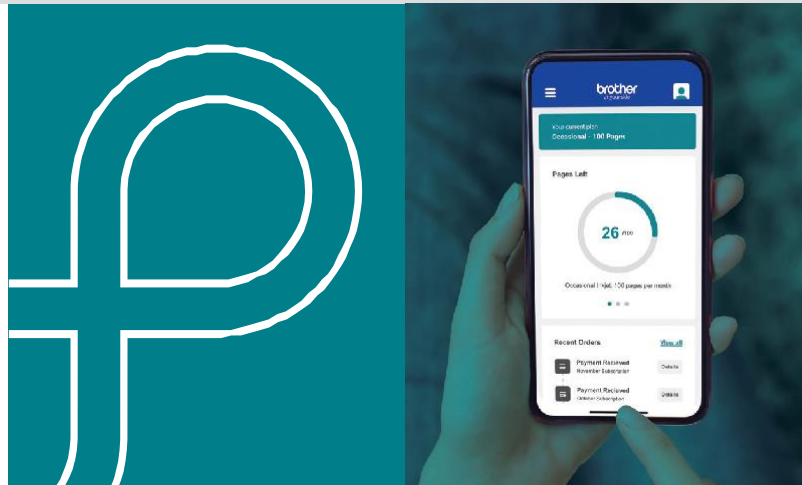

POUR EN SAVOIR PLUS

Téléchargez l'application Brother Mobile Connect
ou visitez le site web :
<https://www.brother.fr/ecopro>

Général

Technologie

Laser électrophotographique

Mémoire

128 Mo

Panneau de contrôle

2 Lignes LCD avec boutons

Interface

Hi-Speed USB 2.0

Interface réseau filaire

Éthernet rapide

Réseau sans-fil

Prise en charge 2.4 et 5GHz en option

Contenu du carton

Machine, toner, tambour, cordon d'alimentation, guide de configuration rapide, carte de garantie. (Le câble d'interface PC n'est pas inclus).

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Recto: 32 ppm Mono
Recto-verso: 16 faces par minute Mono

Temps de sortie de la 1^{ère} page:

Jusqu'à 8.5 Secondes Mono.

Mode silencieux

Mode permettant de réduire le bruit des impressions.

Résolution

Jusqu'à 1200 x 1200dpi.

Fonctions d'impression

Impression N-en-1

Réduire jusqu'à 25 pages en une seule page.

Impression poster

D'une simple page à un poster en utilisant des pages 2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5.

Mode économie de toner

Utilisez le mode d'économie de toner pour réduire la consommation de toner sans affecter la vitesse d'impression.

Impression filigrane

Apposez un filigrane sur vos documents avec un texte prédéfini ou défini par l'utilisateur.

Impression ID

Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, court message personnalisé ou nom d'utilisateur du PC).

Profil d'impression

Enregistrez vos paramètres de pilote préférés sous forme de profils pour les rappeler facilement.

Recto-verso manuel

Recommandée pour les supports qui ne sont pas pris en charge par l'impression automatique.

Impression miroir

Faire pivoter de 180° le contenu d'un document imprimé.

Impression de livrets

Imprimez des documents au format livret A5 en utilisant l'impression recto-verso automatique ou manuelle.

Imprimer l'avis complet

Une notification d'impression peut être configurée pour être envoyée à votre ordinateur (uniquement sur le réseau).

Pilote d'impression

Windows

Windows 11 (32 and 64 bit editions) et plus

MacOS

L'impression via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

Linux

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

ChromeOS

Prise en charge de l'impression native de Chrome OS.

Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Gestion du papier¹¹

Bac

Standard

250 feuilles

Bac multiformat

1 feuille

Chargeur automatique de documents (ADF)

50 feuilles

Sortie Papier

120 feuilles A4

Impression d'enveloppes

Oui, à partir du bac multiformat.

Taille des supports

Bac standard

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm)

Bac multiformat

Largeur 76.2 à 215.9 mm, Longueur 127 à 355.6 mm Enveloppe; COM-10, DL, C5, Monarch

Chargeur automatique de document

Largeur: 105 à 216 mm Longueur: 147 à 356 mm

Vitre du Scanner

Jusqu'à A4/LTR

Recto-verso automatique

A4

Type & grammage des supports

Bac Standard

Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé, Papier épais 60-163g/m²

Bac multiformat

Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier recyclé, papier à lettre, étiquette, enveloppe, Env. fine, Env. épaisse 60-230g/m²

ADF

Papier ordinaire, papier recyclé 60-105g/m²

Recto-verso automatique

Papier épais, papier fin, papier recyclé 64-105g/m²

Connectivités mobile et web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Imprimez à partir d'un périphérique Android, numérisez vers ce périphérique, prévisualisez les copies et vérifiez l'état de de l'imprimante.

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Imprimez à partir d'un iPad/iPhone, numérisez, prévisualisez les copies et vérifiez l'état de de l'imprimante.

Apple AirPrint¹⁷

Imprimez ou numérisez la plupart de vos fichiers depuis l'application Apple AirPrint.

Brother Print Service Plugin¹⁷

Imprimez à partir d'un appareil Android sans application dédiée.

Mopria™¹⁷

Imprimez les types de fichiers les plus courants à partir des appareils Android pris en charge par Mopria™.

Copie

Vitesse de copie(A4)

Recto: 32 ppm en noir

Résolution

Jusqu'à 600 x 600dpi.

Temps de sortie de la 1ère copie

Jusqu'à 10 Secondes en noir.

Échelle des gris

256 nuances de gris (8 bits pour chaque couleur)

Fonctions Copie

Multi-copie/ empilement/tri

Jusqu'à 99 copies de chaque page en pile ou triées.

Agrandissement/réduction

Réduction ou agrandissement de la taille des documents de 25 % à 400 % par pas de 1 %.

Copie N-en-1

Permet à l'utilisateur de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4.

Scanner

Scanner Type

CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation en noir et en couleur

Oui

Vitesse de numérisation (A4)³

Recto:
22.5ipm en noir
7.5ipm en couleur

Résolution du scanner à partir de l'ADF

600 x 600 dpi

Résolution du scanner à partir de la vitre d'exposition

1200 x 1200dpi

Résolution de numérisation interpolée

L'utilitaire de numérisation de Brother améliore la résolution jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp.

Profondeur des couleurs

Traitement des couleurs 30 bits (entrée).

Traitement des couleurs 24 bits (sortie).

Échelle de gris

Traitement des couleurs 10 bits (entrée).

Traitement des couleurs 8 bits (sortie).

Fonctions scanner

Formats de fichiers pris en charge

Inclus PDF (PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, Searchable¹⁷) JPEG, TIFF

Fonctions Standard¹⁷

Numérisation vers E-mail, OCR, Image et Fichier.

Scan vers dossier réseau¹⁶

Numériser vers E-mail Server, SharePoint (iPrint&Scan pour Windows uniquement).

Fonctionnalités

Détourage automatique à partir du chargeur automatique de documents uniquement (iPrint&Scan pour ordinateur de bureau).

Scan vers Microsoft Office

Numériser vers Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) pour Microsoft Office.

Pilote Scanner

Windows

TWAIN et WIA
Windows 11
(32 and 64 bit
editions)

MacOS

La numérisation via macOS
nécessite l'utilisation
d'AirPrint. Les pilotes Mac ne
sont pas fournis.

Linux

SANE (32 and 64 bit editions)

ChromeOS

Prise en charge de
l'impression native de
Chrome OS.

Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Fax

Modem Fax

33,600bps (Super G3)

Echelle de gris

256 nuances de gris (8 bits)
sont disponibles pour la
télécopie.

Transmission de la mémoire | Réception du papier

Jusqu'à 400 pages (Mire
ITU-T, résolution Standard,
JBIG).

Diffusion/Multidiffusion

Envoyer le même message fax
jusqu'à 260 destinataires.

Transmission de la mémoire

Jusqu'à 400 pages
(ITU-T Test Chart, Résolution
standard, JBIG).

Fonctions Fax

Internet Fax (I-Fax)

Faxez des documents sur
Internet en tant que pièce
jointe à un courriel.

Fax to Server

Numérisez un document et
l'envoyer par le réseau à un
serveur de fax séparé.

Recomposition automatique

Renumérotation
automatique si le fax
destinataire est occupé.

Index téléphonique

Une liste électronique,
alphabétique, des numéros
abrégés et des numéros de
groupe mémorisés

Numérotation en chaîne

Permet à l'utilisateur de stocker
des parties de séquences de
numérotation longue dans
différents emplacements de
numérotation rapide.

Transfert de télécopie

Envoyez un fax reçu en
mémoire vers un autre numéro
de fax préprogrammé.

Récupération à distance

Permet aux utilisateurs
d'accéder à distance à leur
machine et de récupérer les
messages fax stockés.

Tampon de réception de fax

Ajoutez la date et l'heure à
toutes les télécopies reçues.

Page de garde

Créez des pages de garde
personnalisées pour les
télécopies émises.

Station ID

Un ID et un numéro de fax
seront imprimés comme entête
de chaque fax envoyé.

PC-Fax envoi^{15,18} et réception^{16,18}

Envoi et réception de
télécopies en noir et blanc
directement depuis votre PC.

Mode de correction d'erreur (ECM)

Détectez les erreurs de
ligne pendant la
transmission de la télécopie
et renvoyer la ou les pages
du document qui
comportaient une erreur
(les machines destinataires
doivent partager cette
fonction pour qu'elle
fonctionne).

Réduction automatique

Lorsqu'il reçoit un document
d'une page plus longue que
le format A4 (297 mm), le
télécopieur réduit
automatiquement le
message pour qu'il tienne
sur une seule feuille A4.

Outils de gestion de flotte

BRAdmin^{16,17}

Logiciel de gestion LAN/WAN

Embedded Web Server

Logiciel de gestion d'impression basé sur le Web et intégré à l'appareil.

Status Monitor¹⁶

Surveillez l'état de votre équipement depuis votre ordinateur.

Driver Deployment Wizard^{16,17}

Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement simplifié sur votre réseau.

Logiciels

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Imprimer et vérifier l'état du périphérique depuis un PC Windows ou mac OS.

PaperPort SE 14^{16,17}

Programme de gestion et de partage de documents de KOFAX.

Utilitaires

Fourni des guides d'installation, des manuels, des FAQ, des informations sur le dépannage et la possibilité de contacter le service client Brother.

Installation facile

Accès simple aux pilotes et aux logiciels pour l'installation de votre machine Brother à partir de support.brother.com.

Connectivités

Interface réseau filaire

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Wireless Network

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Mode infrastructure)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz: IEEE 802.11 a/n (Mode Infrastructure)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct[®]

Impression sans fil sans passer par un point d'accès (prise en charge des méthodes automatiques et manuelles).

Prise en charge de la configuration sans fil

Configuration Wi-Fi protégée (WPS)

Applications sans fil

Appairage vertical

Mobile

Imprimez ou numérisez à partir de votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria.

Interface en local

Hi-Speed USB 2.0

Réseau et sécurité

Réseau filaire

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4) *When Internet FAX is downloaded.

Réseau sans-fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

*Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) uniquement.

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

*When Internet FAX is downloaded.

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

IP Filter

Restreindre les utilisateurs du réseau qui peuvent ou ne peuvent pas accéder aux périphériques sur le réseau (IPv4 uniquement).

Notifications par E-mail

Le périphérique envoie automatiquement des alertes par courrier électronique lorsqu'il nécessite une attention particulière, par exemple lorsque le niveau de toner est bas ou qu'il faut le remplacer.

Rapports par E-mail

Recevoir régulièrement des rapports d'utilisation par courrier électronique.

Détection automatique des intrusions

Tous les périphériques Brother sont sécurisés dès la conception. Les appareils reconnaissent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, y compris le redémarrage si nécessaire, pour garantir la sécurité de leur utilisation.

Mises à jour firmware

Outre les alertes de mise à jour automatique pour installer la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir d'anciennes versions du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne procède à une mise à niveau.

Impression sécurisée dans le Cloud

Permet de libérer les travaux d'impression sans pilote, protégés par un mot de passe.

Verrouillage des paramètres

Sécurise l'accès au panneau de commande de l'appareil en le verrouillant.

Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, créez un certificat personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR), ou un certificat public externe et une clé privée pour une communication réseau protégée.

Firmware signé numériquement

Le firmware des périphériques d'impression et de numérisation Brother est signé numériquement et sécurisé.

Contrôle d'accès au réseau (IEEE 802.1x)

Les appareils Brother sont entièrement conformes à cette norme, afin de permettre la connexion à un réseau protégé par le protocole 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol).

Restreindre les protocoles réseau

La fonction de contrôle permet à l'administrateur de restreindre les protocoles de communication (par exemple FTP, Telnet) en fonction des besoins.

Consommables	Toners embarqués⁷ 2 x 3 000 pages (BK)	Toner haute capacité⁷ TN2510XL – 3 000 pages	Unité de tambour DR2510 Approx 15,000 pages à 1 pages/job
	Toner standard⁷ TN2510 – 1 200 pages		

Carnet d'adresse	Numéros abrégés¹⁷ 200 emplacements pour les adresses e-mail et les numéros de fax.	Numérotation des groupes¹⁷ Il est possible de mémoriser une combinaison de 20 groupes au maximum pour la diffusion.


Dimensions et poids	Avec Carton (LxPxH) 580 x 517 x 434mm - 15.20kg	Sans Carton (LxPxH) 410 x 399 x 319mm - 12.70kg

Volumétrie mensuelle	Volumétrie mensuelle recommandée Jusqu'à 2 000 pages
---------------------------------	--

Besoins en fonctionnement	Puissance requise 220-240V AC 50/60Hz	Environnement d'exploitation Humidité: 20 - 80 % Température: 10°C - 32.5°C	Environnement de Stockage Humidité: 35 - 85 % Température: 0°C - 40°C

Environnement	Consommation électrique^{13,23} Copie: 480W Copie en mode silencieux: 280W Impression: 470W Impression en mode silencieux: 270W Prêt: 43W Veille: 4.1W Veille profonde: 0.6W Hors tension: 0.08W	Puissance sonore¹² Impression: 6.63B(A) Prêt: Inaudible Mode silencieux: 6.12B(A) Veille profonde: Inaudible	Blue Angel Oui
	TEC 0.37 kWh/Semaine	Pression sonore¹² Impression(Mono): Approx. 49.0dB(A) Prêt: 30.0db(A) Mode silencieux: 44.0db(A)	GS Mark Oui
		Économie de toner Cette fonction permet de réduire la consommation de toner afin d'obtenir plus de pages à partir de vos consommables.	Nordic Swan Oui

- 3 Vitesse de numérisation selon la norme ISO/IEC 17991
- 7 Valeur approximative du rendement en toner déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752
- 11 Calculé avec des feuilles de papier de 80 g/m2
- 12 Pression sonore et niveau de puissance sonore conformément à la norme ISO 7779
- 13 La consommation d'énergie est mesurée selon IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Windows & macOS seulement
- 16 Windows seulement
- 17 Téléchargement optionnel
- 18 Nécessite une connexion Internet
- 23 consommation d'énergie est mesurée à l'aide de la méthode d'essai ENERGY STAR Ver 3.1 - configuration en réseau.



Working with you for a better environment

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités, d'agir de manière respectueuse et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiées. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs sociétés respectives.