



LINK 400

Technologie für jeden Moment
deines Lebens

© 2023 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine Marke von GN Audio A/S.

In China hergestellt
MODELL: END070W



Die Konformitätserklärung findest du unter
www.jabra.com/doc

1. Willkommen	4
2. Jabra Link 400 – Übersicht	5
3. Status-LEDs	6
4. Pairing mit einem Jabra Engage Headset	7
5. Anschluss an einen Computer....	9
6. Konferenzmodus	10
7. Jabra Link 400 zurücksetzen	12
8. Software	13
8.1 Jabra Direct	
8.2 Jabra Xpress	
8.3 Firmware-Update	
9. Support	15
9.1 FAQs	
9.2 Behandlung und Pflege deines Gerätes	


1. Willkommen

Vielen Dank, dass du den Jabra Link 400 verwendest. Wir wünschen dir viel Freude damit!


Jabra Link 400 – Features

- Schnurlose DECT-Reichweite von bis zu 150 m
- Übertrifft die höchste DECT-Sicherheitsstufe C
- Bietet in Kombination mit einem Jabra Engage DECT-Headset Stereo-Sound und Breitband-Audio, optimiert für hohe Sprachqualität
- Langlebiger flexibler USB-DECT-Adapter
- Die anpassbare Sidetone-Funktion ermöglicht das Hören der eigenen Stimme bei Anrufen
- SafeTone™ 2.0 für hervorragenden Gehörschutz
- Mit allen führenden UC- und Contact-Center-Plattformen kompatibel

2. Jabra Link 400 – Übersicht

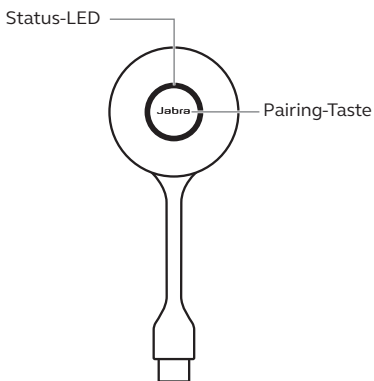

USB-A-Version



USB-C-Version



3. Status-LEDs



LED-Anzeige

-  Verbunden mit Headset
-  Aktives Gespräch
-  Musikwiedergabe
-  Mikrofon stumm geschaltet
-  Anruf wird gehalten
-  Mit Microsoft Teams verbunden*
-  Firmware-Update


-  Microsoft Teams-Benachrichtigung*
-  Eingehender Anruf
-  Pairing-Modus
-  Sprachgeführtes Einstellungs Menü
-  Konferenz-Pairing-Modus/
Verbindung mit mehreren
Headsets
-  Konferenzmodus aktiv
-  Zusätzliches Headset verbunden

* Nur Microsoft Teams-Varianten


4. Pairing mit einem Jabra Engage Headset

Gehe wie folgt vor, um ein Headset manuell mit einem Jabra Link 400 zu pairen:


1. Stelle sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist. Halte die Taste **Anruf** (Call) 5 Sekunden lang gedrückt, um das Headset auszuschalten.



2. Halte die Taste **Anruf** (Call) am Headset 4 Sekunden lang gedrückt, bis die LED blau blinkt und du einen Ton hörst. Du kannst das Headset nun pairen.



3. Halte die Taste am Jabra Link 400 ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um das Pairing mit dem Headset abzuschließen. Das Pairing ist abgeschlossen, wenn die LED dauerhaft blau leuchtet.




Der Jabra Link 400 speichert das Pairing mit dem Headset, auch wenn du die Verbindung zum Computer trennst.

5. Anschluss an einen Computer

Sobald das Pairing des Headsets mit dem Jabra Link 400 erfolgt ist, speichert der Jabra Link 400 die Verbindung, auch wenn er vom Computer getrennt wird. Beim nächsten Anschließen an deinem Computer schaltest du das Headset ein und wartest, bis es sich mit dem Jabra Link 400 verbindet. Es kann bis zu 15 Sekunden dauern, bis der Jabra Link 400 vom Computer erkannt wird und die Verbindung mit dem Headset abschließt. Möglicherweise musst du den Jabra Link 400 in den Soundeinstellungen auf deinem Computer als Ausgangs- und Eingangsgerät einstellen.

Wenn du das Headset und den Jabra Link 400 als Jabra Engage Bundle erworben hast, sind diese bereits gepairt.

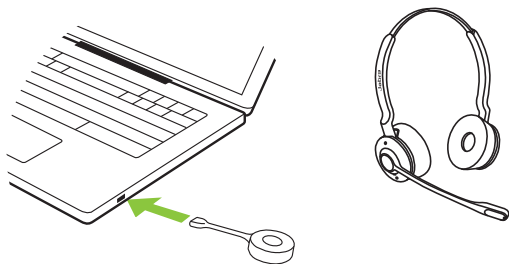

6. Konferenzmodus

Im Konferenzmodus können bis zu drei zusätzliche Headsets pro Jabra Link 400 zugeschaltet werden.

1. Stelle sicher, dass das primäre Headset eingeschaltet und mit dem Jabra Link 400 verbunden ist.
2. Stelle sicher, dass das zusätzliche Headset ausgeschaltet ist und halte dann die Taste **Anruf** (Call) am zusätzlichen Headset ca. 4 Sek. lang gedrückt.
3. Halte die Taste am Jabra Link 400 ca. 1 Sekunde lang gedrückt, bis die LED schnell orangefarben blinkt, um das Pairing mit dem Headset durchzuführen.
4. Im primären Headset ertönt eine Sprachaufforderung. Drücke die Taste **Anruf** (Call) am primären Headset, um das zusätzliche Headset zum Konferenzmodus zuzulassen. Die Headsets haben nun eine gemeinsame Audioverbindung. Standardmäßig ist das zusätzliche Headset zunächst stummgeschaltet.
5. Wiederhole die Schritte mit jedem Headset, das hinzugefügt werden soll. Die LED am Jabra Link 400 blinkt alle paar Sekunden

orangefarben, wenn zusätzliche Headsets verbunden werden. Die Anzahl an Blinkzeichen zeigt an, wie viele zusätzliche Headsets verbunden sind.

Wenn du den Anruf für alle Headsets beenden möchtest, drückst du die Taste **Anruf** (Call) am primären Headset.

Die hinzugefügten Headsets können den Konferenzmodus verlassen, indem die Taste **Anruf** (Call) am jeweiligen Headset gedrückt wird. Für alle anderen Headsets wird der Konferenzmodus fortgeführt.


Die Einstellungen für den Konferenzmodus können in Jabra Direct angepasst werden, um zu ermöglichen, dass zusätzliche Headsets verbunden bleiben, bis das primäre Headset ausgeschaltet oder die Verbindung mit dem Jabra Link 400 getrennt wird.

7. Jabra Link 400 zurücksetzen

Du kannst in Jabra Direct einen Reset für das Headset und Jabra Link 400 durchführen.

Für einen manuellen Reset des Jabra Link 400 hältst du die Taste am Adapter gedrückt, während du ihn gleichzeitig in den USB-Anschluss einsteckst.


Nach einem Reset des Jabra Link 400 auf die Werkseinstellungen muss das Pairing mit dem Headset erneut durchgeführt werden.

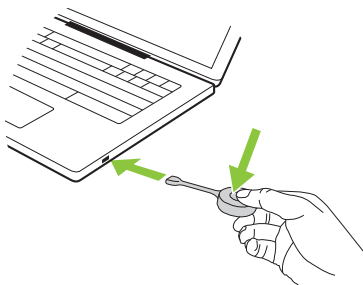

8. Software

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct ist eine Software zur Unterstützung, Verwaltung und Umsetzung der optimalen Funktionalität von Jabra-Geräten.

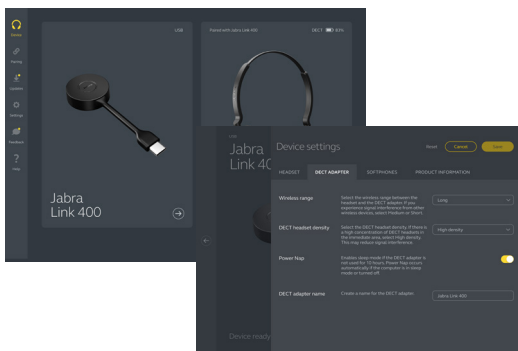

Download unter jabra.com/direct

8.2 Jabra Xpress

Jabra Direct ist eine Software für die Masseninstallation, Verwaltung und Analyse von Jabra-Headsets und -Geräten.

Download unter jabra.com/xpress

8.3 Firmware-Update

Jabra Direct informiert dich, wenn die Firmware aktualisiert wird oder wenn ein neues Firmware-Update verfügbar ist.

9. Support

9.1 FAQs

FAQs findest du auf jabra.com/support.

9.2 Behandlung und Pflege deines Gerätes

- Es wird empfohlen, den Jabra Link 400 bei Temperaturen zwischen -5 °C und 45 °C aufzubewahren.
- Sollte dein Jabra Link 400 schmutzig werden, empfehlen wir, ihn mit einem mit sauberem Wasser angefeuchteten weichen, fusselfreien Tuch zu reinigen.