



by **Schneider** Electric


## Snabb installationsguide för att byta ut ett batteri

### VARNING:


- Endast APC-auktoriserade servicetekniker får byta ut batteriet.
- Använd endast APC-godkända batterier.
- Använd en behörig batteriåtervinnare. Se [www.apc.com/recycle](http://www.apc.com/recycle) för information om de återvinningstjänster som erbjuds i ditt land.

### SMV/SMVS 750-3000VA


1. Leta upp skruvarna (2stycken) som håller fast ramen och lossa dem.

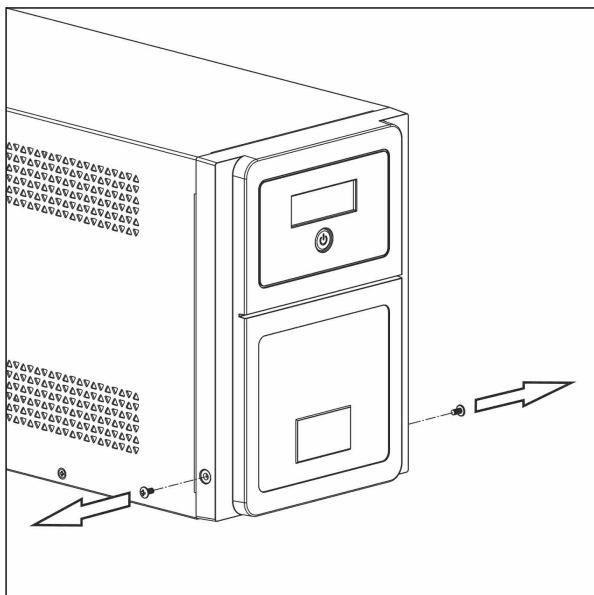

2. Lossa ramen från basen och vrid ramen i den riktning som anges.

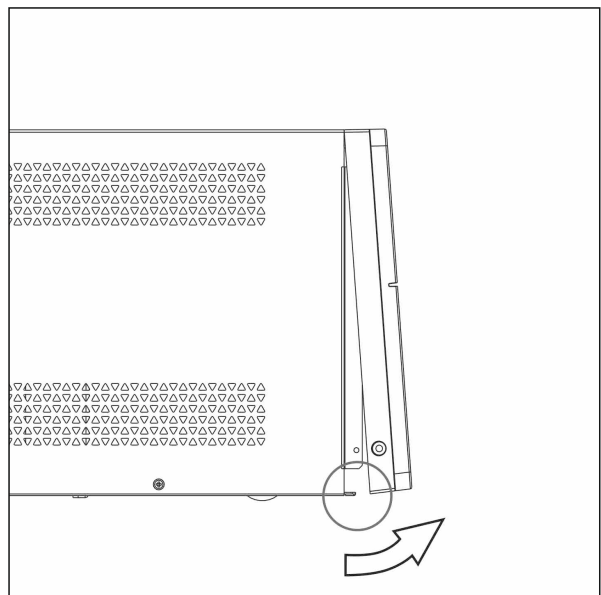

3. Skjut ramen nedåt för att frigöra den från det övre locket och ta ut ramen.

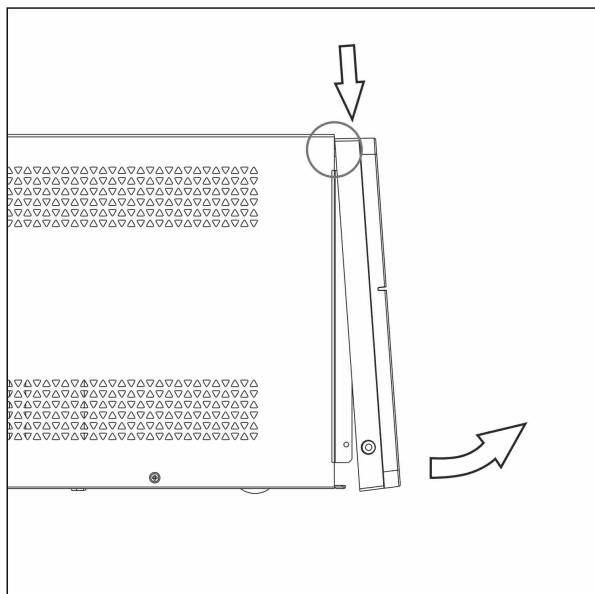


4. Koppla bort batterikablarna, kontakterna och dra ut det gamla batteriet. Byt ut batteriet med samma typ och specifikation som det gamla. Återanslut batterikablarna och kontakterna.


### **VARNING:**

- Se till att ansluta den röda kabeln till den positiva terminalen och den svarta kabeln till den negativa terminalen. Byt inte ut anslutningen.
- Se till att batteriets ledningar inte skadas när du byter ut batteriet och monterar tillbaka ramen.

#### **SMV/SMVS 750-1500VA**

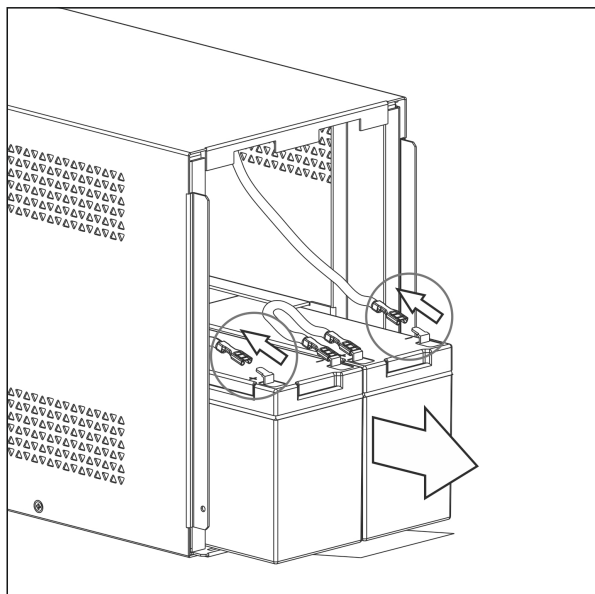

#### **SMV/SMVS 2000-3000VA**

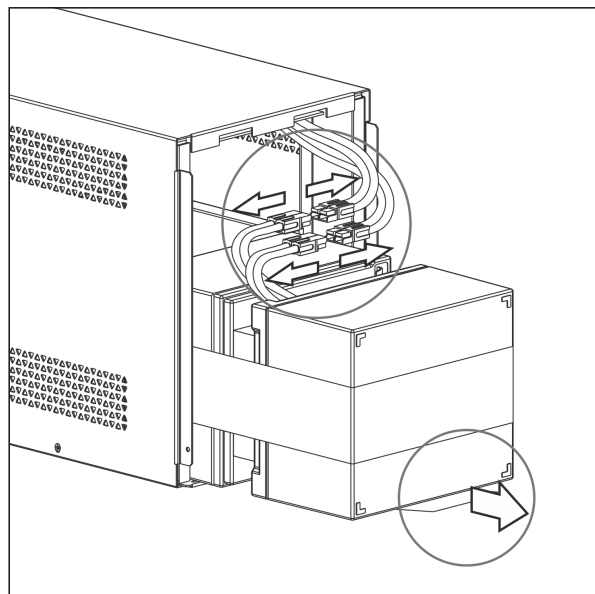

5. Sätt tillbaka den ram som togs bort i steg 1.