
4-Port USB-A PCIe-Karte - 10Gbps - 4 dedizierte USB-Controller - PCIe 3.0 x4

Produkt-ID

P10Q4A-USB-KARTE

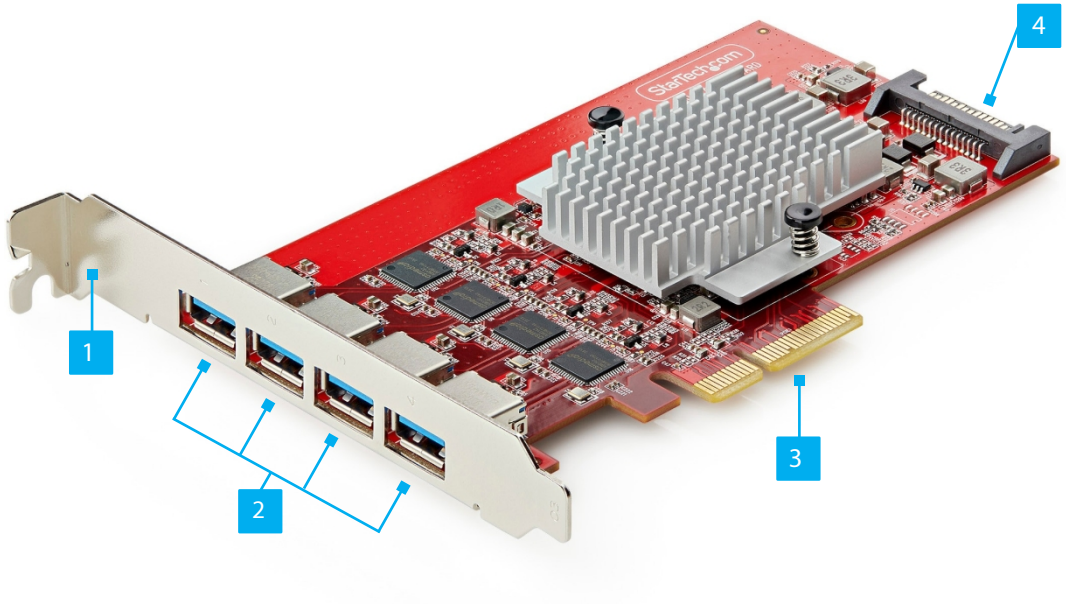

**Produkt kann von der Abbildung abweichen*

	Merkmal	Funktion
1	PCIe-Steckplatz Halterung	• Wird zur Befestigung am **Host-Computer-Gehäuse** verwendet • Halterung in Standardgröße
2	USB Typ-A Anschlüsse (x4)	• Zum Anschluss von USB-A Peripheriegeräten • Unterstützt bis zu **10Gbps** Geschwindigkeit und **5V 2A** (10W) pro Port
3	PCI Express x4 Anschluss	• Wird in einen **PCI Express Steckplatz** am **Host-Computer** eingesteckt • Kompatibel mit PCIe 3.0 oder neuere. Erfordert einen x4 oder größeren Steckplatz
4	SATA-Stromanschluss	• (Optional) Schließen Sie ein **SATA-Stromkabel** an **das Netzteil des Host-Computers** an. ***Hinweis:*** *Die Verwendung des SATA-Stromanschlusses wird empfohlen, um sicherzustellen, dass die Karte und die einzelnen USB-Ports m i t ausreichend Strom versorgt werden.*

Inhalt der Packung

- PCIe USB-Karte x 1
- Produktdokumentation x 1

Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/de-de/P10Q4A-USB-CARD

- Ein verfügbarer PCIe Gen 3 oder neuerer Steckplatz, elektrisch konfiguriert als x4, x8 oder x16

Installation

WARNUNG! *Statische Elektrizität kann schwere Schäden an PCI Express-Karten verursachen. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Erdung sicher, bevor Sie das Computergehäuse öffnen oder die PCI-Express-Karte berühren. Verwenden Sie ein Antistatikband, wenn Sie eine Computerkomponente installieren. Wenn Sie kein Antistatikband zur Verfügung haben, entladen Sie die statische Elektrizität, indem Sie eine große geerdete Metallfläche für einige Sekunden berühren. Fassen Sie die PCI Express-Karte an den Kanten an und vermeiden Sie den Kontakt mit den goldenen Anschlüssen.*

1. Schalten Sie den **Computer** und alle angeschlossenen **Peripheriegeräte** (z. B. **Drucker**, **externe Festplatten** usw.) aus.
2. Ziehen Sie das **Netzkabel** an der Rückseite des **Computers** ab. **Schalten** Sie den **Netzschalter** des **Netzteils aus**, falls vorhanden.
3. Trennen Sie alle **Peripheriegeräte** ab, die an den **Computer** angeschlossen sind.
4. Entfernen Sie die **Abdeckung** des **Computergehäuses**.

Hinweis: *Lesen Sie in der mit dem Computer gelieferten Dokumentation nach, wie Sie dies sicher durchführen können.*

5. Suchen Sie einen freien **PCI Express Steckplatz** und entfernen Sie die entsprechende **Steckplatzabdeckung** auf der Rückseite des **Computergehäuses**.

   Hinweis: *Lesen Sie die mit dem Computer gelieferte Dokumentation, um zu erfahren, wie Sie dies sicher tun können.*

   Verwenden Sie einen verfügbaren x4 PCIe Gen 3 oder neueren Steckplatz, elektrisch konfiguriert als x4, x8 oder x16


6. Setzen Sie die **PCI Express Karte** vorsichtig in den offenen **PCI Express Steckplatz** ein und befestigen Sie die **Halterung** an der Rückseite **des Computergehäuses**.
7. (Optional) Schließen Sie ein **SATA-Stromkabel** vom **Netzteil des Host-Computers** an den **SATA-Stromanschluss** der sich auf der Rückseite der **PCIe-USB Karte** befindet.

   Hinweis: *Die Verwendung des SATA-Stromanschlusses wird empfohlen, um sicherzustellen, dass die Karte und jeder USB-Anschluss mit ausreichend Strom versorgt werden.*
8. Bringen Sie die **Abdeckung** wieder am **Computergehäuse** an.
9. Schließen Sie **das Netzkabel** wieder **an** der Rückseite des **Computers** an.
10. Schließen Sie alle **Peripheriegeräte**, die in **Schritt 3** abgetrennt wurden, wieder an. Schalten **Sie den Netzschalter** des **Netzteils ein**, falls vorhanden.
11. Schalten Sie den **Computer** und die **Peripheriegeräte** ein.

Laden Sie den Treiber herunter

Hinweis: *Die PCIe-USB-Karte sollte in den meisten gängigen Betriebssystemen automatisch mit nativen Treibern installiert werden.*

1. Öffnen Sie einen **Internet-Browser** und navigieren Sie zu: www.StarTech.com/de-de/P10Q4A-USB-CARD
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber & Downloads**.
3. Laden Sie unter **Driver(s)** den **Treiber** für das entsprechende **Betriebssystem** herunter.
4. Extrahieren Sie den Inhalt des **Treiberpakets**.
5. Starten Sie **das Installationsprogramm** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die **Installation des Treibers** abzuschließen.



HQ Kontakt:
StarTech.com Ltd. 45 Artisans Crescent, London, ON N5V 5E9, Kanada

US Kontakt: StarTech.com USA LLP 4490 South Hamilton Rd, Groveport, OH 43125, Vereinigte Staaten

UK Kontakt:
StarTech.com Ltd. 15 Gowerton Rd, Northampton, NN4 7BW, Vereinigtes Königreich

EU-Kontakt:
StarTech.com Ltd. Siriusdreef 17-27 2132 WT Hoofddorp Die Niederlande

JP Kontakt:
StarTech.com K.K. Atelier Yours Ogawamachi 7F 1-10-2 Kanda Ogawamachi Chiyoda-ku, Tokio 101-0052 Japan

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP:startech.com/jp