



imagePROGRAF TZ-32000

Installation Guide 1

ENGLISH

To ensure that this product is used safely, read the "Installation Guide 2" before use.
Read the "Installation Guide 2" for details on the operations after installation.

Guide d'installation 1

FRANÇAIS

Pour une utilisation en toute sécurité de ce produit, lisez le "Guide d'installation 2" avant de l'utiliser.
Lisez le "Guide d'installation 2" pour plus de détails sur les opérations après l'installation.

Guía de instalación 1

ESPAÑOL

Para garantizar que este producto se utilice de forma segura, lea la "Guía de instalación 2" antes del uso.
Lea la "Guía de instalación 2" para obtener una información detalla sobre las operaciones posteriores a la instalación.

Guia de instalação 1






PORTUGUÊS

Para garantir a utilização segura do produto, antes de usá-lo, leia o "Guia de instalação 2".
Após a instalação, leia o "Guia de instalação 2" para obter detalhes sobre as operações.



Basic procedure

Take care when handling the printer as it is very heavy. Do not perform any operations or procedures other than as described in this document and instruction manual for this printer.


	1 Taking Out the Accessories	Page 3
	2 Removing the Top Packaging Material	Page 3
	3 Removing the Bag	Page 4
	4 Removing the Ramps	Page 4
	5 Removing the Bottom Packaging Material	Page 5
	6 Lowering the Printer from the Pallet	Page 6

Unpacking Space

Make sure that you have sufficient space around the printer for installation. The following diagram shows the minimum recommended space.

■ TZ-32000

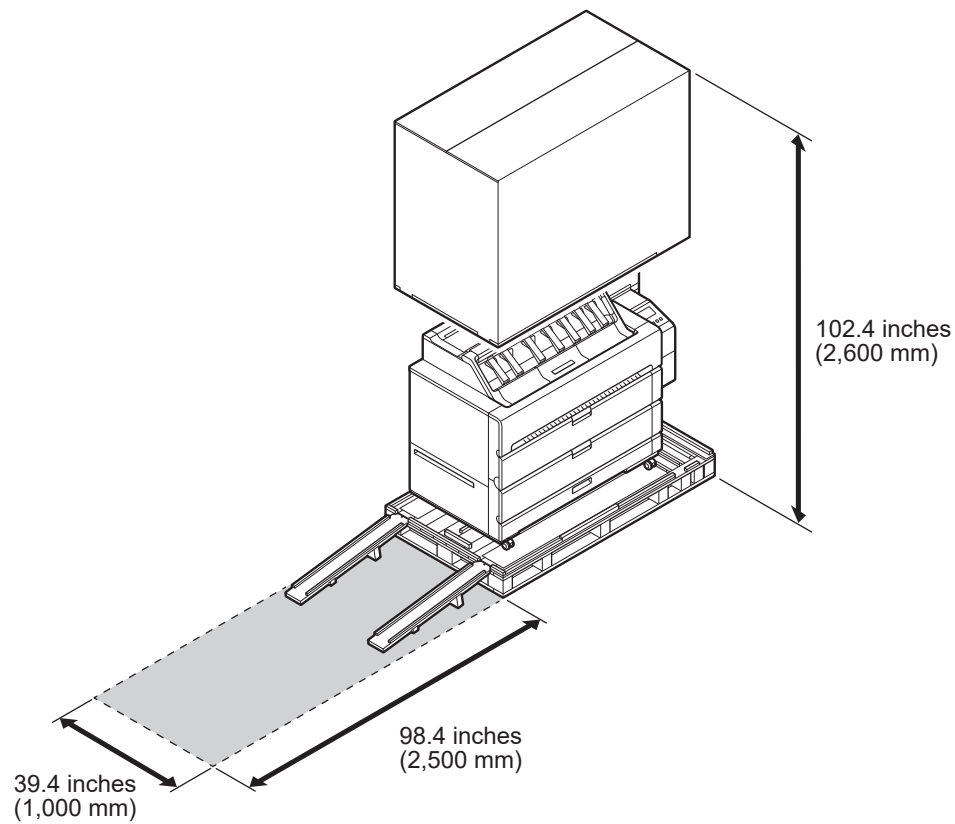
Required space (W x D x H)
98.4 × 39.4 × 102.4 inches
2,500 × 1,000 × 2,600 mm




 Warning

- Take care when handling the printer as it is very heavy.</


1 Taking Out the Accessories



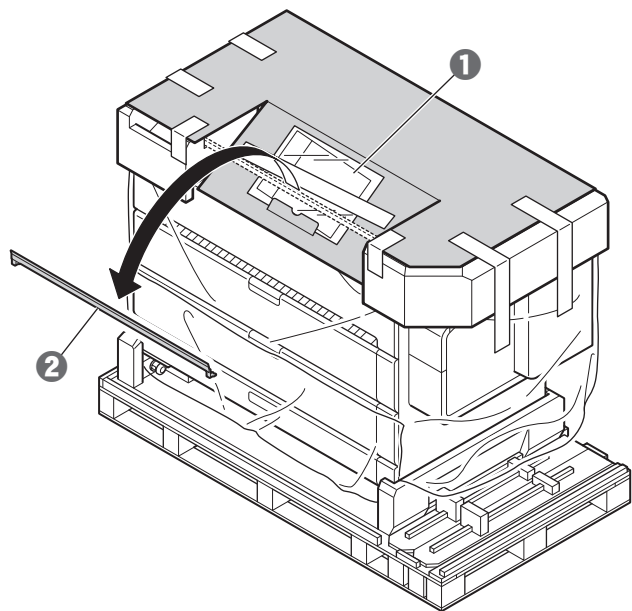- 1 Take out the following accessories.
 ① This manual + Ramp pins, ② Basket support bar



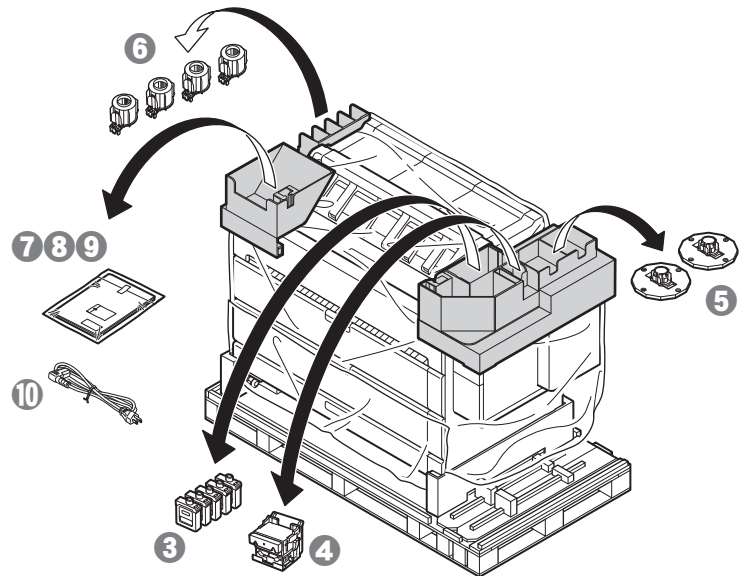
- 2 Take out the following accessories from the top packaging material.
 ③ Ink tanks, ④ Print head, ⑤ Holder stoppers, ⑥ 3-inch paper core attachments, ⑦ Installation Guide 2, ⑧ Set of parts for attaching the top output guides and paper output supports (Allen wrench, screws (6 pieces)), ⑨ Paper handling labels, ⑩ Power cord




Important

- Do not remove the following parts which are stored in the accessory drawer at the bottom of the front side of the printer. After installation, take them out while referring to the Installation Guide 2.
 Basket cloth, paper output supports, top output guides

2 Removing the Top Packaging Material



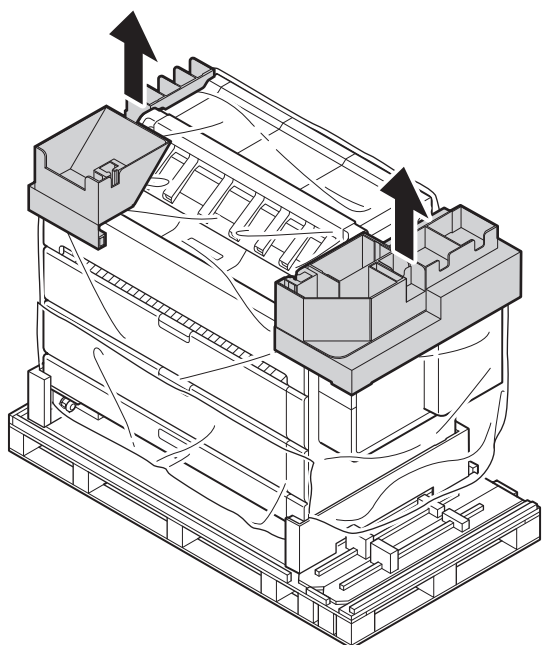- 1 Remove the left and right top packaging material in the directions of the arrows.



Important

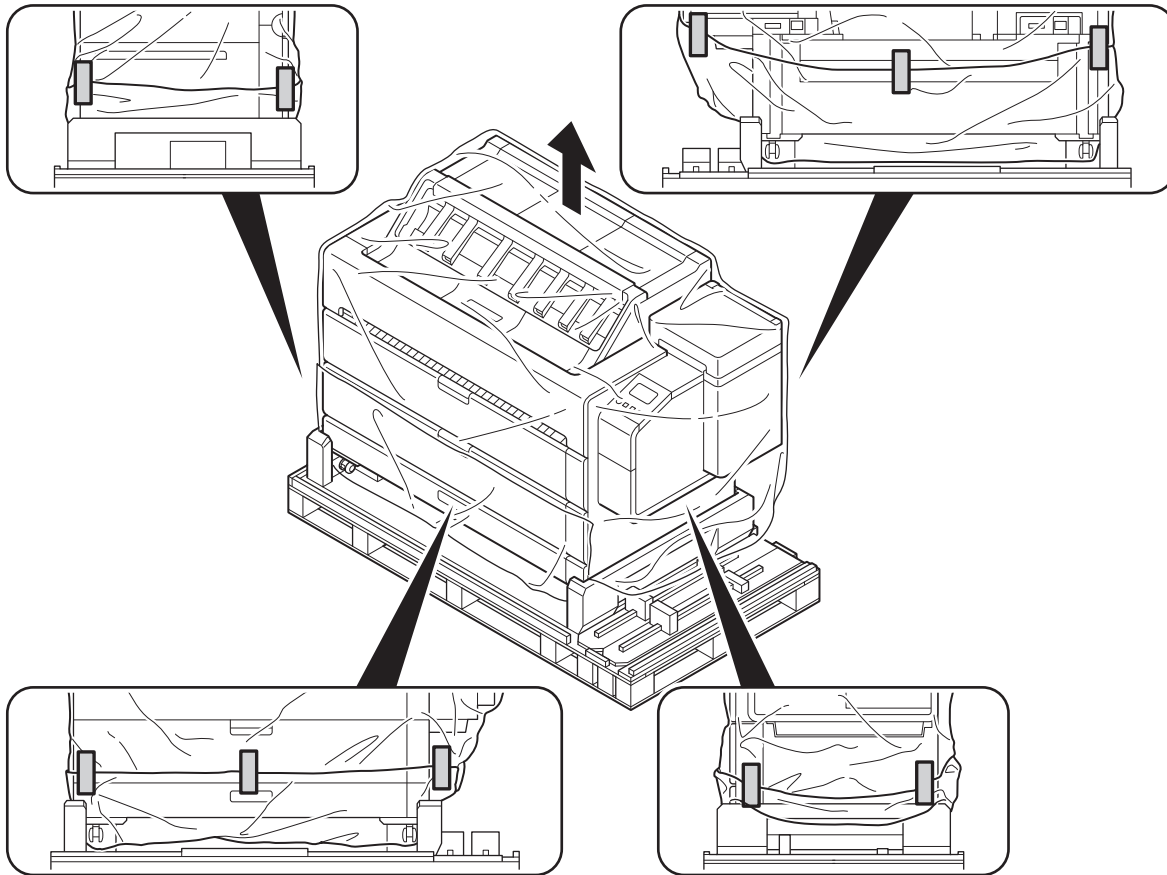
- Check that there are no accessories left inside the top packaging material.
- Dispose of the removed top packaging material in accordance with the regulations of your local government.

3

Removing the Bag



- 1 Remove all the tape from the front and rear surfaces (3 locations each), and the left and right sides (2 locations each), and then remove the bag in the direction of the arrow.



Note


- Do not remove the sheet from underneath the printer. You will remove this after Step 6.

Important


- Static electricity may occur when the package is opened. Use static electricity earthing products, etc. to prevent static electricity from occurring.
- Dispose of the removed bag in accordance with the regulations of your local government.

4

Removing the Ramps



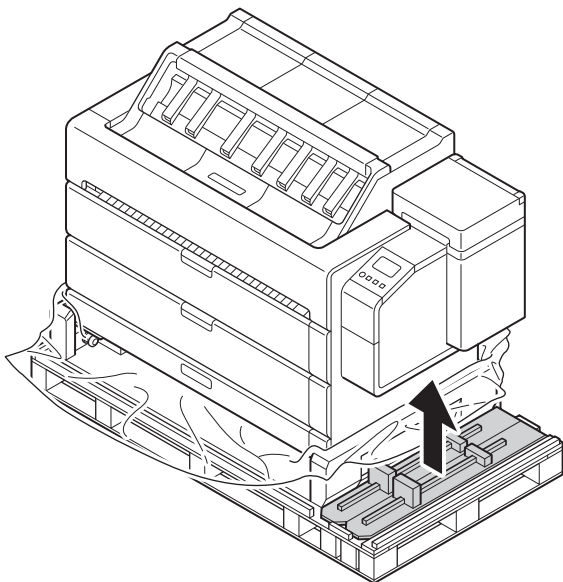- 1 Remove the ramps at the top of the pallet in the directions of the arrows.




Note

- The ramps are used in "6. Lowering the Printer from the Pallet."


Procédure de base

Faites attention à la manipulation de l'imprimante car elle est très lourde. N'effectuez aucune opération ni procédure autre que celles décrites dans ce document et dans le manuel de cette imprimante.

- 

1

Sortir les accessoires

Page 8
- 


2

Retrait du matériau d'emballage supérieur

Page 8
- 


3

Retrait du sac

Page 9
- 


4

Retrait des rampes

Page 9
- 

5

Retrait du matériau d'emballage inférieur

Page 10
- 

6


Abaisser l'imprimante de la palette

Page 11

Espace de déballage

Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant autour de l'imprimante pour l'installation. Le schéma suivant indique l'espace minimum recommandé.

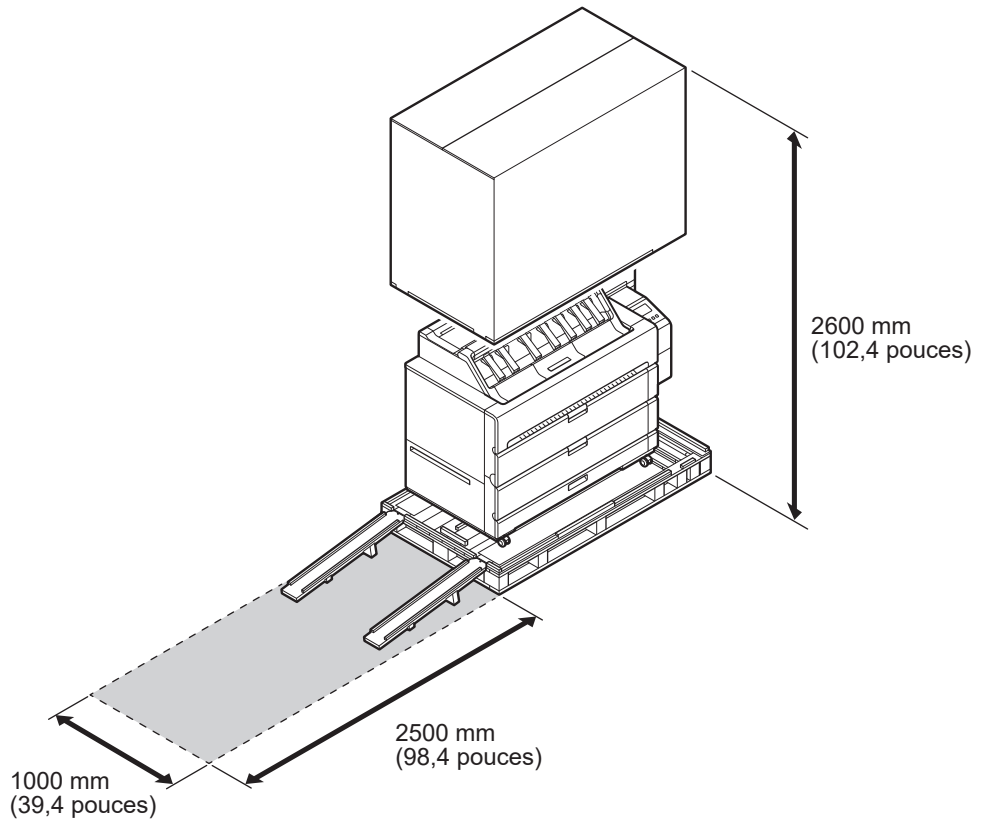■ TZ-32000
Espace requis (L x P x H)
2500 x 1000 x 2600 mm
98,4 x 39,4 x 102,4 pouces





Avertissement

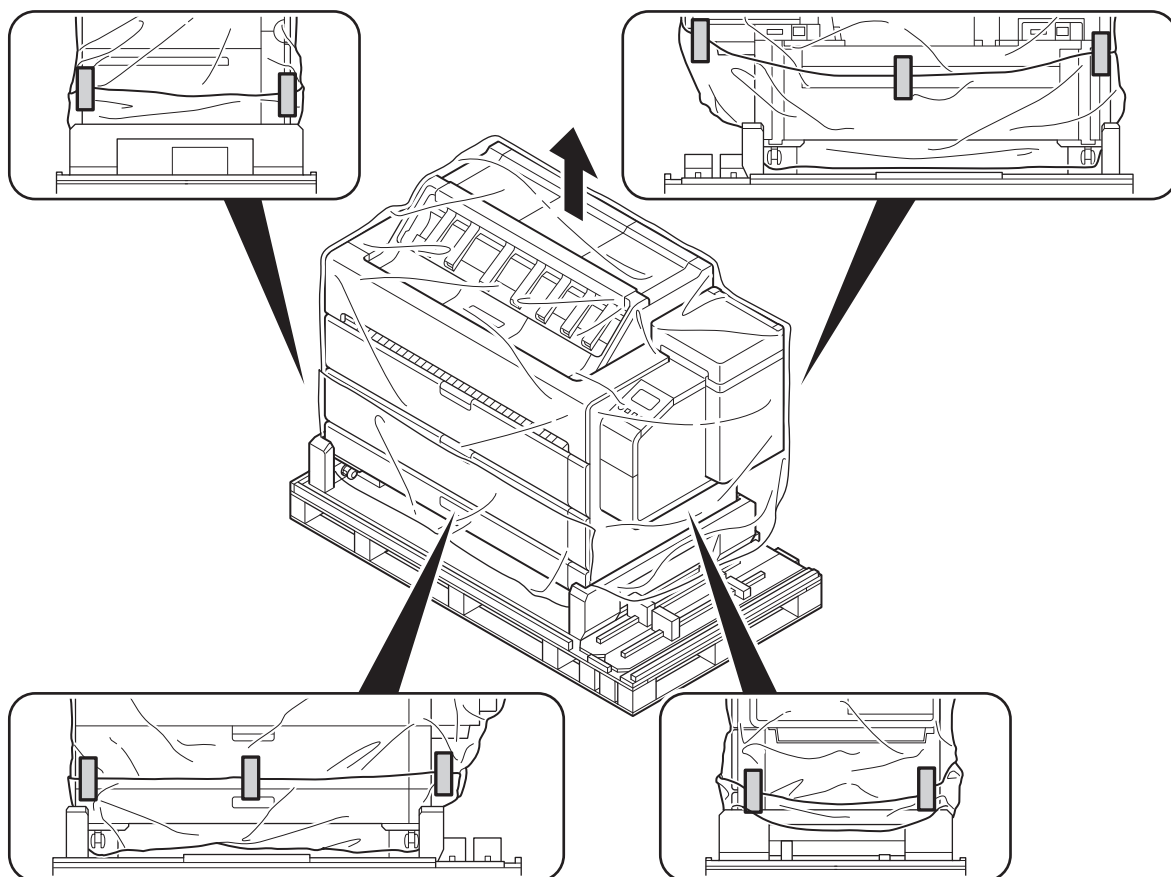
- Faites attention à la manipulation de l'imprimante car elle est très lourde.
- N'effectuez aucune opération ni procédure autre que celles décrites dans ce manuel.
- Lorsque vous coupez les bandes de cerclage, faites très attention car les extrémités coupées sont tranchantes.

3

Retrait du sac





- 1 Retirez tout la bande des surfaces avant et arrière (3 emplacements pour chacun), et les côtés gauche et droit (2 emplacement pour chacun), puis retirez le sac dans le sens de la flèche.




Procedimiento básico

Tenga cuidado al manipular la impresora, ya que es muy pesada. No realice operaciones y procedimientos que no estén descritos en este documento y en el manual de instrucciones de esta impresora.

	1 Extracción de los accesorios	Página 13
	2 Retirada del material de embalaje superior	Página 13

Procedimento básico

Tenha cuidado ao manusear a impressora, pois ela é muito pesada. Não execute operações ou procedimentos diferentes dos descritos neste documento e no manual de instruções desta impressora.

	1 Retirar os acessórios	Página 18</
--	--------------------------------	-----------------------

