



# EVOLVE 65 TE

L'innovation qui rythme votre vie

© 2024 GN Hearing A/S (GN Audio A/S). Tous droits réservés.  
Jabra® est une marque de commerce déposée de GN Audio A/S.  
Toutes les autres marques figurant dans ce document appartiennent  
à leurs propriétaires respectifs. Les logos et la marque Bluetooth®  
sont la propriété de Bluetooth SIG, inc. et l'utilisation de telles  
marques par GN Audio A/S se fait sous licence.

---

Fabriqué en Chine  
MODÈLE : HSC018Wa  
END085W



---

La déclaration de conformité se trouve sur le site  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Bienvenue .....	5
2. Aperçu du Jabra Evolve 65 TE...	6
2.1 Modèle stéréo	
2.2 Modèle mono	
2.3 Accessoires compris (stéréo et mono)	
3. Comment le porter .....	8
3.1 Port à gauche ou à droite	
3.2 Ajustement du bandeau	
3.3 Position du micro	
4. Comment charger la pile .....	11
4.1 Mode veille	
5. Comment le connecter .....	13
5.1 Connexion à L'ordinateur (avec Jabra Link 390)	
5.2 Connexion à L'appareil sans fil (avec Bluetooth)	
5.3 Connexion à un ordinateur (avec câble USB)	
6. Signification des LED .....	16
7. Comment l'utiliser .....	17
7.1 Au quotidien	
7.2 Gestion d'appels multiples	
7.3 Voyant occupé	
7.4 Utilisation de la pochette de voyage	
8. Logiciel et firmware.....	22

8.1 Jabra Direct	
8.2 Mise à jour du firmware	
8.3 Réinitialisation du micro-casque	
9. Support .....	24
9.1 FAQ	
9.2 Entretien de votre micro-casque	

# 1. Bienvenue

Merci d'utiliser le Jabra Evolve 65 TE. Nous espérons que vous l'apprécierez!


## **Fonctions du Jabra Evolve 65 TE**

- Connexion au PC via l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 390 ou un câble USB
- Connexion à l'appareil sans fil via Bluetooth
- Voyant occupé intégré
- Qualité supérieure pour la voix et la musique
- Son Hi-Fi

## 2. Aperçu du Jabra Evolve 65 TE


### 2.1 Modèle stéréo

---

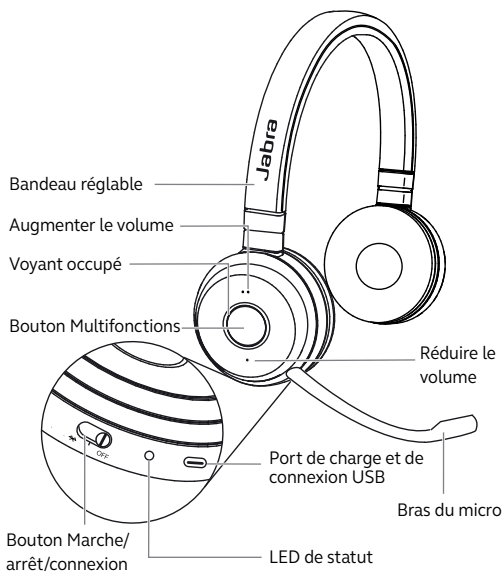


## 2.2 Modèle mono

---

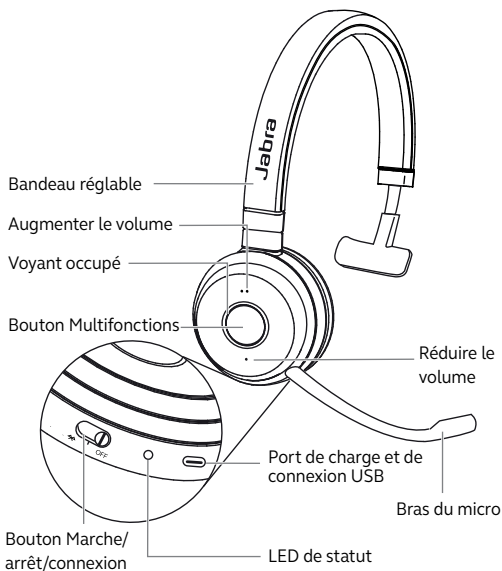


## 2.3 Accessoires compris (stéréo et mono)

---



Pochette de  
voyage




Câble USB



Adaptateur Bluetooth  
Jabra Link 390 USB-A


### 3. Comment le porter



#### 3.1 Port à gauche ou à droite

---

Le micro du Jabra Evolve 65 TE peut être orienté aussi bien à droite qu'à gauche (limite 270°). Pour éviter d'endommager ou de casser le microphone, ne le faites pas pivoter de plus de 270°.






## 3.2 Ajustement du bandeau

---


Ajustez le bandeau pour trouver la position la plus confortable.




### 3.3 Position du micro

---

Il est recommandé de placer le micro proche de la bouche (0,5 po).



Le micro est flexible ce qui permet de l'adapter à la position de votre choix.

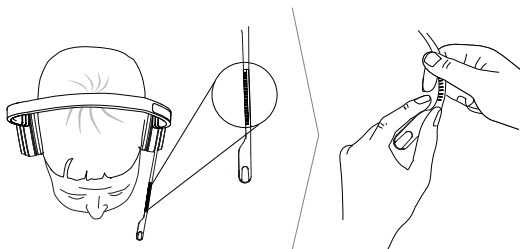

**NOTE DE SÉCURITÉ :**


Les microphones peuvent être utilisés pour enregistrer des conversations privées.

## 4. Comment charger la pile

La pile du casque se charge quand elle est raccordée à un ordinateur utilisant un câble USB, ou en utilisant un chargeur USB fourni avec votre appareil sans fil.

Le casque peut encore être utilisé pour les appels pendant le chargement en utilisant un câble USB connecté à un ordinateur.

Un chargement complet s'effectue en environ 2 heures.

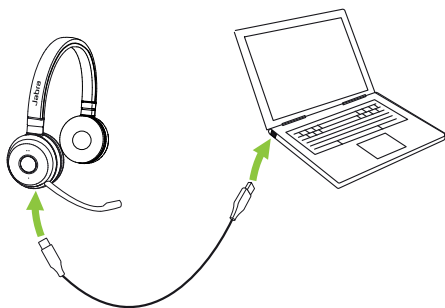

## 4.1 Mode veille

---

Pour préserver l'autonomie de la batterie, le micro-casque passe automatiquement en mode veille lorsqu'il est allumé mais pas utilisé pendant 15 minutes. Pour quitter le mode veille, appuyez sur l'un des boutons du micro-casque.

Le micro-casque s'éteint complètement après avoir été en mode veille pendant 24 heures. Pour rallumer le micro-casque, faites coulisser l'interrupteur de connexion **On/off** de **On** vers **Off**, puis de **Off** vers **On**.


Le mode veille est activé par défaut, et peut être désactivé à l'aide de Jabra Direct.

# 5. Comment le connecter

## 5.1 Connexion à L'ordinateur (avec Jabra Link 390)

---

1. Assurez-vous que le casque est en marche.
2. Branchez la clé électronique Jabra Link 390 à un port USB disponible de votre ordinateur. Le casque et le Jabra Link 390 sont déjà pré-connecté.

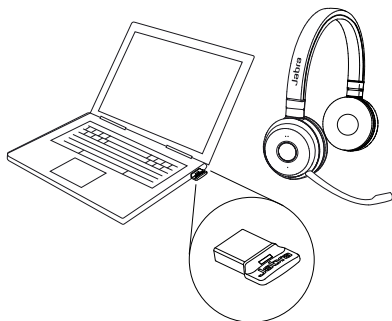

Avant toute première utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour la version du firmware du micro-casque via Jabra Direct ou Jabra Sound+.


### **NOTE DE SÉCURITÉ :**

L'échange des données entre le micro-casque et les périphériques ou ports USB n'est pas chiffré.

## 5.2 Connexion à L'appareil sans fil (avec Bluetooth)

---

1. Portez le casque.
2. Maintenez le bouton **Marche/arrêt/connexion** appuyé (3 secondes) en position de connexion jusqu'à ce que vous entendiez les instructions. L'indicateur Bluetooth clignote en bleu.
3. Suivez les instructions vocales pour effectuer la connexion.

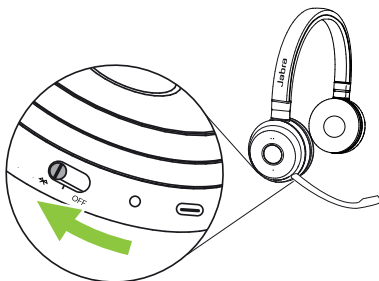

Avant toute première utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour la version du firmware du micro-casque via Jabra Direct ou Jabra Sound+.


### NOTE DE SÉCURITÉ :

Le micro-casque utilise une connexion Bluetooth sécurisée avec une taille de clé de chiffrement de 128 bits. Si votre appareil Bluetooth ne prend pas en charge les connexions sécurisées, il ne pourra pas s'appairer ou se connecter au micro-casque.

## 5.3 Connexion à un ordinateur (avec câble USB)

---

1. Assurez-vous que le casque est en marche.
2. Connectez le casque dans un port USB disponible de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

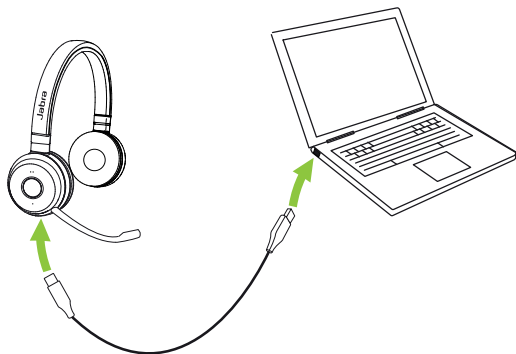



Avant toute première utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour la version du firmware du micro-casque via Jabra Direct ou Jabra Sound+.


### **NOTE DE SÉCURITÉ :**

L'échange des données entre le micro-casque et les périphériques ou ports USB n'est pas chiffré.





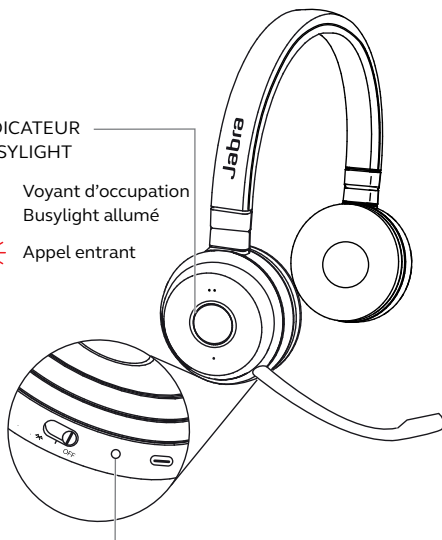

## 6. Signification des LED

### INDICATEUR BUSYLIGHT

-  Voyant d'occupation  
Busylight allumé
-  Appel entrant




### LED DE STATUT






-  Connecté ou appel entrant
-  Appairage
-  Chargement de la batterie
-  Batterie entièrement rechargée
-  Allumer
-  Alimentation éteinte ou batterie faible

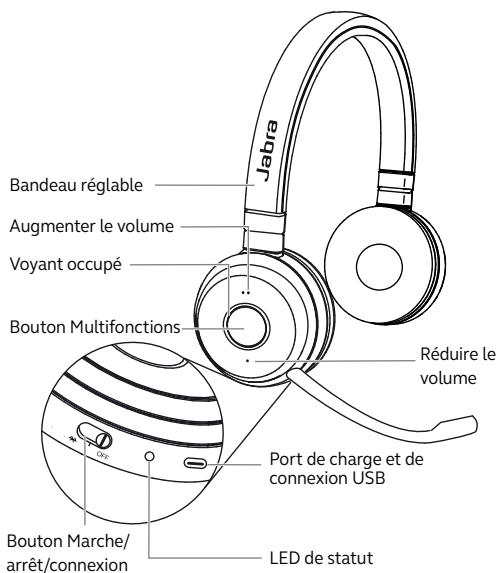

## 7. Comment l'utiliser




## 7.1 Au quotidien

	Fonction	Action
	Allumer/ éteindre le casque	Glissez le bouton <b>Marche/arrêt/ connexion</b>
	Répondre/fin d'appel	Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b>
	Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton <b>Multifonction</b>
	Statut de la batterie et de la connexion	Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b> lorsque vous n'êtes pas au téléphone
	Activer/ désactiver les messages vocaux	Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b> et maintenez- le enfoncé pendant que vous allumez le micro-casque
	Ajuster le volume	Appuyez sur le bouton <b>Augmenter le volume</b> ou <b>Réduire le volume</b>
	Voyant occupé allumé/éteint manuellement	Appuyez simultanément sur les boutons <b>Augmenter le volume</b> et <b>Diminuer le volume</b>
	Activer/ désactiver la fonction de voyant occupé	Appuyez simultanément et pendant 3 secondes sur les boutons <b>Augmenter le volume</b> et <b>Diminuer le volume</b>
	Activer/ désactiver la mise en sourdine du micro	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton <b>Diminuer le volume</b> .

## 7.2 Gestion d'appels multiples

Le casque peut accepter et gérer plusieurs appels à la fois.

	Fonction	Action
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b>
	Basculer entre l'appel en attente et l'appel actif*	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton <b>Multifonction</b>
	Mettre un appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant*	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton <b>Multifonction</b>
	Rejeter un appel entrant pendant un appel en cours	Appuyez deux fois sur le bouton <b>Multifonction</b>

\*Sauf modèle Microsoft Teams

## 7.3 Voyant occupé

---

Le voyant occupé du casque peut être allumé de manière à signaler que vous êtes occupé.

### **ALLUMER/ÉTEINDRE MANUELLEMENT LE VOYANT OCCUPÉ**

Pour allumer/éteindre manuellement le voyant d'occupation Busylight, appuyez simultanément sur les boutons Augmenter le volume et Diminuer le volume.


### **ACTIVER/DÉSACTIVER LA FONCTION DE VOYANT OCCUPÉ**

Pour activer/désactiver la fonction du voyant d'occupation Busylight, appuyez simultanément et pendant 3 secondes sur les boutons Augmenter le volume et Diminuer le volume.



## 7.4 Utilisation de la pochette de voyage

Lorsque vous transportez le casque d'un endroit à l'autre, il est recommandé d'utiliser l'étui de voyage pour éviter d'endommager l'oreillette.

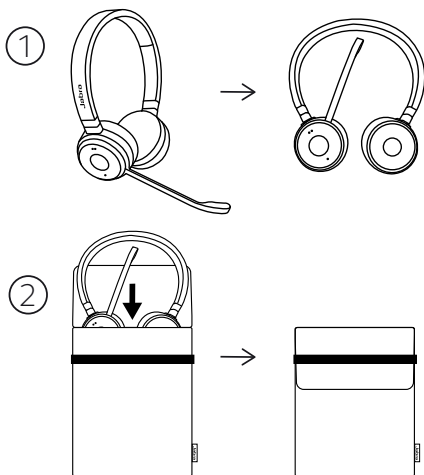

Les oreillettes ne peuvent être tournées que dans un sens. Pour éviter de casser le casque, ne tournez pas les écouteurs dans le sens inverse.

## 8. Logiciel et firmware

### 8.1 Jabra Direct

---

Jabra Direct est un logiciel gratuit conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur  
[jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

### 8.2 Mise à jour du firmware

---

Avant toute première utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour la version du firmware du micro-casque via Jabra Direct. Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

1. Connectez le Jabra Evolve 65 TE à un ordinateur.
2. Utilisez Jabra Direct pour vérifier les dernières mises à jour du firmware.

## 8.3 Réinitialisation du micro-casque

---

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des périphériques appairés et réinitialise tous les paramètres.

1. Pour réinitialiser le micro-casque, appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé tout en appuyant sur le bouton Multifonction.



2. Vous devrez réappairer le micro-casque avec votre appareil mobile.

Vous devrez également effacer/supprimer l'appairage dans le menu Bluetooth de votre appareil préalablement appairé.

# 9. Support

## 9.1 FAQ

---

Consulter la FAQ sur [jabra.com/support](https://jabra.com/support)

## 9.2 Entretien de votre micro-casque

---

- Rangez toujours votre micro-casque éteint et bien protégé.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 50 °C ou inférieures à -10 °C). Ceci peut réduire l'autonomie de la batterie et avoir une incidence sur le fonctionnement du micro-casque.