



HP LaserJet M111ca Yazıcı

Verimli performans için tasarlanmış, sınıfında HP'nin en küçük lazer yazıcısı¹.

Alanınıza ve bütçenize uygun verimli ve yüksek kaliteli bir yazıcı. HP'nin en küçük lazer yazıcısı ve zaman kazandıran HP Smart uygulaması ile hızlı baskı deneyimini yaşayın.^{1,2} Profesyonel kalitede lazer baskıya ve sorunsuz kurulumla güvenin.



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası:

<http://www.hp.com/learn/ds>

Önemli Haberler

- HP'den sınıfının en küçük lazer yazıcısı
- Endüstri liderinden beklediğiniz kalite ve güvenilirlik
- Dakikada 18 sayfaya varan baskı hızı
- Kolay anlaşılır, kullanımı kolay
- HP Otomatik Açılma/Kapanma teknolojisi



Auto on/off



Ultra-compact



Precision black toner



Mobile printing

HP'nin en küçük LaserJet yazıcısı

- HP'nin en küçük lazer yazıcısından verimli performans.
- İşler, yazıcınızı beklemek zorunda değil. A4 kağıtta dakikada 218 sayfaya varan baskı hızlarıyla çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın.³
- Akıllı ve zarif tasarımı sayesinde basit ve kullanımı kolaydır.

Telefonunuzdan üretkenlik

- HP Smart uygulaması² ile yüksek kaliteli tarama yapın ve telefonunuzdan Dropbox, Google Drive veya buluta paylaşın.
- HP Smart uygulaması ile telefonunuzdan Dropbox ve Google Drive'daki belgelere bile erişim onları basın.²
- HP Smart uygulamasını kullanarak kopya olarak bir fotoğraf çekin ve akıllı telefonunuzdan yazıcıya gönderin.²
- Kısayollar sayesinde tekrarlanan görevlerdeki adımları ortadan kaldırın.² Buluta, e-postaya ve daha fazlasına sadece tek bir dokunmayla tarayın.²

Güvenilir kalite ve rahatlık

- Orijinal HP Tonerleri kullanarak küçük bir lazer yazıcısından her seferinde üstün baskılar alacağınıza güvenin.
- HP Smart uygulaması ile kolay kurulum. Her cihazdan bağlanmak için her adımda sizi yönlendirir.²
- Bağlanın ve basmaya başlayın. Dahili USB bağlantı noktasıyla yazıcınızı kolayca bilgisayarınıza bağlayın.⁶
- Hemen baskı almaya başlayın. Basit LED düğmeler, projeleri hızla ve kolayca tamamlamanızı sağlar.


Performanstan ödün vermeden kaynakların korunmasına yardımcı olun

- HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi: Akıllı teknoloji, yazıcınızı ihtiyacınız olduğunda açar ve ihtiyacınız olmadığında kapatır.⁷

Ürün tanıtımı

HP LaserJet M111ca Yazıcı gösterilmektedir

1. Kullanımı Kolay Kontrol Paneli
2. 150 yapraklık Giriş Tepsisi
3. 100 yapraklık Çıkış Bölmesi
4. Sınıfında HP'nin En Küçük Lazer Yazıcısı

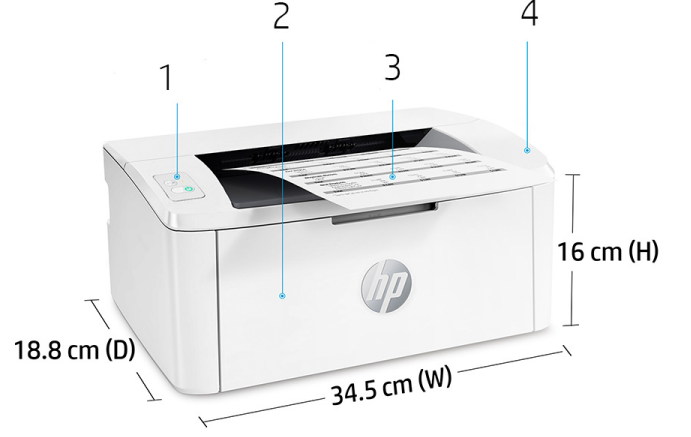

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	W1500A HP 150A Siyah Orijinal LaserJet Toner (Yaklaşık 975 sayfa)
Aksesuarlar	
Servis ve Destek	U35PQE HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Standart Değişim hizmeti içeren Care Pack U35PLE HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Sonraki Gün Değişim hizmeti içeren Care Pack U35PTE HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Depoya İade Desteği içeren Care Pack (U35PQE: ME, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye hariç tüm EMEA ülkeleri, U35PLE: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya, U35PTE: Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye)

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet M111ca Yazıcı
Ürün numarası	7MD65A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	2 LED (Dikkat, Hazır); 2 düğme (İptal, Güç)
Baskı	
Baskı teknolojisi	Lazer
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 18 sayfaya kadar
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 8,5 saniye kadar kısa bir sürede ; Renkli (A4, uykü): 9,1 sn kadar kısa sürede
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 600 x 600 dpi değerine kadar ; Teknoloji: HP FastRes 600
Aylık baskı kapasitesi	8.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 100 ile 1000 arası
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri ³	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma ⁴
Standart yazıcı dilleri	PCLm/PCLmS, URf, PwG
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maksimum baskı alanı : 216 x 355,6 mm
Çift taraflı baskı	Yok
İşlemci hızı	500 MHz
Bağlantı	
Standart	1 adet Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumlu)
Bellek	Standart: 16 MB ; En yüksek: 16 MB Flash ROM; 16 MB SDRAM; 32 KB NVRAM
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 1 giriş tepsi ; En yüksek: 1 giriş tepsi
Baskı malzemesi türleri	Düz kağıt, zarf, kartpostal, etiket
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): 105 x 148 - 216 - 355,6 mm Desteklenen (ölçü): A4; A5; A6; zarf; (C, DL); özel
Ortam kullanımı	Standart giriş: 150 yapraklık giriş tepsi ; Standart çıkış: 100 yapraklık (iki tepsi)
Baskı malzemesi ağırlığı	65 - 120 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 150; Zarf: 10 En yüksek: 150 yaprağa kadar
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 100 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar En yüksek: En fazla 100 yaprak
Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; Android; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linux
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows 11; Linux
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Microsoft® Windows® 10, 7 SP1; 32 bit veya 64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Microsoft® Internet Explorer Mac: Apple® macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0); 2 GB HD; İnternet gereklidir; USB
Ürüne gelen yazılım	Kutuda CD yoktur. Yazılımı hp.com veya 123.hp.com adresinden indirin
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant (UDC), HP Utility (Mac), HP Device Toolbox
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 346,3 x 189,3 x 158,9 mm; En yüksek: 346,3 x 360 x 280 mm
Yazıcı ağırlığı	Yaklaşık 3,79 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 60°C
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,2 B(A) Akustik basınç emisyonları: 50 dB(A)
Güç	Gereksinimler: 220 V - 240 V nominal +/- %10'da (min 198 V, Maks 264 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz); Tüketim: 361 watt (aktif baskı), 2,3 watt (hazır), 1,0 watt (uyku), 0,05 watt (Ekle kapatma), 0,05 watt (Otomatik kapanma/Ekle açma), 1,0 watt (Otomatik kapanma/USB'de uyandırma); Genel Elektrik Tüketimi (TECP): 0,165 kWh/yıl (Energy Star); Güç kaynağı türü: Güç ihtiyaçları, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında değişiklik yapmayın. Bu, yazıcının hasar görmesine neden olacak ve garantili geçerli değildir.
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi
Sertifikalar	RoHS (Avustralya), TÜV ve GS İşareti (Almanya), BSMI (Tayvan), KC (Güney Kore), Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa onayları, CE İşareti, FCC, UL, Singapur vb. Elektromanyetik emisyon standartları: CISPR32:2012 ve CISPR32:2015 / EN55032:2012 ve EN55032:2015+AC:2016 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Bağlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6 Telekom uyumluluğu:
Sürdürülebilir etki özellikleri	HP Planet Partners aracılığıyla gen dönüştürülebilir, tüketici sonrası gen dönüştürülmüş plastik içerir
Üretildiği ülke/bölge	Vietnam'da üretilmiştir
Kutunun içeriği ⁵	7MD65A HP LaserJet M111ca Yazıcı; Güç kablosu; HP Siyah LaserJet Toner (baskı kapasitesi: 500 sayfa); Kurulum Poster; Başyuru Kılavuzu; Garanti Kılavuzu; El İlleri
Garanti	1 yıllık sınırlı garanti

Dipnotlar

- ¹ Yalnızca sırasıyla 152 Euro'dan ve 211 Euro'dan düşük olan çoğu kişisel tek renkli lazer yazıcıların ve MFP'lerin boyutları ile karşılaştırıldığında sınıfının en az yer kaplayan ürünüdür. Bu analizde minimum boyutlar kullanılmıştır. HP tarafından Buyers Lab'e yaptırılan Ağustos 2020 tarihli çalışma; 31.07.2020 itibarıyla OEM tarafından yayınlanan kamuya açık teknik bilgilere göre yapılan bir araştırmaya dayanmaktadır. HP'nin bilgilerine göre ölçülen HP LaserJet Pro M109-112 serisi kaplama alanı 658,063 cm kare (102,0 inç kare) ve HP LaserJet Pro MFP M139- 142 serisi kaplama alanı 949,84 cm karedir (147,226 inç kare). IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020 1. Çeyrek Worldwide tarafından bildirilen pazar payı. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.keypointintelligence.com/HPSmallestLaser>.
- ² HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. Abonelik gerekebilir; abonelik tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.hpsmart.com>. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlemlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında mevcuttur.
- ³ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, ana bilgisayar işletim sistemine, bağlantı noktası monitörüne, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁴ ISO/IEC 24734 Özellik Performans Testi kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁵ USB kablosu dahil değildir; ayrıca satın alınması gerekir.
- ⁶ HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımının yükseltilmesini gerektirebilir.
- ⁴ Yazıcınızla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.

