



# HP LaserJet M111w Yazıcı

Alanınıza ve bütçenize uygun bir verimli, yüksek kaliteli lazer yazıcı. Sınıfında HP'nin en küçük lazer yazıcısı<sup>1</sup> ve zaman kazandıran HP Smart uygulaması ile hızlı baskı deneyimini yaşayın.<sup>2,3</sup> Profesyonel kalitede lazer baskıya ve sorunsuz kurulumla güvenin.



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası:  
<http://www.hp.com/learn/ds>

## Önemli Haberler

- Sınıfında dünyanın en küçük lazer yazıcısı
- Endüstri liderinden beklediğiniz kalite ve güvenilirlik
- Dakikada 20 sayfaya varan baskı hızı
- Kolay anlaşılır, kullanımı kolay
- HP Smart Uygulaması ile kolay mobil baskı ve tarama
- HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı
- HP Otomatik Açılma/Kapanma teknolojisi



Precision black toner



Auto on/off



Mobile printing



Ultra-compact

### Sınıfında HP'nin en küçük lazer yazıcısı

- Verimli performans için tasarlanmış, sınıfında HP'nin en küçük lazer yazıcısı<sup>1</sup>.
- İşler, yazıcınızı beklemek zorunda değil. A4 kağıtta dakikada 20 sayfaya varan baskı hızlarıyla çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın.<sup>4</sup>
- Bağlantınızı korumanıza yardımcı olan kendini sıfırlama özelliği ile kablosuz çalışın.<sup>5</sup>
- Akıllı ve zarif tasarımı sayesinde basit ve kullanımı kolaydır.

### Telefonunuzdan üretkenlik

- HP Smart uygulaması<sup>2</sup> ile yüksek kaliteli tarama yapın ve telefonunuzdan Dropbox, Google Drive veya buluta paylaşın.
- HP Smart uygulaması ile telefonunuzdan Dropbox ve Google Drive'daki belgelere bile erişip onları basın.<sup>2</sup>
- HP Smart uygulamasını kullanarak kopya olarak bir fotoğraf çekin ve akıllı telefonunuzdan yazıcınıza gönderin.<sup>2</sup>
- Kısayollar sayesinde tekrarlanan görevlerdeki adımları ortadan kaldırın.<sup>2</sup> Buluta, e-postaya ve daha fazlasına sadece tek bir dokunmayla tarayın.<sup>2</sup>

### Güvenilir kalite ve rahatlık

- Orijinal HP Tonerleri kullanarak küçük bir lazer yazıcısından her seferinde üstün baskılar alacağınıza güvenin.
- HP Smart uygulaması ile kolay kurulum. Her cihazdan bağlanmak için her adımda sizi yönlendirir.<sup>2</sup>
- Bağlanın ve basmaya başlayın. Dahili USB bağlantı noktasıyla yazıcınızı kolayca bilgisayarınıza bağlayın.<sup>6</sup>
- Hemen baskı almaya başlayın. Basit LED düğmeler, projeleri hızla ve kolayca tamamlamanızı sağlar.


### Performanstan ödün vermeden kaynakların korunmasına yardımcı olun

- HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi: Akıllı teknoloji, yazıcınızı ihtiyacınız olduğunda açar ve ihtiyacınız olmadığında kapatır.<sup>7</sup>
- Bu HP LaserJet, BLUE ANGEL dahil eko-etiket gereksinimlerini karşılar.

## Ürün tanıtımı

HP LaserJet M111w Yazıcı gösterilmiştir

1. Kullanımı Kolay Kontrol Paneli
2. 150 yapraklık Giriş Tepsisi
3. 100 yapraklık Çıkış Bölmesi
4. Sınıfında HP'nin En Küçük Lazer Yazıcısı

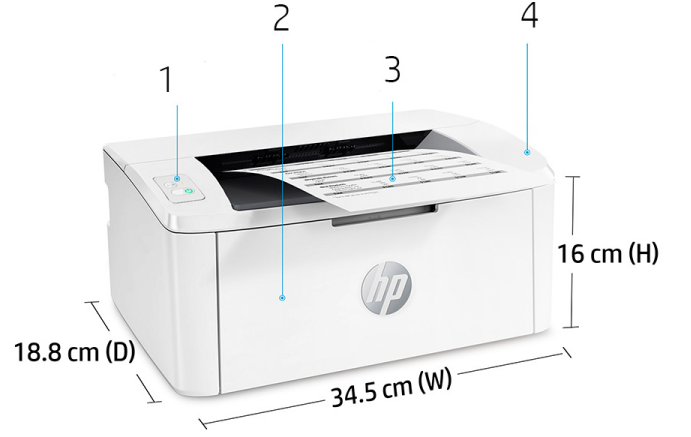

## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	W1500A HP 150A Siyah Orijinal LaserJet Toner (Yaklaşık 975 sayfa)
Servis ve Destek	U35PQE HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Standart Değişim hizmeti içeren Care Pack U35PLE HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Sonraki Gün Değişim hizmeti içeren Care Pack U35PTE HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Depoya İade Desteği içeren Care Pack (U35PQE: ME, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye hariç tüm EMEA ülkeleri, U35PLE: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya, U35PTE: Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye)

## Teknik özellikler

Model	HP LaserJet M111w Yazıcı
Ürün numarası	7MD68A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	3 LED (Dikkat, Hazır, Kablosuz); 3 düğme (Güç, İptal, Kablosuz)
<b>Baskı</b>	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı <sup>1</sup>	<b>Siyah (A4, normal):</b> Dakikada 20 sayfaya kadar;
İlk sayfa çıkış hızı <sup>2</sup>	<b>Siyah (A4, hazır):</b> 8,5 saniye kadar kısa bir sürede; <b>Renkli (A4, uykü):</b> 9,1 sn kadar kısa sürede;
Baskı çözünürlüğü	<b>Siyah (en iyi):</b> 600 x 600 dpi değerine kadar; <b>Teknoloji:</b> HP FastRes 600;
Aylık baskı kapasitesi	8000 sayfaya kadar A4; <b>Önerilen aylık sayfa sayısı:</b> 100 ile 1000 arası
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri <sup>3,4</sup>	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma <sup>1</sup> , HP Smart Uygulaması <sup>2</sup>
Standart yazıcı dilleri	PCLm/PCLmS; URF; PWG
Baskı alanı	<b>Yazdırma kenar boşlukları</b> üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maksimum baskı alanı : 216 x 355,6 mm
Çift taraflı baskı	Yok
İşlemci hızı	500 MHz
<b>Bağlantı</b>	
Standart	1 Yüksek Hızlı USB 2.0; Düşük enerjili Bluetooth® ile 2,4 GHz Kablosuz 802.11b/g/n
Kablosuz	Evet
Mobil baskı yeteneği <sup>5</sup>	HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct baskı; Mopria™ Sertifikalı
Desteklenen ağ protokolleri	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; WS Aktarımı; FQDN; DNS
Bellek	<b>Standart:</b> 32 MB ; <b>En yüksek:</b> 16 MB Flash ROM; 32 MB SDRAM; 32 KB NVRAM
<b>Ortam kullanımı</b>	
Kağıt tepsisi sayısı	<b>Standart:</b> 1 giriş tepsisi ; <b>En yüksek:</b> 1 giriş tepsisi
Baskı malzemesi türleri	Düz kağıt, zarf, kartpostal, etiket
Baskı malzemesi boyutu	<b>Özel (ölçü):</b> 105 x 148 - 216 - 355,6 mm <b>Desteklenen (ölçü):</b> A4; A5; A6; zarflar (C5, DL); özel

<b>Model</b>	HP LaserJet M111w Yazıcı
<b>Ürün numarası</b>	7MD68A
<b>Ortam kullanımı</b>	<b>Standart giriş:</b> 150 yapraklık giriş tepsi <b>Standart çıkış:</b> 100 yapraklık çıktı tepsi
<b>Baskı malzemesi ağırlığı</b>	65 - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Girdi kapasitesi</b>	<b>Tepsi 1:</b> Yaprak: 150; Zarflar: 10 <b>En yüksek:</b> 150 yaprağa kadar
<b>Çıktı kapasitesi</b>	<b>Standart:</b> En fazla 100 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar <b>En yüksek:</b> En fazla 100 yaprak
<b>Uyumlu işletim sistemi</b>	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required. Linux (For more information, see <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Uyumlu ağ işletim sistemleri</b>	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit; Linux (Daha fazla bilgi için bkz. <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Minimum sistem gereksinimleri</b>	<b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. <b>Mac:</b> Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required
<b>Ürünle gelen yazılım</b>	Kutuda CD yoktur. Yazılımı <a href="http://hp.com">hp.com</a> veya <a href="http://123.hp.com">123.hp.com</a> adresinden indirin
<b>Güvenlik yönetimi</b>	Parola korumalı ağ için yerleşik Web sunucusu; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme/devre dışı bırakma; SNMPv1/2/3 topluluğu parola değişikliği
<b>Yazıcı yönetimi</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox
<b>Boyutlar ve ağırlık</b>	
<b>Yazıcı boyutları (G x D x Y)</b>	<b>Minimum</b> 346 x 189 x 159 mm; <b>En yüksek:</b> 346 x 360 x 280 mm
<b>Paket boyutları (G x D x Y)</b>	378 x 198 x 222 mm
<b>Yazıcı ağırlığı</b>	3,8 kg
<b>Paket ağırlığı</b>	4,8 kg
<b>Çalıştırma koşulları</b>	<b>Sıcaklık:</b> 15 - 32,5°C <b>Nem:</b> %30 - 70 Bağıl Nem
<b>Depolama koşulları</b>	<b>Sıcaklık:</b> -20 - 60°C
<b>Akustik</b>	<b>Akustik güç emisyonları:</b> 6,0 B(A) <b>Akustik basınç emisyonları:</b> 48 dB(A)
<b>Güç</b>	<b>Gereksinimler:</b> 220 V - 240 V nominal +/-%10'da (min 198 V, Maks 264 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz); <b>Tüketim:</b> 361 watt (aktif baskı), 2,3 watt (hazır), 1,0 watt (uyku), 0,05 watt (Elle kapatma), 0,05 watt (Otomatik kapanma/Elle açma), 1,0 watt (Otomatik kapanma/USB'de uyandırma); <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC):</b> 0,239 kWh/Hafta (Blue Angel); 0,256 kWh/Hafta (Energy Star 3,0); <b>Güç kaynağı türü:</b> Güç ihtiyaçları, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında değişiklik yapmayın. Bu yazıcının hasar görmesine neden olacak ve garantiyi geçersiz kılacaktır.;
<b>Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji</b>	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi
<b>Sertifikalar</b>	CISPR32:2012 ve CISPR32:2015 /EN55032:2012 ve EN55032:2015+AC:2016 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6 Blue Angel <b>Telekom uyumluluğu:</b> Kablosuz: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Alt bölüm C ve E / RSS 247 Sayı 1, 2015 ve RSS 102 Sayı 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
<b>Sürdürülebilir etki özellikleri</b>	HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürülebilir; Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir
<b>Üretildiği ülke/bölge</b>	Vietnam'da üretilmiştir
<b>Kutunun içeriği<sup>1</sup></b>	HP LaserJet M111w Yazıcı; Güç kablosu; HP Siyah LaserJet Toner (baskı kapasitesi: 500 sayfa); Kurulum Poster; Başvuru Kılavuzu; Garanti Kılavuzu; El ilanı
<b>Garanti</b>	Bir yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterir

## Dipnotlar

- <sup>1</sup> Yalnızca sırasıyla 152 Euro'dan ve 211 Euro'dan düşük olan çoğu kişisel tek renkli lazer yazıcıların ve MFP'lerin boyutları ile karşılaştırıldığında sınıfının en az yer kaplayan ürünüdür. Bu analizde minimum boyutlar kullanılmıştır. HP tarafından Buyers Lab'e yaptırılan Ağustos 2020 tarihli çalışma; 31.07.2020 itibarıyla OEM tarafından yayınlanan kamuya açık teknik bilgilere göre yapılan bir araştırmaya dayanmaktadır. HP'nin bilgilerine göre ölçülen HP LaserJet Pro M109-112 serisi kaplama alanı 658,06 cm kare (102,0 inç kare) ve HP LaserJet Pro MFP M139-142 serisi kaplama alanı 949,84 cm karedir (147,226 inç kare). IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020
1. Çeyrek Worldwide tarafından bildirilen pazar payı. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.keypointintelligence.com/HPsmallestLaser>.
- <sup>2</sup> HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. Abonelik gerekebilir; abonelik tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.hpsmart.com>. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlemlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında mevcuttur.
- <sup>3</sup> HP dahili testlerine dayanır. Ortalama süre tahmini şunlara dayanmaktadır: 1) mobil veya masaüstü cihaza indirilen HP Smart uygulaması, 2) Kısayolu ayarlama, 3) 2-3 görevden fazla ilişkili görevi olan tarama işleri (e-postaya tarama, kaydedip yeniden adlandırma, bulutta depolama vb.). Ortalama süre tasarrufu karşılaştırması, benzer tarama görevlerini gerçekleştirmek için yazıcı ve masaüstü tarama yazılımlarının kullanılmasına dayanmaktadır. HP Smart uygulamasının indirilmesi ve desteklenen HP yazıcı gereklidir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>4</sup> ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, ana bilgisayar işletim sistemine, bağlantı noktası monitörüne, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>5</sup> Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır.
- <sup>6</sup> USB kablosu dahil değildir; ayrı satın alınması gerekir.
- <sup>7</sup> HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.

## Teknik özellikler yasal uyarılar

- <sup>1</sup> İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- <sup>2</sup> ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>3</sup> HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımının yükseltilmesini gerektirebilir.
- <sup>4</sup> HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. Instant Ink aboneliği gerekebilir. Instant Ink tüm ülkelerde mevcut değildir. Ayrıntılar için bkz. [www.hptoneservice.com](http://www.hptoneservice.com). İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlemlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında mevcuttur. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>
- <sup>5</sup> Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Kablosuz ağ performansı fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. AirPrint ve AirPrint Logosu, Apple® Inc. firmasının ticari markalarıdır. Mopria® Logosu, Mopria Alliance, Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ve/veya tescilsiz ticari markasıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. Instant Ink aboneliği gerekebilir. Instant Ink tüm ülkelerde mevcut değildir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.hptoneservice.com>. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlemlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında mevcuttur. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>
- <sup>6</sup> Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltaj dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- <sup>7</sup> Yazıcınızla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.

