

blunote 2.0™

Portable Wireless Bluetooth® Speaker



WS-4014 User Guide

Introduction

Thanks for buying the **blunote 2.0™**, the portable wireless *Bluetooth®* speaker you can pair with smart phones and tablets (iOS and Android) and PC/Mac. Listen to music or use the speaker for phone calls. This guide will provide important information for your use.

Features



- High quality microphone to take and make calls when paired with your smart phone.
- Passive Bass Radiator provides deep, rich, bass tones for a more powerful sound.
- Did we mention it's really loud? You'll be surprised at how much sound a small speaker can generate without distortion: **10 watts** (2 x 5W, two channel).
- Rechargeable 1000 mah Lithium battery for long playing enjoyment. Take it with you!
- Pause/Play/Answer Call, Next Track, Back Track and Volume controls on the top of the unit so you can control your music from either **blunote 2.0™** or your *Bluetooth®* enabled device.

Specifications

Loudspeaker Output: 4Ω, 10 watts (2 x 5W)
 Built in Battery: Li-Ion 1200mAh
 Dim.: 7.1" x 2.95" x 1.77" (180mm x 75mm x 45mm)
 SNR: 80 ± 3dB
 Wireless Working Frequency: 2.402-2.480 Ghz
 Wireless *Bluetooth®* range: up to 33' (10m)
 Playback time: ~12 hrs.
 Charging time: 3-4 hrs.
 Weight: 10.6 oz (300 gr)
 Speaker dimension: 45mm
 Charging: 5V, 500mA

Package Contents

1. **blunote 2.0™** Speaker
2. 3.5mm Audio cable
3. USB Charging cable
4. User Guide

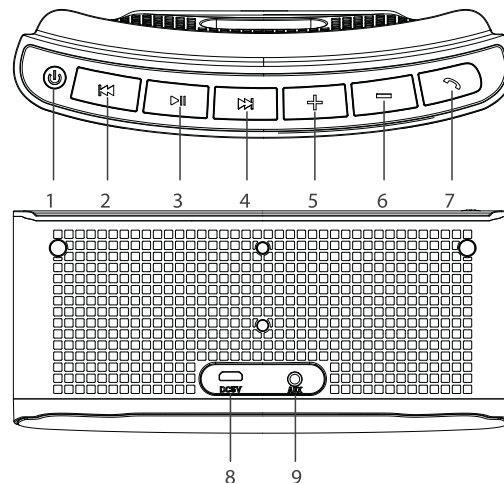

blunote 2.0™ Controls

1. ON/OFF button
2. Last Track
3. Play/Pause
4. Next Track
5. Volume Up
6. Volume Down
7. Accept call/Hang up
8. Micro USB Charging Port
9. Aux In Jack

Powering On

Press and hold the ON/OFF button for 2 seconds. The blue LED will blink rapidly. **blunote 2.0™** will automatically be in *Bluetooth®* pairing mode.

Note: If you use the audio cable plugged into the Aux jack, only the Volume Up and Volume Down buttons are functional. The rest of the controls on the top are disabled.

Powering Off

Press and hold the ON/OFF button for 2 seconds.

Pairing your A2DP Bluetooth® Devices with blunote 2.0™

When pairing for the first time:

1. Make sure the device you're pairing with is within range, so less than 33' (10m) away.
2. Press and hold the ON/OFF button for 2 seconds. The blue LED will blink rapidly indicating **blunote 2.0™** is in pairing mode.
3. Navigate to the *Bluetooth®* Manager on your device. If you're not sure where that is, refer to your device's User Guide.
4. Your device should search for *Bluetooth®* devices within range and find "Blunote 2.0".

5. Once your device is paired, the blue LED on **blunote 2.0™** will blink slowly, and you will hear a tone. You're now ready to listen to music or make calls using the speaker as the output device.

Note: If **blunote 2.0™** doesn't pair in 10 minutes, it will time out.

Listening To Music

blunote 2.0™ can be controlled either from your paired *Bluetooth®* device or the controls on top of **blunote 2.0™**.

Play - press ▷||

Turn *Bluetooth®* off - press and hold ▷||

Volume Up - press +

Volume down - press -

Next track - press ▷

Last track - press ◁

Using blunote 2.0™ as a speakerphone for calls

If **blunote 2.0™** is connected to a smartphone you can use **blunote 2.0™** as a speakerphone.

Press ☎ to answer the call.

Press ☎ to end the call.

Press and hold ☎ for 2 seconds to reject the call.

Charging

Connect the Micro-USB end of the included charging cable to the charging port on **blunote 2.0™**. Plug the other end of the cable into a USB port on a computer or other USB charger. The battery will take about 4 hours to charge when completely drained.

During charging the red LED on **blunote 2.0™** will be on. When the battery is fully charged, the light will turn off.

LED Status Lights

When charging: Red LED solid on - charging

Red LED off - charging complete

When pairing: Blue LED blinking rapidly - ready to pair

Blue LED blinking slowly - *Bluetooth®* paired

When using Aux audio cable: Blue LED solid on - Aux mode

Troubleshooting

blunote 2.0™ doesn't pair with your device	blunote 2.0™ needs to be paired/connected with your device
you hear a tone every few seconds	blunote 2.0™ needs charging
blunote 2.0™ doesn't power on	blunote 2.0™ needs charging
blunote 2.0™ doesn't control the tracks or volume	blunote 2.0™ needs to be in <i>Bluetooth®</i> mode not Aux mode
blunote 2.0™ distorts at high volume	lower the volume on your paired device

blunote 2.0™

Haut-parleur sans fil portable *Bluetooth®*



Guide de l'utilisateur du WS-4014

Introduction

Merci d'avoir acheté le blunote 2.0™, le Haut-parleur sans fil portable Bluetooth®, vous pouvez coupler avec des iPhones et des iPads, des téléphones et des tablettes Android, et PC / Mac.

Écoutez de la musique ou utilisez le haut-parleur pour les appels téléphoniques. Ce guide fournira des informations importantes pour votre utilisation.

Caractéristiques

- Microphone de haute qualité pour prendre et faire des appels lorsqu'il est couplé avec votre smartphone.
- Le radiateur à basses passives offre des tonalités puissantes, riches et graves pour un son plus puissant.
- Avons-nous mentionné que le son est vraiment puissant ? Vous serez surpris de la qualité du son qu'un petit haut-parleur peut générer sans distorsion : **10 watts** (2 x 5W, deux canaux).
- Batterie lithium rechargeable de 1000 mAh pour une lecture de pure plaisir prolongée. Emportez-le avec vous!
- Pause / Lecture / Répondre à un appel, Piste suivante, Piste précédente et Contrôle du volume sur le haut de l'appareil afin que vous puissiez contrôler votre musique à partir du **blunote 2.0™** ou de votre appareil compatible *Bluetooth®*.

Spécifications

Sortie du haut-parleur: 4Ω, 10 watts (2 x 5W)

Batterie intégrée: Li-Ion 1200 mAh

Dim : 7,1" x 2,95" x 1,77" (180mm x 75mm x 45mm)

SNR: 80 ± 3dB

Fréquence de fonctionnement du sans fil: 2.402-2.480 Ghz

Portée du sans fil Bluetooth® : jusqu'à 33' (10m)

Temps de lecture: ~12 hrs.

Temps de chargement: 3-4 heures.



Poids: 10.6 oz (300 gr)

Dimension du haut-parleur: 45mm

Charge: 5V, 500mA

Contenu de l'emballage

1. Haut-parleur blunote 2.0™
2. Câble audio de 3,5mm
3. Câble de recharge USB
4. Guide de l'utilisateur

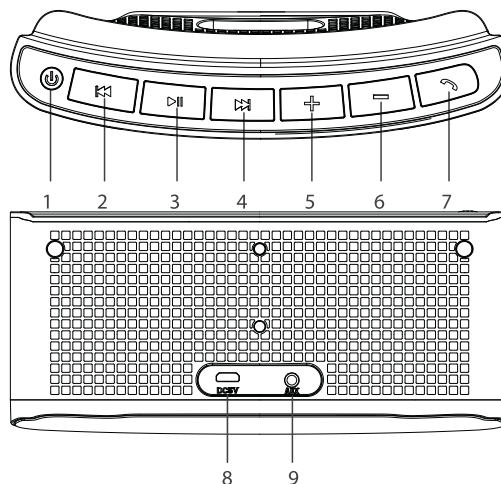

Contrôles du blunote 2.0™

1. Bouton ON / OFF
2. Piste précédente
3. Lecture / Pause
4. Piste suivante
5. Volume Haut
6. Volume Bas
7. Accepter l'appel / Raccrocher
8. Port de chargement micro USB
9. Prise Aux In

Mise sous tension

Maintenez le bouton ON / OFF enfoncée pendant 2 secondes. La LED bleue clignotera rapidement. Le **blunote 2.0™** sera automatiquement en mode de couplage *Bluetooth®*.

Remarque: Si vous utilisez le câble audio branché sur la prise auxiliaire Aux In, seuls les boutons Volume Up et Volume Down sont fonctionnels. La plupart des commandes sur le haut sont désactivées.

Mise hors tension

Maintenez le bouton ON / OFF enfoncée pendant 2 secondes.

Couplage de vos appareils A2DP *Bluetooth®* à blunote 2.0™

Lors du couplage pour la première fois :

1. Assurez-vous que l'appareil avec lequel vous vous coupez est à portée, donc à moins de 33' (10m).
2. Maintenez le bouton ON / OFF enfoncée pendant 2 secondes. La LED bleue clignotera rapidement en indiquant que le **blunote 2.0™** est en mode de couplage.
3. Accédez au Gestionnaire du *Bluetooth®* de votre appareil. Si vous ne savez pas exactement où cela se trouve, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre appareil.
4. Votre appareil devrait rechercher des périphériques *Bluetooth®* à portée et trouver "Blunote 2.0".

5. Une fois que votre appareil est couplé, la LED bleue du **blunote 2.0™** clignotera lentement et vous entendrez une tonalité sonore.

Vous êtes maintenant prêt à écouter de la musique ou à faire des appels en utilisant le haut-parleur comme périphérique de sortie.

Remarque : Si le blunote 2.0™ n'est pas couplé dans les 10 minutes, il s'éteindra.

Écouter de la musique

blunote 2.0™ peut être contrôlé soit à partir de votre périphérique *Bluetooth®* couplé, soit par les commandes sur le **blunote 2.0™**.

Lecture - appuyez sur ▷||

Éteignez le *Bluetooth®* et maintenez le bouton ▷|| enfoncée

Volume haut - appuyez sur +

Volume bas - appuyez sur -

Piste suivante - appuyez sur ▷||

Piste précédente - appuyez sur ▷||

Utilisation du blunote 2.0™ en tant que haut-parleur pour les appels

Si le **blunote 2.0™** est connecté à un smartphone, vous pouvez utiliser **blunote 2.0™** en tant que haut-parleur.

Appuyez sur ☎ pour répondre à l'appel.

Appuyez sur ☎ pour terminer l'appel.

Maintenez le bouton ☎ enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter l'appel.

Charger

Connectez l'extrémité du Micro-USB du câble de chargement inclus au port de chargement du **blunote 2.0™**. Branchez l'autre extrémité du câble dans un port USB sur un ordinateur ou un autre chargeur USB. La batterie prend environ 4 heures pour être chargée lorsqu'elle est complètement vide.

Pendant la charge, la LED rouge sur le **blunote 2.0™** sera allumée.

Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED s'éteindra.

Etat des voyants LED

Lors de la charge : LED rouge allumée en continu- en charge

LED rouge éteinte - charge complète

Lors du couplage : LED bleue clignotant rapidement - prête au couplage

LED bleue clignotant lentement - Couplé par

Bluetooth®

Lors de l'utilisation du câble audio en mode Aux: LED bleue allumée - Mode Aux

Dépannage

blunote 2.0™ n'arrive pas à se coupler à votre appareil	blunote 2.0™ doit être couplé / connecté à votre appareil
Vous entendez une tonalité sonore toutes les quelques secondes	blunote 2.0™ doit être chargé
blunote 2.0™ ne s'allume pas	blunote 2.0™ doit être chargé
blunote 2.0™ ne contrôle pas le changement des pistes ou du volume	blunote 2.0™ doit être en mode <i>Bluetooth®</i> et non en mode Aux
Le son du blunote 2.0™ se déforme à un volume élevé	Abaissez le volume sur votre appareil couplé