


# EB-994F



## FICHE TECHNIQUE

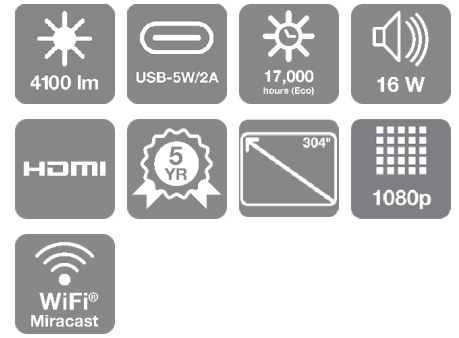

Marquez des points sur tous les tableaux avec ce projecteur WUXGA lumineux et évolutif, facile à installer, qui offre de nombreuses options de connectivité.

Optimisez vos présentations avec ce projecteur Full HD à affichage lumineux permettant d'afficher des images évolutives d'une taille allant jusqu'à 304". Sa lampe à longue durée de vie offre plusieurs années d'utilisation avant qu'un remplacement ne soit nécessaire. Facile d'installation, il est doté d'un ensemble de solutions de connectivité afin que vous puissiez accéder rapidement au contenu à partir de plusieurs appareils.

#### Faire bonne impression dans tous les environnements

Avec une luminosité allant jusqu'à 4 100 lumens et boosté par la technologie 3LCD d'Epson, le modèle EB-994F est la combinaison parfaite de la haute qualité et des performances élevées. Projeter un contenu professionnel net et clair dans tous les environnements de travail, assurer des présentations de haute qualité et attrayantes sans dépasser le budget. Pour une expérience véritablement immersive, le haut-parleur de 16 W intégré diffuse vos contenus audio en haute qualité, ce qui rend inutiles les haut-parleurs externes supplémentaires.

#### Affichage jusqu'à 304" pour maximiser l'engagement du public

Transformez n'importe quelle salle en un environnement de visualisation dynamique avec un affichage évolutif allant jusqu'à 304", des images nettes et fluides de résolution Full HD 1080p à un taux de rafraîchissement de 240 Hz, le tout amélioré par la correction gamma adaptée à la scène projetée pour une luminosité et un contraste optimaux, et une précision de couleur exceptionnelle afin de produire des images éclatantes et réalistes sans effet arc-en-ciel gênant pour maintenir l'attention et l'engagement du public tout au long de vos présentations.

#### Portable et flexible

Léger et compact, ce projecteur polyvalent est facile à transporter et offre une grande flexibilité. Avec un zoom x1,62 et une correction verticale du trapèze automatique de  $\pm 30^\circ$ , sa configuration est simple. Sa fonctionnalité de configuration rapide permet une installation et une utilisation sans effort, où que vous soyez.

#### Faible maintenance et haute fiabilité

Conçu pour des performances à long terme, le modèle EB-994F est équipé d'une lampe dont la durée de vie s'étend jusqu'à 17 000 heures en mode économique, réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents et les coûts de maintenance. Garantie de 5 ans pour davantage de tranquillité d'esprit et de fonctionnalités de pointe pour faciliter son utilisation, même dans les environnements les plus exigeants.

#### Un engagement continu pour l'environnement

Les projecteurs Epson sont toujours développés, produits et conditionnés dans un souci de durabilité, ce qui reflète l'engagement continu d'Epson envers la neutralité carbone avec un impact environnemental moindre.

#### Diffusez et partagez facilement

Grâce à la connectivité Apple AirPlay 2 et Miracast<sup>1</sup>, le partage de contenu est rapide et simple : les utilisateurs peuvent mettre en miroir l'écran de leur appareil sur l'affichage à l'aide du Wi-Fi pour une collaboration fluide. Le port USB-A permet également une diffusion sans PC, tandis que des options supplémentaires telles que HDBaseT et la connexion en série HDMI améliorent encore davantage la flexibilité.

---

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

---

- **Affichage Full HD net et lumineux avec connectivité sans fil**

La technologie 3LCD et l'affichage Full HD produisent une luminosité de 4 100 lumens, ce qui vous permet d'obtenir une qualité d'image supérieure et de captiver votre public grâce une taille d'affichage évolutive allant jusqu'à 304".

- **Partage multi-appareils**

L'application iProjection d'Epson permet de connecter et contrôler jusqu'à 4 appareils, avec une fonction de partage d'écran pour afficher 2 sources d'images, éliminant ainsi le besoin d'un projecteur supplémentaire.

- **Design portable et polyvalent**

Léger et compact, ce projecteur est idéal pour un éventail d'espaces et comprend un haut-parleur intégré pour une installation facile.

- **Fiabilité et tranquillité d'esprit**

Le modèle EB-994F dispose d'une garantie de 5 ans et la durée de vie de sa lampe atteint 17 000 heures en mode économique, garantissant des performances à long terme.

- **Connectivité instantanée avec Apple AirPlay 2 et Miracast<sup>1</sup>**

Partagez du contenu de manière fluide à partir d'ordinateurs portables, de tablettes et de smartphones : idéal pour les configurations avec intégration des appareils des participants (BYOD) et les environnements collaboratifs.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,62 pouce avec C2 Fine

### IMAGE

Luminosité couleur	4.100 lumen- 2.300 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	4.100 lumen - 2.300 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	1080p
Rapport hauteur/largeur	16:9
Rapport de contraste	16.000 : 1
Source lumineuse	Lampe
Lampe	UHE, 230 W, 6.500 h Longévité, 17.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : ±30 °
Traitement vidéo	10 Bits
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

### OBJECTIF

Rapport de projection	1,30 - 2,09:1
Zoom	Manuel, Facteur :1 - 1,62
Taille de l'image	31 pouces - 304 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,9 a - 8,9 a
Distance de projection « téléobjectif »	1,4 a - 14,3 a
Distance de projection Large/Télé	0,88 a - 14,29 a
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,51 - 1,77
Distance focale	18,2 mm - 29,1 mm
Focale	Manuel
Offset	10 : 1

### CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service uniquement), RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, Miracast, Prise jack de sortie, Prise jack d'entrée, Câble RCA d'entrée audio, entrée micro, Apple AirPlay 2
Protocole réseau	HTTPS, IPv6, SNMP

### FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V mute, A/V mute slide, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Écran d'accueil, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Lampe longue durée, Entrée micro, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction de planification, Affichage en miroir, Fonction « split screen » (écran divisé), Contrôle du volume, Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB

## EB-994F

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Guide d'utilisation
- Guide de démarrage rapide
- Document de garantie

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation électrique	284 W (Mode Marche normal), 181 W (Mode Marche économique), 332 W (Mode Crête normal), 231 W (Mode Crête économique), 0,3 W (Veille d'économie d'énergie)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	309 x 293 x 105 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	3,1 kg
Niveau sonore	Normal :37 dB(A) - Économie :28 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	Stockage 10% - 90%
Options	Filtre à poussières, Support plafond, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Jeu de câbles de sécurité, Malette de transport souple, Lampe de rechange, Adaptateur de suspension
Haut-parleur	16 W
Type de salle / Application	Grande salle de réunion/du conseil, Jeux vidéo, Petites entreprises/bureaux à domicile, Huddle space/Portable, Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe
Positionnement	Au plafond, Bureau
Couleur	Blanc

### AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier, Lampe: 60 Mois ou 1.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,62 pouce avec C2 Fine

### IMAGE

Luminosité couleur	4.100 lumen- 2.300 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	4.100 lumen - 2.300 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	1080p
Rapport hauteur/largeur	16:9
Rapport de contraste	16.000 : 1
Source lumineuse	Lampe
Lampe	UHE, 230 W, 6.500 h Longévité, 17.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : ±30 °
Traitement vidéo	10 Bits
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

### OBJECTIF

Rapport de projection	1,30 - 2,09:1
Zoom	Manuel, Facteur :1 - 1,62
Taille de l'image	31 pouces - 304 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,9 a - 8,9 a
Distance de projection « téléobjectif »	1,4 a - 14,3 a
Distance de projection Large/Télé	0,88 a - 14,29 a
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,51 - 1,77
Distance focale	18,2 mm - 29,1 mm
Focale	Manuel
Offset	10 : 1

### CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service uniquement), RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, Miracast, Prise jack de sortie, Prise jack d'entrée, Câble RCA d'entrée audio, entrée micro, Apple AirPlay 2
Protocole réseau	HTTPS, IPv6, SNMP

### FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V mute, A/V mute slide, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Écran d'accueil, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Lampe longue durée, Entrée micro, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction de planification, Affichage en miroir, Fonction « split screen » (écran divisé), Contrôle du volume, Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB

## EB-994F

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Guide d'utilisation
- Guide de démarrage rapide
- Document de garantie

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation électrique	284 W (Mode Marche normal), 181 W (Mode Marche économique), 332 W (Mode Crête normal), 231 W (Mode Crête économique), 0,3 W (Veille d'économie d'énergie)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	309 x 293 x 105 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	3,1 kg
Niveau sonore	Normal :37 dB(A) - Économie :28 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	Stockage 10% - 90%
Options	Filtre à poussières, Support plafond, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Jeu de câbles de sécurité, Malette de transport souple, Lampe de rechange, Adaptateur de suspension
Haut-parleur	16 W
Type de salle / Application	Grande salle de réunion/du conseil, Jeux vidéo, Petites entreprises/bureaux à domicile, Huddle space/Portable, Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe
Positionnement	Au plafond, Bureau
Couleur	Blanc

### AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier, Lampe: 60 Mois ou 1.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

EB-994F

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Guide d'utilisation
- Guide de démarrage rapide
- Document de garantie

---

## ACCESSOIRES EN OPTION

---

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6  
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23  
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14  
V12H003P14
- Air Filter - ELPAF54  
V13H134A54
- Haut parleurs actifs - ELPSP02  
V12H467040
- Ecran Mobile (80" 16/9e X Type) - ELPSC21  
V12H002S21

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

---

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11HB60040
-------------------	------------

---

Code EAN	8715946738086
----------	---------------

---

Pays d'origine	Philippines
----------------	-------------

---

Taille de palette	6 Pièces
-------------------	----------

---

---

## Visualizers

---

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040



Epson France S.A.S.  
Immeuble Harmony  
22 rue Dora Maar  
93400 Saint Ouen sur Seine  
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur [www.epson.fr](http://www.epson.fr)  
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. 1 Apple et AirPlay sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et zones géographiques.

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-11-06

**EPSON**<sup>®</sup>