


WorkForce Enterprise

WF-C20750



FIȘĂ TEHNICĂ

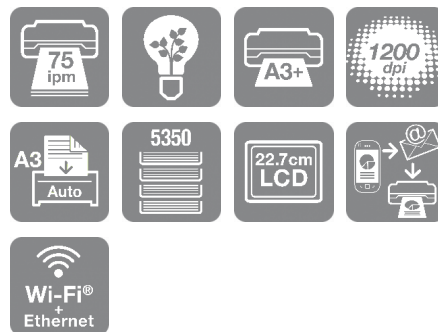

Cu viteze de printare de până la 75 ppm, acest multifuncțional ecologic oferă fiabilitate impresionantă și o capacitate mare de printare, reducând costurile operaționale

Printați până la 100.000 pagini monocrome sau 50.000 de pagini color, fără a schimba cerneala. Acest echipament 4-în-1² fiabil și ușor de întreținut oferă performanță la viteză mare, calitate superioară a imaginilor și avantaje semnificative din punct de vedere al sustenabilității, comparativ cu modelele laser.

Calitate superioară la viteze mari

WorkForce Enterprise WF-C20750 oferă imagini de înaltă calitate la viteze de printare de până la 75 ppm și un timp rapid de copiere a primei pagini (FCOT) de 5,4 secunde³.

Rezervoare de cerneală de mare capacitate

Printați până la 100.000 de pagini monocrome sau 50.000 de pagini color, fără a schimba cerneala.¹ Înseamnă că intervenția utilizatorului este din ce în ce mai puțin necesară. Consumabilele și rezervele mai puține înseamnă risipă redusă. Prin urmare, un consum redus de energie electrică, impactul general al printării asupra mediului se diminuează în mod semnificativ.

Funcții de finisare excelente și de ultimă generație

Modelul oferă opțiuni avansate, precum finisarea broșurilor și perforare. De asemenea, oferă o capacitate ridicată de alimentare cu hârtie, de până la 5.350 de pagini, sporind productivitatea.

Tehnologia fără încălzire

Tehnologia Epson Heat-Free Precision Core nu necesită căldură la pornire sau când este scoasă din starea „sleep”, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a consumului de energie. Acest lucru permite imprimantelor cu jet de cerneală care folosesc Tehnologia fără încălzire Epson să ofere un timp extrem de rapid de copiere a primei pagini (FCOT), comparativ cu tehnologia laser.

Compatibilitatea avansată cu soluțiile software

Pentru a îmbunătăți eficiența, în infrastructura IT existentă se pot integra o mulțime de soluții software. Aici sunt incluse noile servicii Epson Remote Services (ERS), care oferă sistemul de monitorizare și administrare a dispozitivelor din cloud, ce permite diagnosticare avansată de la distanță pentru produsele de afaceri oferite de Epson.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Performanță mai rapidă**
Timp rapid de copiere a primei pagini (FCOT) de 5,4 secunde și viteze de printare de până la 75 ppm
- **Rezerve de cerneală de mare capacitate**
Utilizatorii pot printa până la 100.000 pagini monocrome sau 50.000 de pagini color, fără a schimba rezervele de cerneală
- **Funcții de finisare îmbunătățite**
Opțiuni avansate, cum ar fi finisarea broșurilor și perforarea
- **Funcții puternice de scanare**
Suport pentru hârtie subțire și calitate îmbunătățită la scanare
- **Model compatibil cu Epson Remote Services**
Diagnosticare avansată, în cloud, a imprimantelor și a multifuncționalelor Epson

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Configurație duze	8.676 Duze negru, 8.676 Duze per culoare
Mărime minimă a picăturilor	3,5 pl
Tehnologie cerneală	DURABrite™ Pro
Randament	Secție
Multifuncțional	Imprimare, Scanare, Copiere

PRESIUNE

Timp până la prima pagină	Monocrom 5,4 Secunde, Colour 5,4 Secunde
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734	75 Pagini/min. Monocrom, 75 Pagini/min. Colour
Viteză de imprimare duplex ISO/IEC 24734	75 Pagini A4/min. Monocrom, 75 Pagini A4/min. Colour
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734 (A3)	45 Pagini/min. Monocrom, 45 Pagini/min. Colour
Viteză maximă de imprimare	75 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 75 Pagini/min. Colour (hârtie simplă)
Rezoluție imprimare	600 x 2.400 DPI
Volum imprimare	400.000 Pagini pe lună Numărul maxim de pagini imprimate pe lună în baza performanțelor imprimantei, inclusiv a vitezelor de imprimare clasificate ISO și capacităților de gestionare a hârtiei.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Pagini pe lună
Culori	Negru, Cyan, Galben, Magenta
Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vizitați http://www.epson.eu/testing .	

SCANARE

Double-sided scanning	Da
Viteză de scanare	60 ipm (Monocrom, O singură față, 300 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 60 ipm (Color, O singură față, 300 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 110 ipm (Monocrom, Față-verso, 300 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 110 ipm (Color, Față-verso, 300 dpi, Compartiment pentru alimentarea automată);
Rezoluție scanner	600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical)
Rezoluție optică (ADF)	600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical)
Advanced document integration	Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Dispozitiv de memorie USB
Formate ieșire	BMP, JPEG, TIFF, Scanare către multi TIFF, PDF, PNG
Tip scanner	Contact image sensor (CIS)
Rezoluție optică	600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical)

FAX

Tip de fax	Capabilitate de fax alb-negru și color în mod Walk-up
Viteza de transmisie prin fax	până la 33,6 kbps/aproximativ 3 secunde per pagină
Mod de corectare a erorilor	Fax CCITU/ITU Group3 cu mod de corectare a erorilor
Număr apelări rapide fax (max.)	2.000 nume și numere
Memorie pagini	până la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1)
Funcții fax	Trimitere fax de la PC, Fax către e-mail, Primire și salvare, Reapelare automată, Trimitere fax către folder, Agendă de adrese, Fax Preview, Polling Reception

COPIERE

Viteză de copiere	până la 75 ipm Black, până la 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 1200
Reducere/mărire	25 % - 400 %
Număr maxim de copii	9.999
Dimensiune maximă copie	A3

WorkForce Enterprise WF-C20750

VOLUM DE LIVRAT

- Fișă informații
- Cablu alimentare
- User guide

SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Enterprise WF-C20750

CONECTIVITATE	
Protocoloale imprimare în rețea	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocoloale management rețele	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocol de rețea	IPv4, IPv6
Protocoloale de scanare în rețea	WSD-Scan, FTP
Conexiuni	10 Base-T, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interfață Gigabit Ethernet, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 tip A, USB 2.0 tip A, USB 3.0 Type B
Securitate WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Protocoloale de rețea	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI	
Formate hârtie	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Carte poștală, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (Plic), C5 (plic), C6 (plic), DL (plic), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (plic), Personalizat, SRA3
Alimentare automată cu documente	150 Pagini
Greutate a hârtiei adecvată	60 g/m² - 350 g/m²
Duplex	Da (A4/A3, hârtie obișnuită)
Alimentare standard cu hârtie	2.350 Coli Standard, 150 Coli MP tray, 550 Coli paper tray
Capacitate tavă hârtie ieșire	550 Coli
Capacitate maximă de hârtie	5.350
Numărul tăvilor de hârtie	4

ALIMENTARE CU HÂRTIE RASF	
Nume alimentare cu hârtie	RASF
Formate hârtie	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Plic), C5 (Plic), C6 (Plic), DL (Plic), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Definite de utilizator, SRA3
Dimensiuni particularizate	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Greutatea hârtiei compatibile	60 g/m² - 350 g/m²
Capacitate hârtie 1	150 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

ALIMENTARE CU HÂRTIE C1	
Nume alimentare cu hârtie	C1
Formate hârtie	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Dimensiuni particularizate	Min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Greutatea hârtiei compatibile	60 g/m² - 160 g/m²
Capacitate hârtie 1	550 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}	
Nume alimentare cu hârtie	C2-C4
Formate hârtie	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Dimensiuni particularizate	Min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Greutatea hârtiei compatibile	60 g/m² - 160 g/m²
Capacitate hârtie 1	550 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

ALIMENTARE CU HÂRTIE LCT	
Nume alimentare cu hârtie	LCT
Formate hârtie	A4, Letter
Greutatea hârtiei compatibile	60 g/m² - 160 g/m²
Capacitate hârtie 1	3.000 80gsm

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFAȚĂ-VERSO}	
Nume alimentare cu hârtie	Față-verso
Greutatea hârtiei compatibile	60 g/m² - 160 g/m²

SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Enterprise WF-C20750

GENERAL

Consum de energie	160 Wați (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 1,1 Wați (mod repaus), 76 Wați Ready, 0,1 Wați (opriți), TEC 0,34 kWh/week
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	674 x 757 x 1.243 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	177,1 kg
Sisteme operative compatibile	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 biți), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Putere sonoră	Funcționare: 7,5 B (A)
Presiune acustică	Funcționare: 60 dB (A)
Alimentare cu energie	220 V, 240V

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Caracteristici	Ecran tactil
Display LCD	Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală: 22,7 cm
Prelucrare suporturi	Duplex (A4/A3, hârtie obișnuită)
Funcții de securitate	Limitare funcție de acces cu Epson Web Config, Imprimare confidențială securizată pe bază de cod PIN, Agendă de adrese LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autentificare pe server), Mod administrare panou
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

ALTE FUNCȚII

Emulații	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
----------	--

CONSUMABILE

● WorkForce Enterprise WF-C20750 Yellow Ink	C13T02S400	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Magenta Ink	C13T02S300	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Cyan Ink	C13T02S200	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink	C13T02S100	50.000 pages
● Maintenance box	C13T671300	
● WFE Paper Feed Roller for Cassette	C12C935961	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Booklet Finisher (includes 2 staple cartridges of 2000 staples for staples in the saddle unit for booklet stapling)	C12C935411	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Staple Finisher - C12C935401 includes 3 staple cartridges of 5000 staples for the staple finisher(C12C935501) and the booklet finisher(C12C935071)	C12C935401	

ACCESORII OPȚIONALE

- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide
C12C935901
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
- WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501
- WFE Paper Feed Roller for Paper Tray
C12C935941
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CH87401
Cod de bare	8715946677002
Țară de origine	Indonezia

WorkForce Enterprise WF-C20750

DATE PRIVIND VOLUMUL DE CERNEALĂ



● 50.000 pagini*

● 50.000 pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

1. *Volum de imprimare aproximativ cu WF-C20600. Volumul efectiv de imprimare poate varia în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield.
2. *Faxul este opțional în anumite regiuni contra unui cost suplimentar. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul Epson local.
3. *Aproximarea se bazează pe testare internă; poate varia în funcție de numărul de copii selectat, de mediul de imprimare, precum și de setările de dimensiune, orientare și poziția hârtiei.

EPSON®