


WorkForce Pro WF-C8690DTWF



DATASHEET / BROCHURE

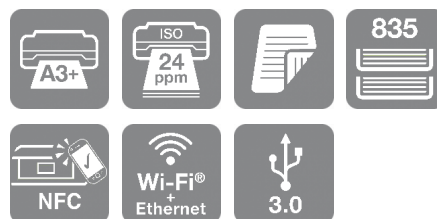

Håll kostnaderna nere och produktiviteten hög med denna mycket tillförlitliga A3-multifunktions-bläckstråleenhet för företag med snabb tid till första utskrift för små till medelstora arbetsgrupper.

Leverera resultat för ditt företag samtidigt som du minimerar dina elräkningar, minskar din miljöpåverkan och förbättrar ditt CSR-rykte. Det är inte bara vanliga A4-dokument som framställs snabbt – den bereder även väg för ett antal användningar för A3-dokument som exempelvis egna broschyrer, broschyrutkast för korrekturläsning, Excel-kalkylblad, byggritningar, kalkylblad för klassrum, broschyrer och mycket mer.

Spara pengar

Maskinen är utformad för arbetsgrupper och kan hjälpa ditt företag att undvika dolda personal- och produktivetskostnader kopplade till centraliserade utskrifter. Skrivarens innovativa bläcktillförselssystem hjälper till att sänka kostnaderna ytterligare genom att förbrukningsartiklarna behöver bytas mindre frekvent, vilket också hjälper till att skapa en konkurrenskraftig total ägandekostnad. Den låga energiförbrukningen kan minska energikostnaderna, och dess enkla men effektiva bläckstråleskrivarmekanism kräver färre reservdelar.

Hög produktivitet och få ingrepp

Sluta vänta på utskrifter tack vare eliminerade uppvärmningstider och en snabb tid till första utskrift på 5,5 sekunder. Skriv ut upp till 11 500 sidor i svartvitt och 8 000 sidor i färg utan att behöver byta förbrukningsartiklar tack vare stora bläckpatroner¹. Skriv ut på en mängd olika media inklusive återvunnet papper, blankt papper, kuvert och etiketter.

Minska din miljöpåverkan

Utnyttja låg energiförbrukning tack vare värmefria bläckstråleutskrifter utan ozonutsläpp. Dessutom behövs färre reservdelar, till exempel fixeringsenheter, trummor, utvecklare osv., till skillnad från hos laserskrivare.

Konstruerad för företag

Ett stort utbud av program och verktyg ger säkra utskriftsalternativ och en effektiv inskanning, samt hjälper dig att hantera enheter på distans. NFC- och trådlös anslutning stöder också utskrift från mobila enheter. Dessutom gör dess smartphone-inspirerade användargränssnitt och pekdisplay den intuitiv att använda. Epson Open Platform och vårt arbete med ISV:er lägger till extra lösningar, som till exempel utskriftsprogrammet PaperCut.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Utnyttja A3-utskrifter**
Skriv ut egna broschyrer, broschyrutkast, kalkylblad och mycket mer
- **Miljövänlig**
Håll nere energikostnaderna och minska din miljöpåverkan
- **Spara pengar**
Sänk kostnaderna ytterligare genom att byta färre förbrukningsartiklar
- **Spara tid**
Automatisk dubbelsidig utskrift, skanning, kopiering och fax
- **Konstruerad för företag**
Pigmenterade DuraBrite Pro-bläck

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-skrivhuvud
Munstyckeskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	4,6 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Pro
Effekt	Mellanstor arbetsgrupp, Avdelning
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia, Fax

UTSKRIFT

Tid till första sidan	Monokrom 5,5 Sekunder, Colour 5,5 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	24 Sidor/min Monokrom, 24 Sidor/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	16 A4 Pages/min Monokrom, 16 A4 Pages/min Colour
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sidor/min Monokrom, 13 Sidor/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Maximal utskriftshastighet	35 Sidor/min Monokrom (vanligt papper), 35 Sidor/min Colour (vanligt papper)
Utskriftsupplösning	4.800 x 1.200 DPI
Utskriftsvolymer	75.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Sidor per månad
Färger	Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

SKANNER

Enkelsidig skanningshastighet (A4 svart)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Dubbelsidig skanningshastighet (A4 svart)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Enkelsidig skanningshastighet (A4 färg)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Dubbelsidig skanningshastighet (A4 färg)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Skanningsupplösning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)
Optisk upplösning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till Microsoft SharePoint®, Scanna till nätverksmappen, Dator (Epson Document Capture Pro), USB-minnesenhet
Utgåveformat	JPEG, TIFF, PDF
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)

FAXA

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxa via PC, Auto Redial, -adressbok, Fördröjd sändning, Sänd fax

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Snabbstartsguide
- Användarhandbok (CD)
- Warranty card

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

COPY

Kopieringshastighet	till den 22 ipm Black, till den 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 1200
Förminskning/förstoring	25 % - 400 % Auto fit function
Maximalt antal kopior	999
Maximal kopieringsstorlek	A3

CONNECTIVITY

Protokoll för nätverksutskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoll för nätverkshandtering	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Anslutningar	USB 3.0 Type B, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, USB-värd, Near Field Communication (NFC), USB 2.0 Typ A (2x)
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Nätverksprotokoll	TCP/IP v4, TCP/IP v6

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (kuvert), C4 (envelope), No. 10 (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Rättsligt, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Automatisk dokumentindrag	50 Sidor
Passande pappersvikter	64 g/m ² - 300 g/m ²
Dubbelsidig	Ja
Standard Paper input	835 Ark Standard, 85 Ark MP tray, 750 Ark paper tray
Kapacitet för utmatningspappersfack	250 Ark
Pappersfackkapacitet	835 Ark Standard, 1.835 Ark maximalt
Standard paper tray(s)	Universalmagasin för 85 ark, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	1.835
Bakre pappersbana (specialmedier)	Ja
Antal pappersfack	3

PAPPERSMATNING RASF

Inmatningsnamn för papper	RASF
Pappersformat	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Användardefinierad, Juridiskt, Verkställande, SRA3, Tabloid
Anpassade storlekar	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papperskapacitet 1	85 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud, Blankt fotopapper

PAPPERSMATNING C1

Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Juridiskt, Verkställande, Tabloid
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papperskapacitet 1	250 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

PAPPERSMATNING C2

Inmatningsnamn för papper	C2
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Juridiskt, Verkställande
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papperskapacitet 1	500 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUBBELSIDIG UTSKRIFT}

Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Pappersformat	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Juridiskt, Verkställande, Tabloid
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 150 g/m ²

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT	
Energiförbrukning	39 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,3 Watt (sleep mode), 18 Watt Redo, 0,2 Watt (stänga av), TEC 0,2 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Mått	613 x 755 x 620 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	57,4 kg
Ljudnivå	6,8 B (A) enligt ISO 7779-mall på Epson Premium blankt fotopapper/foto RPM-läge - 51 dB (A) enligt ISO 9226
Kompatibla operativsystem	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitar), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Ljudeffekt	Drift: 6,8 B (A)
Ljudtryck	Drift: 51 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strömförsörjning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES	
Funktioner	Pekskärm, Skanna direkt för att skriva ut utan dator, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt: 12,7 cm
Mediahantering	Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4/A3, vanligt papper), Rear specialty media feed, Stöd för tjocka media
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, LDAP-adressbok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge
YTTERLIGARE FUNKTIONER	
Emulationer	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7

ANNAN	
Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 pages
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

OPTIONAL ACCESSORIES

● 500-Sheet Paper Cassette C12C932611
● Card Reader Holder C12C932921
● High Cabinet C12C933561
● Low Cabinet C12C932891
● Retractable output tray C12C934171

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CG68401BB
Streckkod	8715946654461
Tillverkningsland	Indonesien
Pallstorlek	1 Styck

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

BLÄCKKAPACITETSDATA

	T04C4	T04B4	T04A4
	2.900 sidor*	5.800 sidor*	11.500 sidor*
	1.700 sidor*	4.600 sidor*	8.000 sidor*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
Last extracted: 2018-08-16

1. Genomsnittlig utskriftskapacitet. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på de bilder som skrivs ut och på användningsförhållandena. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield.

EPSON®