


CO-FH01

DATASHEET / BROCHURE

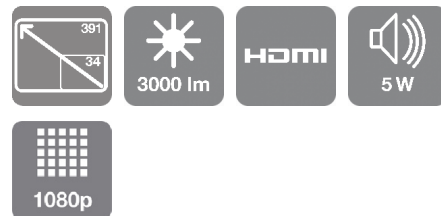

Projicer en storskærmsoplevelse i hjemmet eller på kontoret. Denne billige løsning er nem at bruge, har fuld HD og er kompakt.

Det er nemt at skabe en storskærmsoplevelse derhjemme, når du har denne projektor i fuld HD, og den er også ideel til kontoret eller klasseværelset. Du kan opnå en imponerende 391" skærm. Den er nem at opsætte og har en lysstyrke på 3.000 lumen, der giver dig et klart og tydeligt billede. En langtidsholdbar løsning med en lampelevetid, der giver dig 18 års underholdning.¹

Større er bedre

Fordyb dig i dine favoritfilm og spil spil med denne 1080p-projektor med fuld HD, der er i stand til at skabe et imponerende billede på 391 tommer. 3LCD-teknologi bringer skærmen til live og giver en visning, der er op til tre gange tydeligere end konkurrerende produkter.²

Enkel opsætning

Vi mener, at en projektor ikke skal være mere kompliceret at bruge end et TV. Derfor er denne projektor problemfri og hurtig at opsætte med funktioner såsom keystonekorrektion, der hjælper med hurtigt at placere billedet. Det er også nemt at få adgang til din underholdning med HDMI-indgangen til tilslutning af spilkonsoller med mere. Og det bedste af det hele er, at disse projektorer er supernemme at bruge, så du kan se, spille og gøre alt det, du elsker, bare større og bedre.

Langtidsholdbar løsning

Søger du en langsigtet, problemfri og økonomisk løsning til at se dine favoritfilm? Med denne models langtidsholdbare lampelyskilde vil du kunne se en film hver dag i 18 år.¹

Klare billeder i høj kvalitet

Selv i lyse lokaler leverer denne kraftige og økonomiske 1080p-projektor med fuld HD utroligt klare og farverige billeder med tydelige detaljer. Dette er takket være Epsons 3LCD-teknologi, som skaber et lige højt output for hvidt og farvet lys på 3.000 lumen.

NØGLEFUNKTIONER

- **Nyd storskærmsoplevelsen**
Oplev dine favoritfilm, spil og sportsbegivenheder i storformat derhjemme
- **Nem opsætning**
Keystonekorrektion, HDMI
- **Langtidsholdbar løsning**
18 års¹ underholdning
- **Økonomisk udstyr i høj kvalitet**
Oplev denne 1080p-projektor med fuld HD
- **Imponerende, lysstærk visning**
Output for både hvidt og farvet lys (CLO, Colour Light Output) er 3.000 lumen

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with MLA (D10)

IMAGE

Farve-lysstyrke	3.000 Lumens- 2.000 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Hvid-lysstyrke	3.000 Lumens - 2.000 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opøsning	1080 p
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Lyskilde	Lampe
Lampe	UHE, 188 Watt, 6.000 h Levetid, 12.000 h Levetid (I sparemodus)
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobearbejdning	8 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	100 Hz - 120 Hz
Farvegengivelse	16,77 millioner farver

OPTIK

Projektionsforhold	1,19 - 1,61:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	26 inches - 391 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,9 m - 10,4 m
Projektionsafstand tele	0,9 m - 10,4 m
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	1,58 m (60 inch screen),
Projection Lens F Number	1,44
Fokus	Manuel
Offset	7 : 1

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A, USB 2.0 type B (kun service), HDMI ind
Epson iProjection App	I/T

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Padlock, Security cable hole
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, Blackboard, Klar
Funktioner	A/V mute, Indbygget højttaler, Vandret og lodret keystonekorrektion, MHL audio-/videointerface, Quick Corner
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation

CO-FH01

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Vejledning til hurtig start
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Betjeningsvejledning (CD)
- Warranty card

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Power consumption	270 Watt (Normal Peak-mode), 214 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	295 x 211 x 87 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	2,4 kg
Støjniveau	Normal:38 dB (A) - Economy:29 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 40° C
Luftfugtighed	Drift -10% - 60%, Opbevaring 10% - 90%
	Hvis projektoren ikke bliver sat ordentligt op på loftet eller væggen, kan den falde ned og forårsage skade. For at forhindre dette skal du sørge for, at loftbeslaget er fastgjort på sikker vis ved hjælp af alle monteringspunkter, der er angivet i projektorens brugervejledning, som kan downloades på vores supportwebsted (www.epson.dk/support). Vi anbefaler, at du bruger Epson godkendte loftbeslag, der er kompatible med projektormodellen. Derudover bør du fastgøre en sikkerhedswire, der er stærk nok til at sikre projektoren til loftbeslaget.
	Hvis projektoren er monteret på et loft- eller et vægbeslag og er installeret i et miljø med kraftig olierøg eller på steder, hvor der forekommer fordampning af olie eller kemikalier, steder hvor der bruges en masse røg eller bobler til arrangementer, eller hvor der ofte afbrændes aromaolier, kan visse dele af materialet i vores produkter blive nedbrudt. Over tid kan disse dele blive ødelagte og være årsag til, at projektoren falder ned fra loftet.
	Vi anbefaler, at udstyret inspiceres regelmæssigt, enten af brugeren eller af en kvalificeret fagperson, så det bliver ved med at være sikkert at bruge.
	Hvis du er bekymret for det miljø, hvor din projektor er installeret, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte vores supportafdeling, som kan hjælpe dig.
Højttaler	5 Watt
Lokaletype/anvendelse	Lille kontor/hjemmekontor, Hjemmefoto, Streaming, TV og modtagerbokse
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Audio	Standard
Farve	Hvid

ANDRE

Garanti	24 Måneder Indlevering
	Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with MLA (D10)

IMAGE

Farve-lysstyrke	3.000 Lumens- 2.000 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Hvid-lysstyrke	3.000 Lumens - 2.000 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Lyskilde	Lampe
Lampe	UHE, 188 Watt, 6.000 h Levetid, 12.000 h Levetid (I sparemodus)
Trapezkorrektion	Manuel vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Videobearbejdning	8 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	100 Hz - 120 Hz
Farvegengivelse	16,77 millioner farver

OPTIK

Projektionsforhold	1,19 - 1,61:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	26 inches - 391 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,9 m - 10,4 m
Projektionsafstand tele	0,9 m - 10,4 m
Projiceringsafstand	1,58 m (60 inch screen),
vidvinkel/teleobjektiv	
Projection Lens F Number	1,44
Fokus	Manuel
Offset	7 : 1

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A, USB 2.0 type B (kun service), HDMI ind
Epson iProjection App	I/T

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Padlock, Security cable hole
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, Blackboard, Klar
Funktioner	A/V mute, Indbygget højttaler, Vandret og lodret keystonekorrektion, MHL audio-/videointerface, Quick Corner

Farvemodi

Tavle,
Biograf,
Dynamisk,
Præsentation

CO-FH01

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Vejledning til hurtig start
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Betjeningsvejledning (CD)
- Warranty card

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT	
Power consumption	270 Watt (Normal Peak-mode), 214 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	295 x 211 x 87 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	2,4 kg
Støjniveau	Normal:38 dB (A) - Economy:29 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 40° C
Luftfugtighed	Drift -10% - 60%, Opbevaring 10% - 90%
	Hvis projektoren ikke bliver sat ordentligt op på loftet eller væggen, kan den falde ned og forårsage skade. For at forhindre dette skal du sørge for, at loftbeslaget er fastgjort på sikker vis ved hjælp af alle monteringspunkter, der er angivet i projektorens brugervejledning, som kan downloades på vores supportwebsted (www.epson.dk/support). Vi anbefaler, at du bruger Epson godkendte loftbeslag, der er kompatible med projektormodellen. Derudover bør du fastgøre en sikkerhedswire, der er stærk nok til at sikre projektoren til loftbeslaget.
	Hvis projektoren er monteret på et loft- eller et vægbeslag og er installeret i et miljø med kraftig olierøg eller på steder, hvor der forekommer fordampning af olie eller kemikalier, steder hvor der bruges en masse røg eller bobler til arrangementer, eller hvor der ofte afbrændes aromaolier, kan visse dele af materialet i vores produkter blive nedbrudt. Over tid kan disse dele blive ødelagte og være årsag til, at projektoren falder ned fra loftet.
	Vi anbefaler, at udstyret inspiceres regelmæssigt, enten af brugeren eller af en kvalificeret fagperson, så det bliver ved med at være sikkert at bruge.
	Hvis du er bekymret for det miljø, hvor din projektor er installeret, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte vores supportafdeling, som kan hjælpe dig.
Højttaler	5 Watt
Lokaletype/anvendelse	Lille kontor/hjemmekontor, Hjemmefoto, Streaming, TV og modtagerbokse
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Audio	Standard
Farve	Hvid
ANDRE	
Garanti	24 Måneder Indlevering
	Valgfri udvidet garanti tilgængelig

CO-FH01

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Vejledning til hurtig start
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Betjeningsvejledning (CD)
- Warranty card

OPTIONAL ACCESSORIES

- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- Loftsmontage - ELPMB23 - hvid
V12H003B23

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA84040
Stregkode	8715946706825
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	6 Styk

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2024-05-15

1. Baseret på, at du i gennemsnit ser film i 1 time og 45 minutter hver dag, og at du bruger en lampe, der er indstillet til Eco-tilstand.
2. Farvelysstyrke (output for farvet lys) i den mest lysstærke tilstand målt af et eksternt laboratorium i overensstemmelse med IDMS 15.4. Farvelysstyrken vil variere, alt efter hvordan projektoren anvendes. De bedst sælgende Epson 3LCD-projektorer i forhold til bedst sælgende DLP-projektorer med 1 chip baseret på NPD salgsdata fra januar 2022 til december 2022.

EPSON[®]