



Quick Setup Guide / Guide de configuration rapide / Guía Rápida de Configuración

LED LCD MONITOR (LED Monitor)

MONITEUR ACL À DEL (Moniteur à DEL)

MONITOR LCD LED (Monitor LED)

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

32MR50C 32MR51CA 32BR50C

32MR50CS 32MR51CS 32MC50C



(2311-REV01)



www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

Printed in China

Copyright © 2023 LG Electronics inc. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine




a



or/
ou/
o

b



+ Depending on country / Selon le pays / Según del país

English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English


You can download manuals from the LGE website.

Français

Vous pouvez télécharger les manuels sur le site Web de LGE.


Español

Puede descargar los manuales del sitio web oficial de LGE.






1

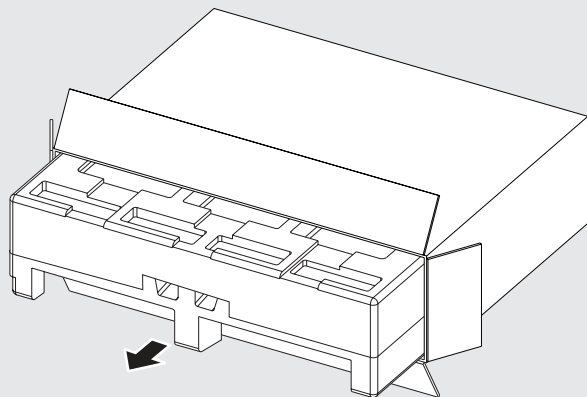


2

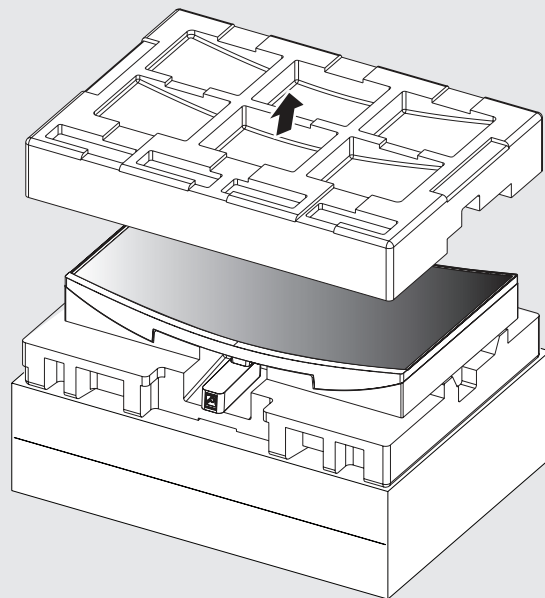






3

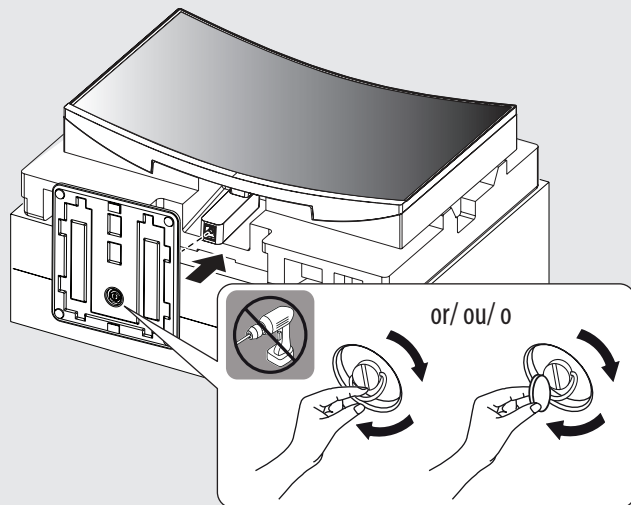

4

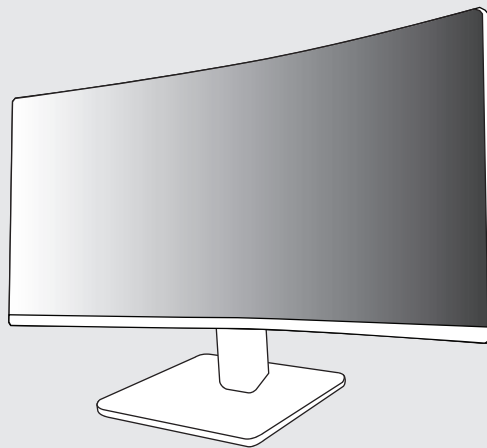

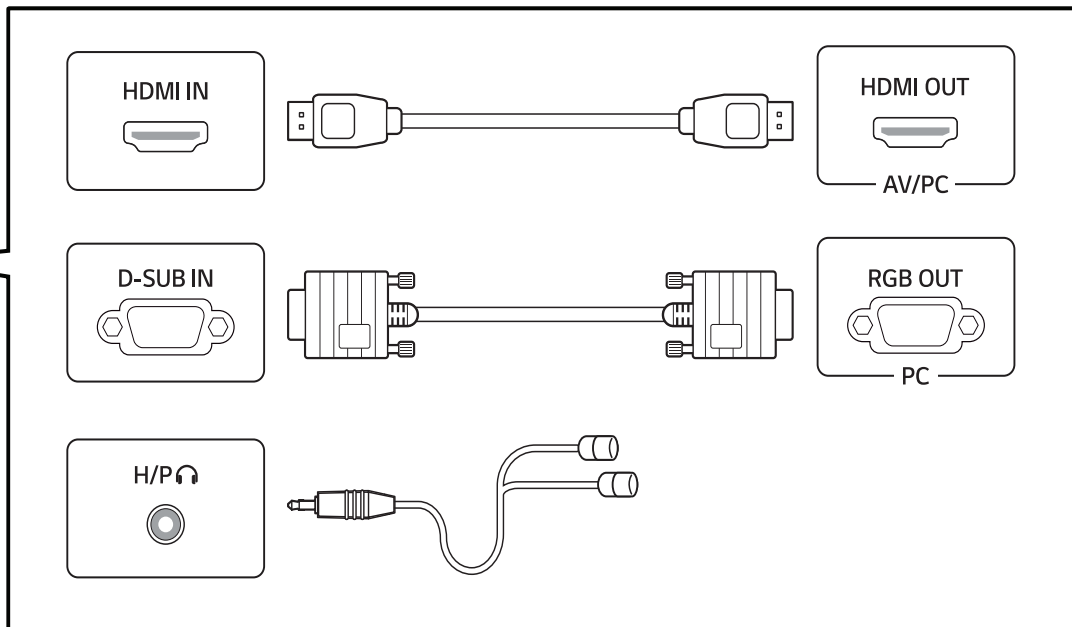

**English**

- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français


- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español



- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.



a

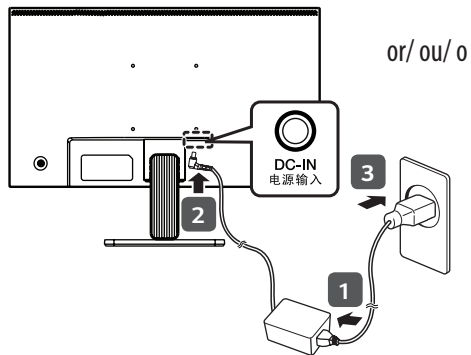

b

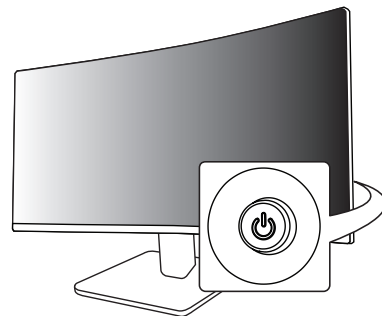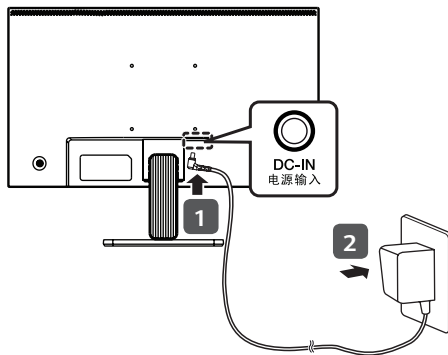



English	Dimensions (Width x Depth x Height)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
	With Stand 708.2 x 233.4 x 512.4 (mm) 27.8 x 9.1 x 20.1 (inches)	Without Stand 708.2 x 92.2 x 421.4 (mm) 27.8 x 3.6 x 16.5 (inches)	With Stand 6.2 (kg) 13.6 (lbs)	Without Stand 5.1 (kg) 11.2 (lbs)	1920 x 1080	60 Hz
Français	Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle 708,2 x 233,4 x 512,4 (mm) 27,8 x 9,1 x 20,1 (po)	Sans socle 708,2 x 92,2 x 421,4 (mm) 27,8 x 3,6 x 16,5 (po)	Avec socle 6,2 (kg) 13,6 (lb)	Sans socle 5,1 (kg) 11,2 (lb)	1 920 x 1 080	60 Hz
Español	Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 708,2 x 233,4 x 512,4 (mm)	Soporte no incluido 708,2 x 92,2 x 421,4 (mm)	Soporte incluido 6,2 (kg)	Soporte no incluido 5,1 (kg)	1 920 x 1 080 píxeles	60 Hz
	Clasificación de potencia			19 V --- 1,7 A		
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc	ADS-45FSQ-19 19032EPG-1 ADS-45FSQ-19 19032EPK-1 ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1 ADS-45FSQ-19 19032EPI-1 ADS-45SQ-19-3 19032E	Salida	19 V --- 1,7 A		
			Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz, 1,2 A		

