



MSC-308


La cámara Domo MSC-308 es una cámara 4 en 1 de alta definición que cuenta con tecnología AHD, HD-TVI, HD-CVI y analógica, que hace que la imagen se transmita sin comprimir ni codificar con la más alta calidad y sin retardos que permiten los formatos HD. Menú OSD a través de control por Joystic. Lente varifocal con ajuste manual.

Características principales:


- Resolución HD de 1 Megapíxel.
- Montaje en pared o techo.
- Norma IP66: soporta polvo y chorros de Agua, no soporta inmersión.
- Compatible con DVR's AHD, HD-TVI, HD-CVI y Análogos.
- Cambio de resolución por Joystic en cable
- Menú en pantalla por control de Joystic
- Funciones de video 2D-DNR
- Distancias de cableado 500mts con coaxial y 300 con UTP



Diagrama de instalación

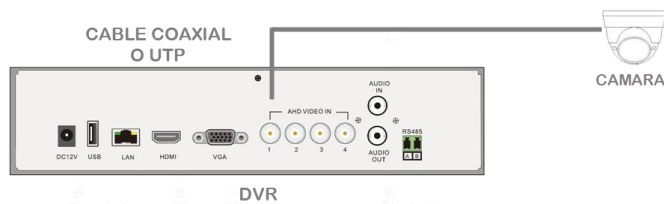

Dimensiones

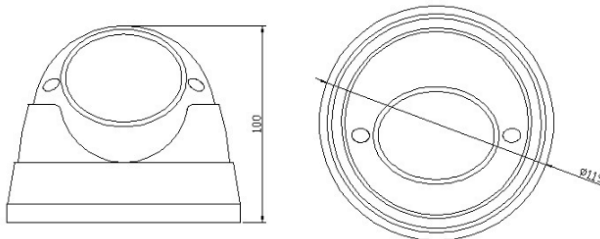

Características de cámara

Formato de video	AHD / HD-TVI / HD-CVI / Analógico
Resolución de salida	720P / 960H
Selección de formato	Por Joystic en cable
Menú de cámara (OSD)	Si, por Joystic en cable
Sensor (tipo y tamaño)	CMOS 1/4"
Lente	2.8 ~ 12 mm
Angulo horizontal (aprox.)	66.8° ~ 17.5°
Alcance (aprox.)	0 mts ~ 35 mts
Obturador electrónico	1/25 s ~ 1/50,000 s
Iris	Fijo Automatico
Iluminación mínima	0.05 Lux (F1.2, AGC encendidos) 0 Lux (IR encendidos)
Modo día y noche	Si, con filtro ICR
Infrarrojos	24 pzas / 25 mts alcance
Resistencia	IP66, protección contra entrada de polvo y chorros de agua a presión
Temperatura de operación	-20°C ~ 50°C
Humedad de operación	10% ~ 95%
Dimensiones	Ø 119 x 100 mm
Alimentación	12Vcd ±10%, 350mA
Distancia de cableado (Coaxial 720P)	TVI-500mts/AHD-500mts/CVI-600mts
Distancia de cableado (UTP 720P)	TVI-230mts/AHD-330mts/CVI-440mts

Características de video

Reductor de Ruido Digital (DNR)

Si, 2D