
# VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 10 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.99.8718 |
| **Hersteller** | VALUE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.99.8718 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990196593 |



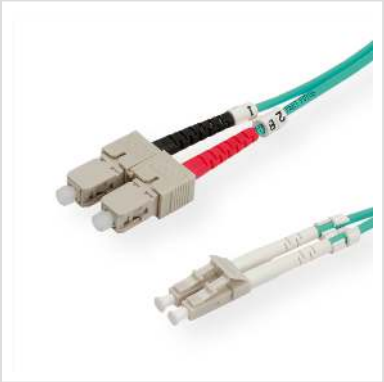

**VALUE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in preisgünstiger Qualität**

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM3
- Farbe: türkis

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | LWL-Patchkabel OM3 |
| Farbe | türkis |
| Länge | 10 m |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Aderaufbau | Kompaktader |
| Kabeltyp | Duplexkabel |
| Aussenkabel | nein |
| Faserquerschnitt | Multimode 50/125µm OM3 |
| Anschlüsse | LC / SC |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC |

| | |
|---|---|
| Seite 2 Typ des Anschlusses | SC |
| Min. Biegeradius, statisch | 30 mm |
| Min. Biegeradius, dynamisch | 60 mm |
| Farbe (Kabel) | türkis |
| Aramid Zugentlastung | ja |
| Aussen-Ø Kabel | 2,8x6 mm |
| Aussenmantel Kabel | PVC |
| Kabel LSOH | nein |
| Max. Einfügungsdämpfung | 0.3 dB |
| Min. Rückflussdämpfung | 30 dB |
| Gewicht | 135.7 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |
| Verpackungsbreite | 200 mm |
| Verpackungstiefe | 330 mm |
| Paketgewicht | 0.2 kg |