

WorkForce Enterprise

WF-C21000 D4TW



Med printhastigheder på op til 100 ppm byder denne prisoverkommelige klimaansvarlige MFP på driftssikkerhed og enestående ydeevne

Udskriv op til 100.000 sider i sort-hvid eller 50.000 i farve uden at skifte forbrugsstoffer. Denne driftssikre 4-i-1-enhed² med lave vedligeholdelseskrav tilbyder høj hastighed og uovertruffen billedkvalitet - alt sammen med betydelige bæredygtighedsfordele i forhold til lasermodeller.

Overlegen kvalitet ved høje hastigheder

WorkForce Enterprise WF-C21000 leverer overlegen billedkvalitet ved printhastigheder på op til 100 ppm og en hurtig FCOT-tid (levering af første kopi) på 4,9 sekunder³.

Superhøj blæktydelse

Udskriv op til 100.000 sider i sort-hvid eller 50.000 i farve uden at skifte blækforsyning.¹ Det betyder, at der er endnu mindre behov for indgriben fra brugeren. I kraft af færre forbrugsvarer og forsyninger produceres der også mindre affald. Med et ultralavt strømforbrug reduceres den samlede miljøpåvirkning ved udskrivning markant.

Robust efterbehandlingskapacitet i topklasse

Med avanceret efterbehandling som f.eks. hæftefinisher og hullefunktionsmuligheder byder denne enhed på avanceret efterbehandlingskapacitet. Den byder desuden på en høj papirkapacitet på op til 5.350 sider, hvilket øger produktiviteten yderligere.


Varmedfri teknologier

Epsons varmedfri præcisionskerneteknologi kræver ingen varme, når den tændes eller vækkes efter dvaletilstand, hvilket reducerer strømforbruget markant. På den måde kan Epsons varmedfri inkjetprintere levere en hurtig FCOT sammenlignet med laserteknologi.

Avanceret softwareløsningskompatibilitet

En række forskellige softwareløsninger kan integreres i eksisterende it-infrastruktur for at forbedre effektiviteten. Dette omfatter Epsons nye ERS (Epson Remote Services), som tilbyder et cloudbaseret system til enhedsovervågning og et styringssystem, der leverer avanceret fjerndiagnosticering til Epsons erhvervsprodukter.

DATASHEET / BROCHURE

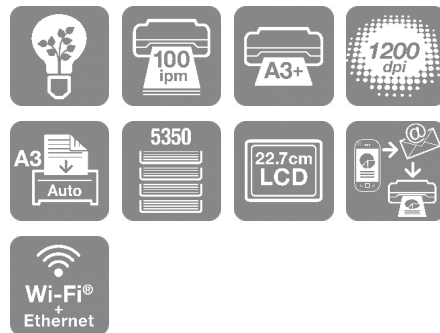

NØGLEFUNKTIONER

- **Hurtigere ydeevne**
Hurtig FCOT på 4,9 sekunder og printhastigheder på op til 100 ppm
- **Høj blækkapacitet**
Brugere kan udskrive op til 100.000 sider i sort-hvid eller 50.000 i farver uden at skifte blækforsyning¹
- **Forbedret efterbehandlingskapacitet**
Robust efterbehandling som f.eks. hæftefinisher og hullefunktionsmuligheder
- **Effektiv scanningsfunktionalitet**
Understøttelse af tyndt papir og forbedret scanningskvalitet
- **Fungerer sammen med Epson Remote Services**
Avanceret cloudbaseret diagnosticering af printere og MFP'er fra Epson

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Dysekonfiguration	8.676 Dyser sort, 8.676 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl
Blækteknologi	DURABrite™ Pro
Category	Afdeling
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 4,9 Sekunder, Colour 4,9 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	100 Sider/min Monokrom, 100 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	100 A4 Pages/min Monokrom, 100 A4 Pages/min Colour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	54 Sider/min Monokrom, 54 Sider/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	100 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 100 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	600 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	400.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Double-sided scanning	Ja
Scanningshastighed	60 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkelt-sided, 300 dpi, ADF); 110 billeder pr. minut (Sort-hvid, Dobbelt-sided, 300 dpi, ADF); 60 billeder pr. minut (Farve, Enkelt-sided, 300 dpi, ADF); 110 billeder pr. minut (Farve, Dobbelt-sided, 300 dpi, ADF);
Scanningsopløsning	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro), USB-hukommelsesenhed
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
Optisk opløsning	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)

FAXE

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Fax til mappe, Adressebog, Faxeeksempel, Polling-modtagelse

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

MEDFØLGER VED KØB

- Informationsark
- Strømkabel
- User guide

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

COPY

Kopieringshastighed	indtil 100 ipm Black, indtil 100 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 1200
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %
Maks. antal kopier	9.999
Maks. kopieringsstørrelse	A3

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netværksprotokol	IPv4, IPv6
Tilslutninger	10 Base-T, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabit Ethernet-interface, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 type A, USB 2.0 type A, USB 3.0 Type B
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Postkort, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Executive, Letter, Juridisk, HLT, Nr. 10 (konvolut), Brugerdefineret 150 Sider
Automatisk dokumentindføring	
Egnet papirvægt	60 g/m ² - 350 g/m ²
Dobbeltsidet	Ja (A4/A3, almindeligt papir)
Standard Paper input	2.350 Ark Standard, 150 Ark MP tray, 550 Ark paper tray
Ud-papirskuffens kapacitet	550 Ark
Maximum paper input	5.350
Antal papirskuffer	4

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDMPT

Navn på ilagt papir	MPT
Papirformater	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Brugerdefineret, SRA3
Brugerdefinerede størrelser	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel papirvægt	60 g/m ² - 350 g/m ²
Papirkapacitet 1	150 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatibel papirvægt	60 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	550 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Navn på ilagt papir	C2-C4
Papirformater	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Brugerdefinerede størrelser	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatibel papirvægt	60 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	550 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PAPIRFØDNING LCT

Navn på ilagt papir	LCT
Papirformater	A4, Letter
Kompatibel papirvægt	60 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	3.000 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Kompatibel papirvægt	60 g/m ² - 160 g/m ²

GENERELT

Energiforbrug	170 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Watt (sleep mode), 76 Watt Ready, 0,1 Watt (sluk), TEC 0,4 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	674 x 757 x 1.243 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	177,1 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Lydeffekt	Drift: 7,5 B (A)
Lydtryk	Drift: 60 dB (A)
Strømforsyning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Touchscreen
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal: 22,7 cm
Medieforarbejdning	Duplex (A4/A3, almindeligt papir)
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
-------------	--

FORBRUGSMATERIALE

● WorkForce Enterprise WF-C21000 Black Ink	C13T02Y100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink	C13T02Y200	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink	C13T02Y300	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Yellow Ink	C13T02Y400	50.000 pages
● Maintenance box	C13T671300	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Staple Finisher - C12C935401 includes 3 staple cartridges of 5000 staples for the staple finisher(C12C935501) and the booklet finisher(C12C935071)	C12C935401	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Booklet Finisher (includes 2 staple cartridges of 2000 staples for staples in the saddle unit for booklet stapling)	C12C935411	

OPTIONAL ACCESSORIES

- WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide
C12C935901
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
- WFE Paper Feed Roller for Paper Tray
C12C935941
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041
- Cassette Lock
C12C933231

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CH88401
-----	------------

Stregkode	8715946677040
-----------	---------------

Oprindelsesland	Indonesien
-----------------	------------

**WorkForce Enterprise WF-C21000
D4TW**

BLÆKKAPACITETSDATA



●	50.000 sider*
---	---------------

● ● ●	50.000 sider*
-------	---------------

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2020-10-26

1. ¹Omtrentlig sidekapacitet med WF-C20600. Faktisk kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge os på www.epson.eu/pageyield.
2. ²Faxfunktion fås som tilvalg i visse områder mod et ekstra gebyr. Kontakt din lokale Epson forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
3. ³Omtrentlig, baseret på intern testning. Kan variere afhængig af det valgte antal kopier, outputmiljøet samt indstillingerne for papirformat, -retning og -placering.

EPSON[®]